

FICHE TECHNIQUE

TRYDAN

Caractéristiques générales


e-Charger: Trydan
Couleur: Noir
Matériel: Polycarbonate MVR
Poids maximum: 7kg
Longueur du tuyau: 5m / 10m
Type de tuyau: Lisse / À ressort
Température de fonctionnement: -25° à 50°
Température de stockage: -40° à 70°
Écran: 2,6"
Illumination RGB selon le niveau de charge

Caractéristiques électriques

Type de connecteur: Prise T2 avec obturateur
ou câble attaché de 5m et obturateur
Type de réseau: 230V / 400V
Puissance maximale de recharge: 7,4kW ou 22kW
Courant configurable: 6 - 32 A (par phase)
Fréquence nominale: 50Hz / 60Hz
Indice de protection: IP54 / IK10
Détection de courant résiduel: AC 30mA (s'il dispose
de protections intégrées) / DC 6mA*1
Compteur MID*1

*1 Optionnel

Dimensions

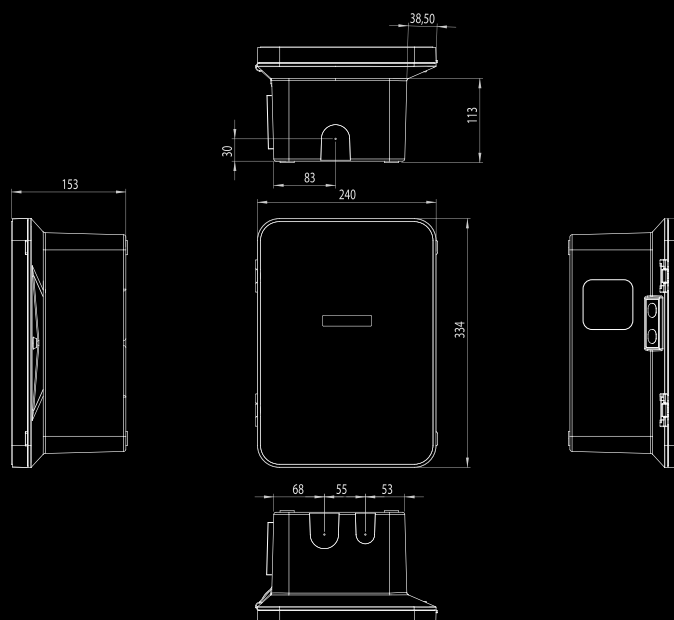

Caractéristiques fonctionnelles

Plateforme utilisateur: Application et portail V2C Cloud
Connectivité: WiFi / Bluetooth
Communication: OCPP 1.6 / Rest API Cloud
Configuration avec des appareils intelligents: Alexa, Google Home

Composition du numéro du produit

Modèle	TRY		
Intensité	32		
Type de lien	Monophasé	1	
	Triphasé	3	
Type de prise	Lisse	5m	L5
		10m	L10
	À ressort	M	
	Socket	S	
Schuko	SC		
Accessoires:			
Détecteur de fuites	V2C-F		
Commande	V2C-R		
Support de bobine de câble	V2C-SOP		
Piédestal en acier inoxydable	V2C-PED		
Compteur MID Monophasé	V2C-MID-1		
Compteur MID Triphasé	V2C-MID-3		

TRY32-1-L5-SC

