


Télécommandes

Instructions et avertissements pour l'installation et l'utilisation

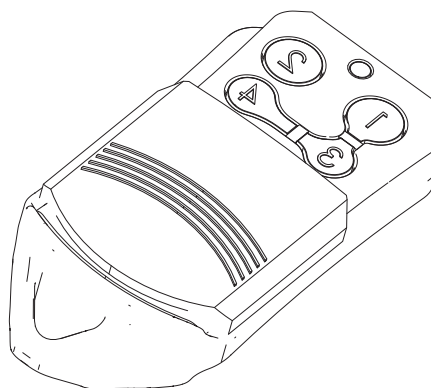

Avertissements


- Rappelons que les dispositifs de portails et de portes automatiques doivent être installés par des techniciens qualifiés et en respectant les normes qui s'y rapportent.
- Avant de commencer l'installation, vérifier que le dispositif est adapté à l'emploi requis.
- Ce produit est destiné à la commande d'ouverture de portes, portails et similaires, les autres utilisations doivent être considérées comme impropres.

I. Spécifications techniques

Fréquence de réception	433,92MHz
Puissance de l'émetteur	Batterie - CR 2016 3V (x2)

II. Comment ajouter ou changer une télécommande

2.1) Panneau de commande du moteur

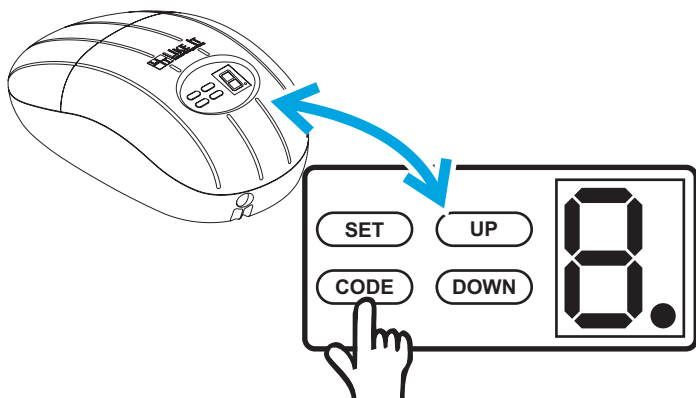

2.2) Programmation

- 2.2.1-** Appuyer sur le bouton **CODE**, " ● " s'affiche, (point rouge fixe).



- 2.2.2-** Appuyer deux fois sur la touche souhaitée de la télécommande, " ● " clignote.



- 2.2.3-** Lorsque la programmation est terminée, il clignote " II ".



Il est possible de répéter la programmation ci-dessus pour codifier un maximum de 20 boutons poussoirs différentes et/ou télécommandes.

2.3) Mémoire pleine / réinitialiser codes

- 2.3.1-** Lorsque l'appareil a mémorisé 20 codes, " F " clignote (mémoire pleine), il ne pourra pas mémoriser plus de codes. Au cas où il faut mémoriser d'autres codes, il faudra utiliser un récepteur externe.



- 2.3.2-** Appuyez et maintenez le bouton **CODE** pressonné plus de 8 secondes, " ● " clignote.



Après les 8 secondes, " C " clignote, tous les codes sont annulés.

IV. Maintenance

Ce produit ne requiert pas d'opérations particulières, contrôler périodiquement la présence éventuelle d'humidité ou la formation d'oxydes et éliminer les éventuels dépôts de poussière.

V. Élimination

Ce produit est constitué de différents matériaux dont certains peuvent être recyclés (plastiques); d'autres devront en revanche être éliminés (cartes avec les composants électroniques). Informez-vous sur les méthodes de recyclage ou d'élimination et conformez-vous aux normes en vigueur au niveau local.



Attention

Les piles usées et certains composants électroniques sont très polluants et il est donc obligatoire de les déposer dans des conteneurs à déchets spéciaux.