

FICHE TECHNIQUE

Fonction principale



Étanchéité à l'air / eau
Classe 3⁴⁾ / Classe 3³⁾



Résistance à la charge au vent
Classe 3



Résistance thermique
1,3 W/(m²K)



Insonorisation
25 dB

Fonctions additionnelles avec équipement adapté



Classe de sécurité
CR 2

Les valeurs dépendent de la configuration de la porte.

RenoMatic – Porte sectionnelle à double paroi à rainures M

Portes de garage sectionnelles destinées à un usage privé.
Sections de porte en panneaux d'acier à double paroi, épaisseur 42 mm, en tôle d'acier galvanisé, injectés de mousse polyuréthane.

Extérieur : rainures M à motif Woodgrain
Intérieur : Stucco galvanisé

Également disponible en exécution, extérieur :
• Rainures L à motif Slategrain ou Planar



Domaines dimensionnels en mm	Largeur	Hauteur
Dimension commandée (dimension de maçonnerie)	5500	3000

Caractéristiques de conception et de qualité		Standard / Option ● / ○
Epaisseur en mm	42	
Panneaux	À double paroi, 42 mm Tôle d'acier galvanisé avec revêtement d'apprêt haut de gamme	
Portillon incorporé	○	
Portillons indépendants	NT 60 assorti à la porte	
Système d'équilibrage	Technologie à ressorts de traction : avec doubles ressorts de traction latéraux intérieurs avec 2 câbles porteurs chacun Technologie à ressorts de torsion : groupe de ressorts de torsion avec tambours d'enroulement et sécurité de rupture de ressort contrôlée ainsi que câbles porteurs latéraux intérieurs	
ThermoFrame	○ Profilé synthétique	
Equipement de sécurité	Rails de guidage de sécurité, sécurité anti-pincement à l'intérieur, à l'extérieur et au niveau des charnières, protection latérale au niveau des montants latéraux	
Entraînement	● ProMatic série 4 ○ SupraMatic E série 4 ○ SupraMatic P série 4	
Ferrures	Z N L BZ BL	
Surface	Woodgrain / Slategrain / Planar	
Couleur intérieure	galvanisation	
Couleur extérieure	RAL 9016 6 teintes	

Caractéristiques de performance		Fonction
Étanchéité à l'air / eau	Classe 3 ⁴⁾ / Classe 3 ³⁾	●
Résistance à la charge au vent	Classe 3	●
Résistance thermique	1,3 W/(m²K)	●
Insonorisation	25 dB	●
Classe de sécurité	CR 2	○
● Standard ○ En option		

3) Jusqu'à 70 Pa de pression hydraulique

4) Valable pour exécution à cassettes et à rainures L (portes LPU 42 à rainures S, M et D ainsi qu'avec portillon incorporé : classe 2)

Epaisseur

42 mm

Possibilités de fixation

Béton

Acier

Maçonnerie

Autres sur demande

Joints

Continu sur 4 côtés

Joint intermédiaire entre les sections de porte


Verrouillage

Verrou coulissant


Verrou à pêne tournant

Verrouillage au sol


Type ferrure

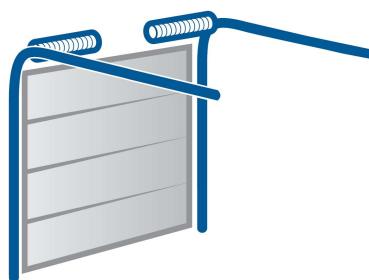


Ferrure N

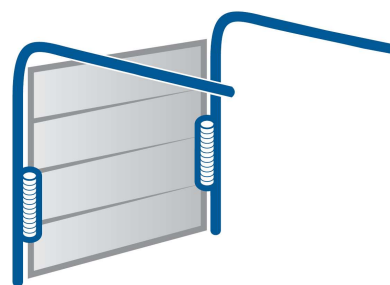


Ferrure Z

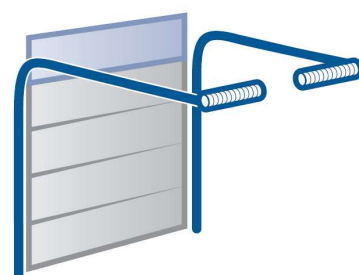

Ferrure BL

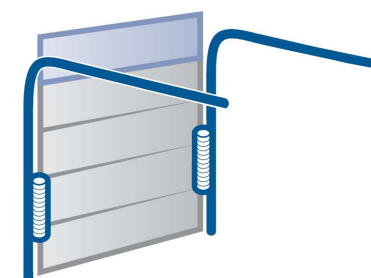

Ferrure BZ



Ferrure L

Toutes les variantes de ferrure disponibles figurent dans les données techniques valables ou dans le configurateur de produits.

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve express de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation !