



A2 
DISTRIBUTIONS



QUALITÉ RECONNUE

Chez A2T DISTRIBUTIONS, les portes répondent aux exigences des Normes Européennes.

Tous les composants de sécurité décrits dans ce catalogue ont été judicieusement sélectionnés et testés pour intégrer nos portes, Assurant à nos clients que nos produits sont conçus pour sa sécurité et son bien-être.



ASSISTANCE TECHNIQUE

A2T DISTRIBUTIONS dispose d'une équipe technique spécialisée et expérimentée, qui offre tout le suivi nécessaire depuis le projet jusqu'au service après-vente. De cette façon la sécurité sera assurée tout au long du processus.



SANS OUBLIER LE BIEN-ÊTRE!

Aujourd'hui, l'esthétique de nos maisons prend de plus en plus d'importance dans nos vies. Ainsi, nous avons à votre disposition différents types de portes avec les configurations les plus variées de formes et couleurs, afin que vous puissiez toujours profiter, de tout ce que vous voulez.




PANNEAUX POUR PORTES SECTIONNELLES

A2T DISTRIBUTIONS

A2T DISTRIBUTIONS considère l'innovation comme un moyen d'apprendre de nouvelles façons de fournir un meilleur produit à ses clients et la recherche continue de gains d'efficacité afin de créer de la valeur pour l'ensemble de l'organisation et ses partenaires. Ainsi, au fil des jours, le Département d'information et de développement est rempli de nouveaux défis qui viendront définir qui nous sommes. Ceci est notre identité, et c'est aussi notre futur

PANNEAUX

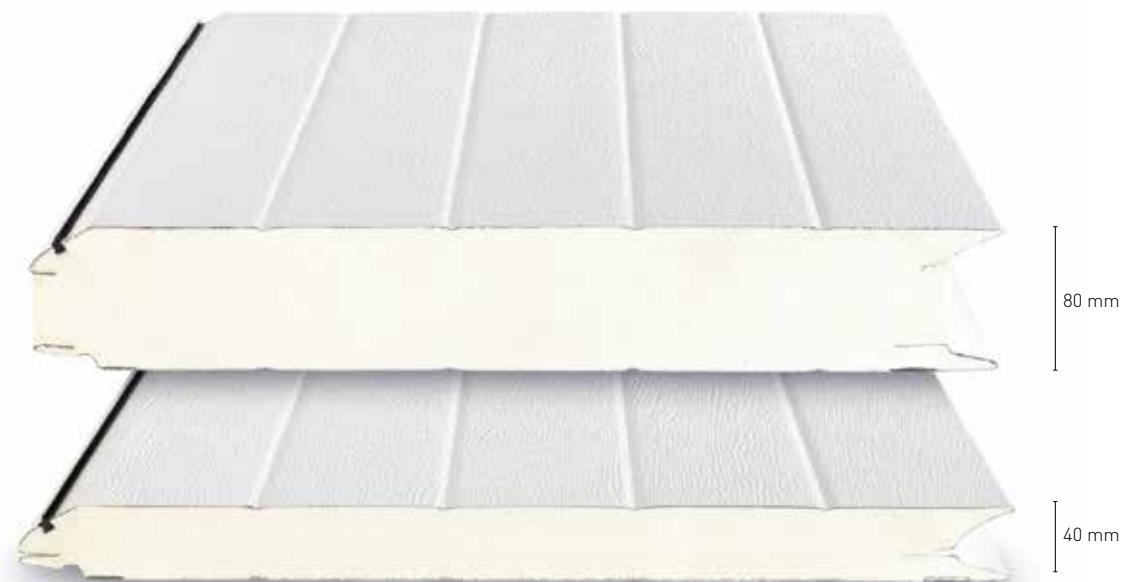

Caractéristiques Techniques

- Coefficient de transmission thermique
 - Panneau 610 mm avec joint: $U= 0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Panneau 500 mm avec joint: $U= 0.80 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Panneau 610 / 500 mm sans joint: $U= 0.53 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Teneur en cellules fermées: $\pm 94\%$
- Panneau recouvert d'un film de protection adhésif en PVC
- Densité: $\pm 45 \text{ Kg/m}^3$
- Force d'adhérence: $\pm 0,10 \text{ MPa}$
- Résistance en compression: $\pm 0,13 \text{ MPa}$
- Module d'élasticité en compression: $\pm 2,68 \text{ MPa}$
- Conductivité thermique: $\pm 0,14 \text{ W/mk}$



GROOVE


FINITIONS:



GROOVE



GROOVE WOOD




9010 9006 9007 7011 7016 1015



3000 8014 8017 6005 6009 5010



AUTRE RAL AU CHOIX



CLAIR FONCÉ

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en panneau de 40mm.





CASSETTE


FINITIONS:



CASSETTE



CASSETTE BOIS



9010 6005



CLAIR FONCÉ



AUTRE RAL AU CHOIX


NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en panneau de 40mm.





LISSE

FINITIONS:

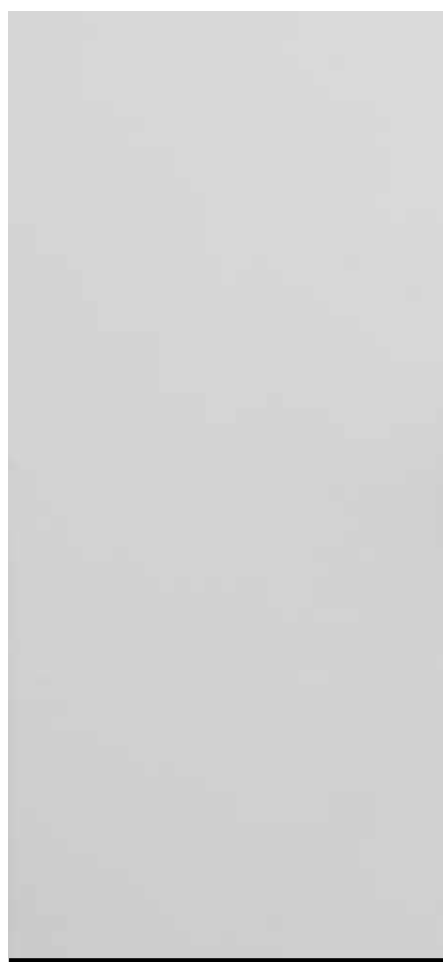

LISSE



9010 7016



AUTRE RAL AU CHOIX



LISSE BOIS



CLAIR FONCÉ



NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en panneau de 40mm.



MICRO RAINURÉ

FINITION:



MICRO RAINURÉ



9010



AUTRE RAL AU CHOIX

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en panneau de 40mm



DARK DESIGN

FINITION:




DARK DESIGN

NOTE: Finitions et couleurs disponibles uniquement en panneau de 40mm





PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES

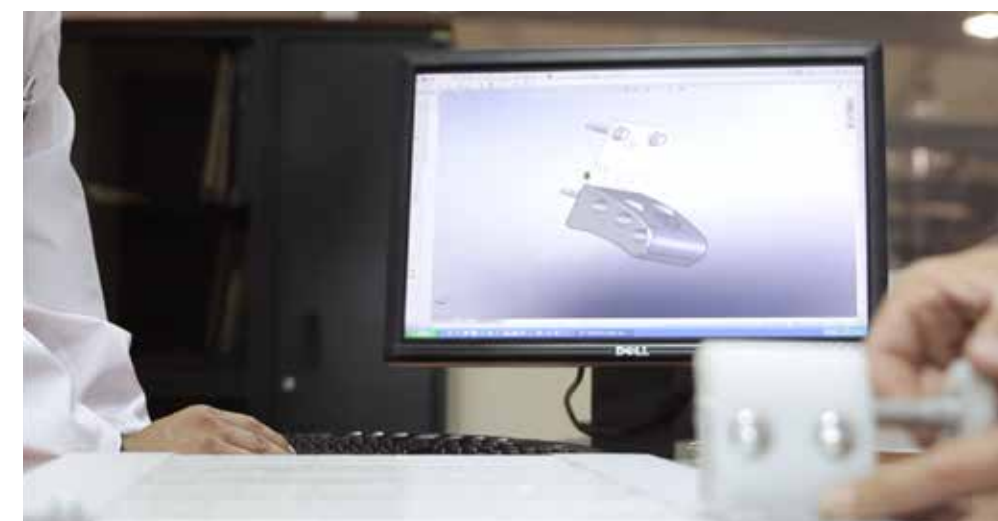

A2T DISTRIBUTIONS

A2T DISTRIBUTIONS considère l'innovation comme un moyen d'apprendre de nouvelles façons de fournir un meilleur produit à ses clients et la recherche continue de gains d'efficacité afin de créer de la valeur pour l'ensemble de l'organisation et ses partenaires. Ainsi, au fil des jours, le Département d'information et de développement est rempli de nouveaux défis qui viendront définir qui nous sommes.

Ceci est notre identité, et c'est aussi notre avenir

COMPOSITION DE LA PORTE DE BASE



02

03

04



A2T DISTRIBUTIONS DANS L'AVANT-GARDE DE LA CONSTRUCTION

L'utilisation des ressorts de torsion appliqués au centre, permet un minimum de 130mm de linteau.



01

Le joint au linteau améliore l'étanchéité de la porte et l'esthétique de la porte à l'extérieur.



02

Le nouveau modèle de coulisse améliore l'action des roulettes, ce qui rend le fonctionnement de la porte plus léger et plus silencieux. En outre, il augmente la robustesse de la coulisse et élimine les zones tranchantes afin d'améliorer la sécurité et augmente la durabilité de la porte.



03


Cornière perforée pour la fixation des coulisses au plafond



04

Charnières standard en métal

COMPOSITION DE LA PORTE PLUS

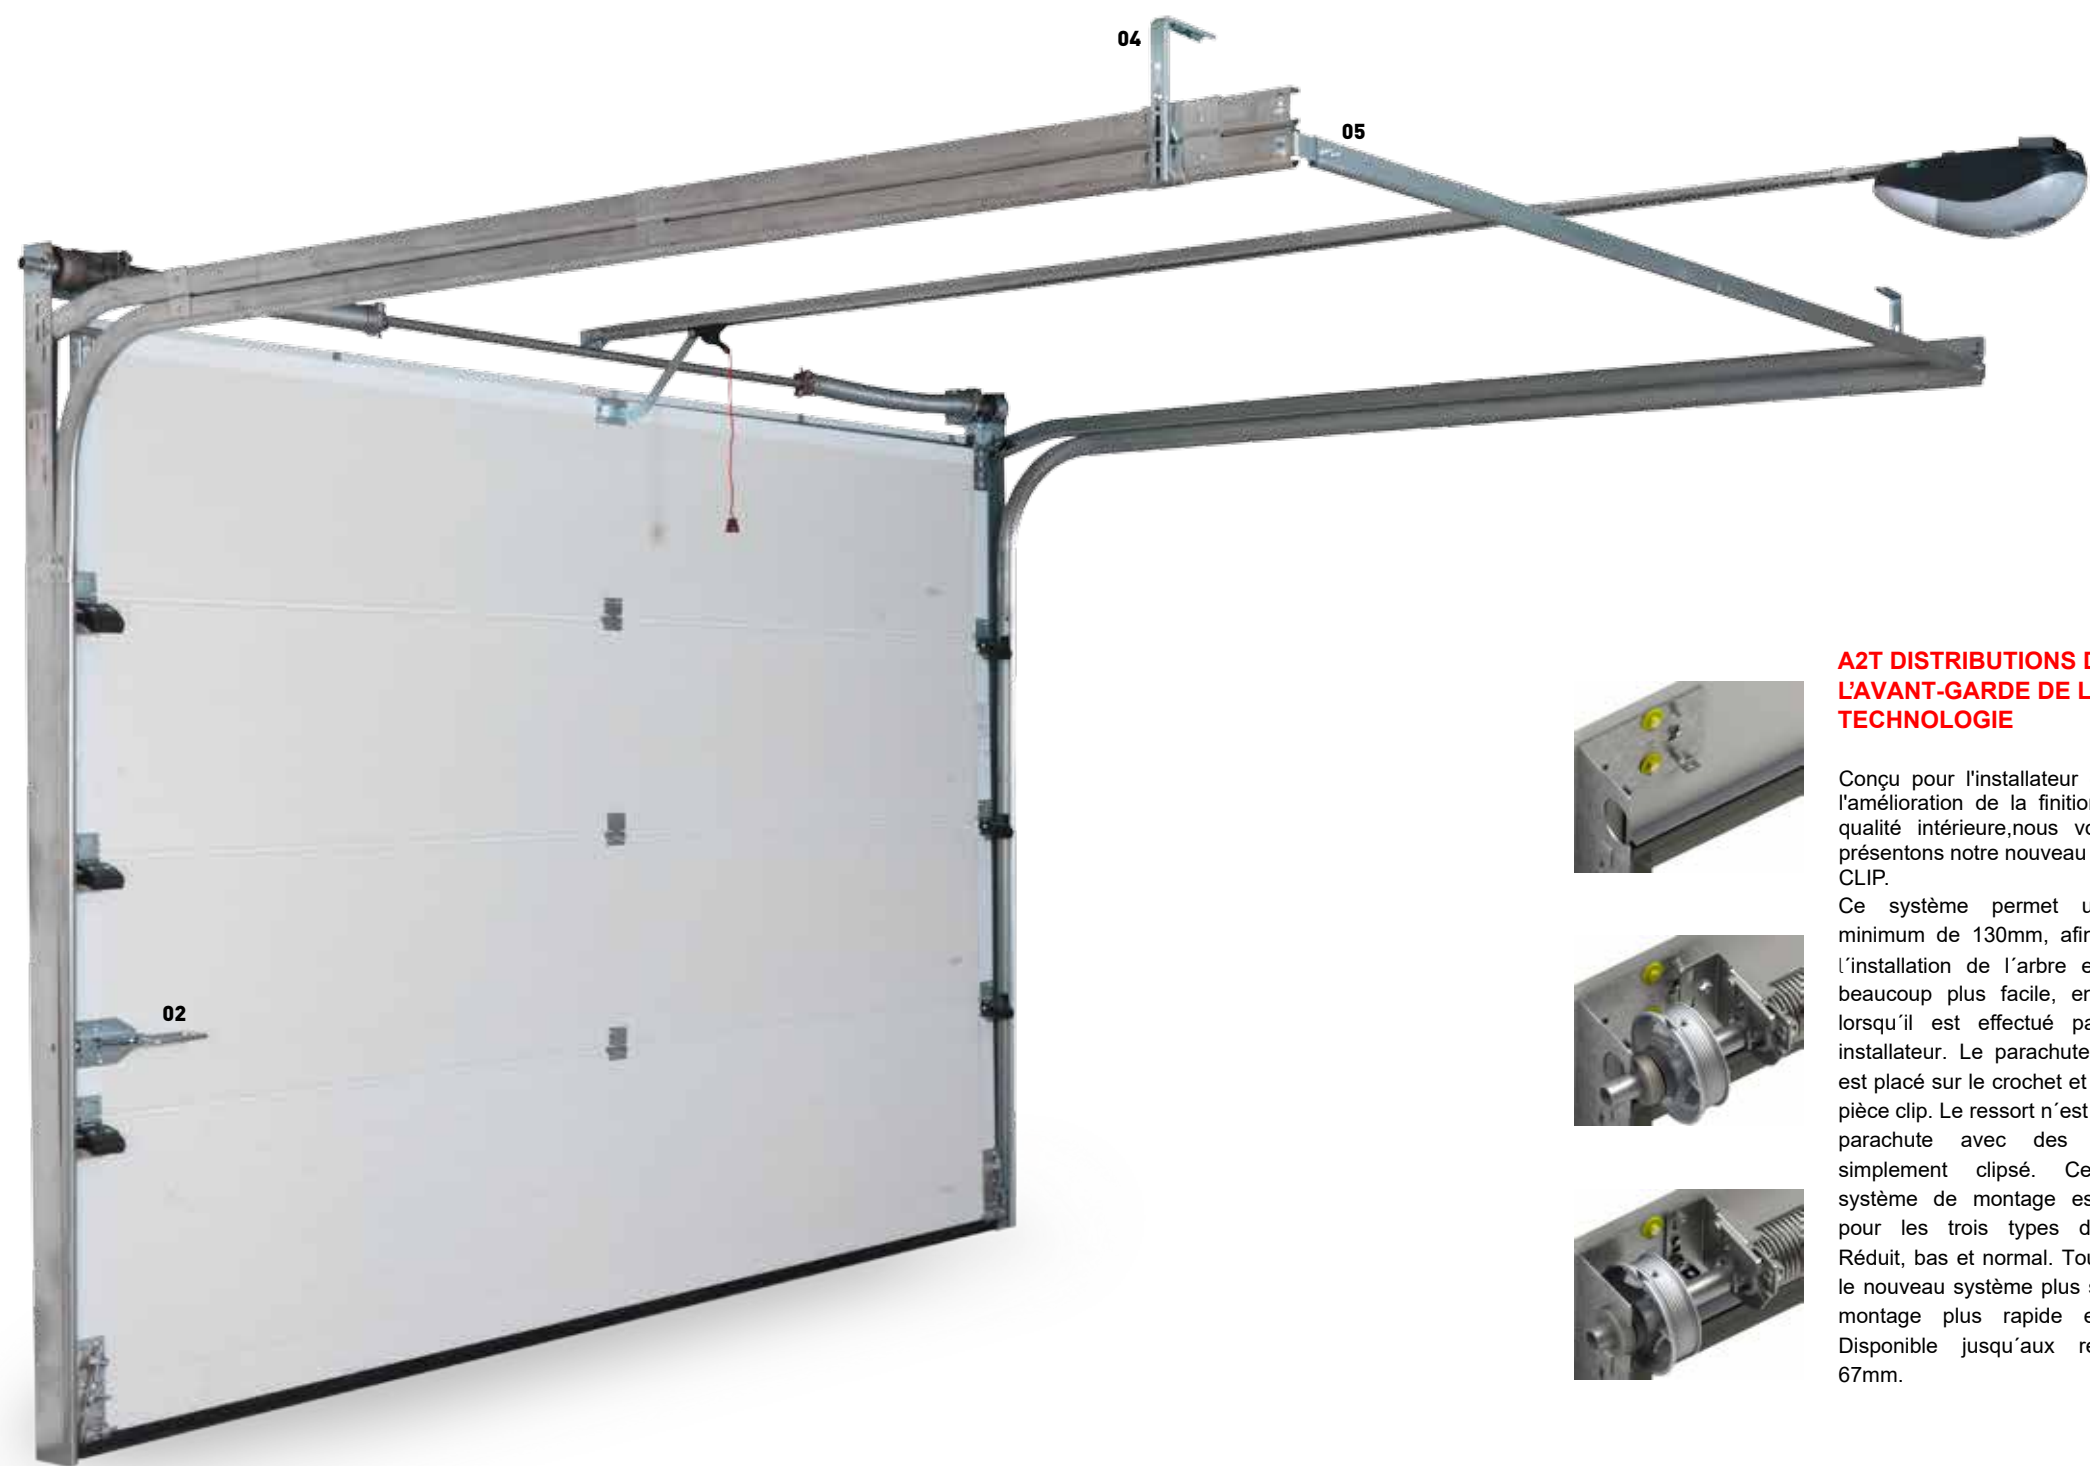

A2T DISTRIBUTIONS DANS L'AVANT-GARDE DE LA TECHNOLOGIE

Conçu pour l'installateur et pour l'amélioration de la finition et de la qualité intérieure, nous vous présentons notre nouveau système CLIP.

Ce système permet un linteau minimum de 130mm, afin de rendre l'installation de l'arbre et ressorts beaucoup plus facile, en particulier lorsqu'il est effectué par un seul installateur. Le parachute de ressort est placé sur le crochet et serré sur la pièce clip. Le ressort n'est plus fixé au parachute avec des vis, étant simplement clipsé. Ce nouveau système de montage est identique pour les trois types de linteaux: Réduit, bas et normal. Tout cela rend le nouveau système plus solide et un montage plus rapide et efficace. Disponible jusqu'aux ressorts de 67mm.



01

Le joint au linteau améliore l'étanchéité de la porte et l'esthétique de la porte à l'extérieur.




04

Le nouveau support de fixation au plafond facilite le montage et l'ajustement des coulisses, rendant l'aspect de la porte plus propre. Disponible jusqu'à 600mm de linteau.



02

Le verrou intérieur fournit est conçu pour proportionner une plus grande sécurité à votre porte



05

La barre d'écartement des rails horizontaux est maintenant incluse dans toutes les portes, garantit l'espacement correct entre les guides horizontaux et augmente la robustesse entièrement de la porte.



03

Le nouveau design du rail améliore le déplacement des roulettes, ce qui rend le fonctionnement de la porte plus souple et silencieux. En outre, augmente la robustesse du rail et élimine les zones tranchantes, améliore la sécurité et augmente la durabilité de la porte.



06

Chez A2T DISTRIBUTIONS les charnières au Design élégant et innovant, et flexible afin de permettre différents points de réglages et robuste car il possède une structure solide en tôle d'acier. Caractéristiques 100% conçues, dessinées et fabriquées par le fabricant



POIGNÉE AILE – POIGNÉE ENCASTRÉE

Nos portes permettent au client de choisir entre trois modèles de poignées: une poignée aile et deux poignées à encastrer. La décision ne dépend que de facteurs fonctionnels ou esthétiques, selon le choix de chaque client.

HUBLOTS



Encadrement PVC



Polycarbonate lisse



Polycarbonate lisse croisillon



Polycarbonate losange

Encadrement en Aluminium



Verre double laminé lisse



Verre double laminé lisse effet croisillon



Verre double laminé lisse effet losange

Encadrement en PVC et Inox



Hublot rond avec encadrement PVC noir
Diamètre: 330mm



Hublot rond avec encadrement en inox
Diamètre: 240 ou 330 mm



Hublot rond avec encadrement en inox
Largeur: 310 mm – Hauteur: 310 mm

DISPONIBLES EN VERRE ET ACRYLIQUE: lisse, mat et martelé

Effet soleil en PVC



Effet soleil avec 5 hublots acrylique



Effet soleil avec 3 hublots acrylique

HUBLOTS

Largeur: 530 mm – Hauteur: 365 mm
Dimensions standard à tout les hublots

DISPONIBLES EN VERRE ET ACRYLIQUE
Lisse, mat et martelé

INFOS: L'hublot en polycarbonate, les effets n'existent que dans la couleur RAL 9010

L'hublot en verre est disponible dans les couleur RAL 1015, 6005, 8014, 9010 et effet bois clair.

L'hublot avec encadrement en ABS est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8007, 8014 et 9010.

L'hublot avec encadrement en aluminium est disponible dans les couleurs RAL 1015, 6005, 7011, 7016, 8014, 9010 et effet bois clair.

ACCESSOIRES

SERRURES



Serrure avec poignée (vue extérieur)



Serrure simple (vue extérieur)



Serrure avec poignée (vue intérieur)



Débrayage de secours à clé

ACCESSOIRES

Les accessoires assument un rôle primordial dans la fabrication et le fonctionnement de nos portes. Ainsi, chacun d'entre eux, a été soumis à des tests rigoureux avant d'être sélectionné pour intégrer le processus de fabrication, afin d'assurer la qualité finale du produit et d'en garantir la satisfaction maximale de tous les clients.



A2T DISTRIBUTIONS PRÉSENTE LE SYSTÈME ALUFRAME

La nouvelle structure en aluminium de fixation des portes assure une durabilité et finition esthétique extérieur remarquables, conçu pour fixer l'axe et le joint supérieur sur le linteau. Tout cela, réunit un niveau de robustesse exceptionnel.

Ce système a de multiples possibilités de montage, avec ou sans paroi latérale ou supérieure. Linteau minimum de 130mm et écoinçon minimum de 90mm avec possibilité de rallonges de 50 mm.

SYSTÈME ALUFRAME

PORTILLON FLEXISTEP

FLEXISTEP
L'INNOVATION À VOTRE PORTE!

SYSTÈME ANTI-PINCEMENT

Flexistep est la qualité absolue dans les moindres détails. Disponible dans tous les coloris RAL. Le système FlexiStep a été testé et approuvé avec un essai de type initial (CE-ITTR) réalisé par l'organisme notifié Cidemco.



CARACTERISTIQUES
Portillon Flexistep



Un design arrondi avec des profilés en aluminium anodisés ou laqués



Profil inférieur compact et renforcé – avec un passage facile et sécurisé



Construction solide



Charnières intérieures innovantes: porte plus attractive et une plus grande facilité de montage



Ferme porte inclus



Couvercle anti-pincement – aucun danger pour vos doigts



3 points de verrouillage – quand il nécessaire une plus grande protection



Kit de sécurité d'ouverture sans fil – pour portes en mode automatique





LUXDOOR

A2T DISTRIBUTIONS présente sa nouvelle porte sectionnelle LUX. Un design innovateur qui favorisera l'esthétique de la maison ou bâtiment dans lequel celui-ci est inséré. Cette porte est composée d'une structure en aluminium identique à la structure de notre porte BIG ALU, cependant, elle est composée de panneaux phénoliques, capables de résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, pouvant être exposés au soleil, à la pluie et au froid, tout en préservant l'esthétique.



CARACTERISTIQUES:

- Structure de la porte BIG ALU en aluminium anodisé ou laqué.
- Panneaux phénoliques de couleur Wengué, Acajou, Hêtre, Chêne et Smoky Broun Pear
- Largeur supérieure à 2900mm, avec traverses intérieures
- Peut également être fabriqué avec un panneau phénolique intérieur.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

Les portes A2T DISTRIBUTIONS permettent l'application d'un revêtement au goût de chaque client, en utilisant par exemple le même revêtement du bâtiment où la porte sera installée.


NOTE: Revêtement et application de celui-ci réalisé par le client.



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE

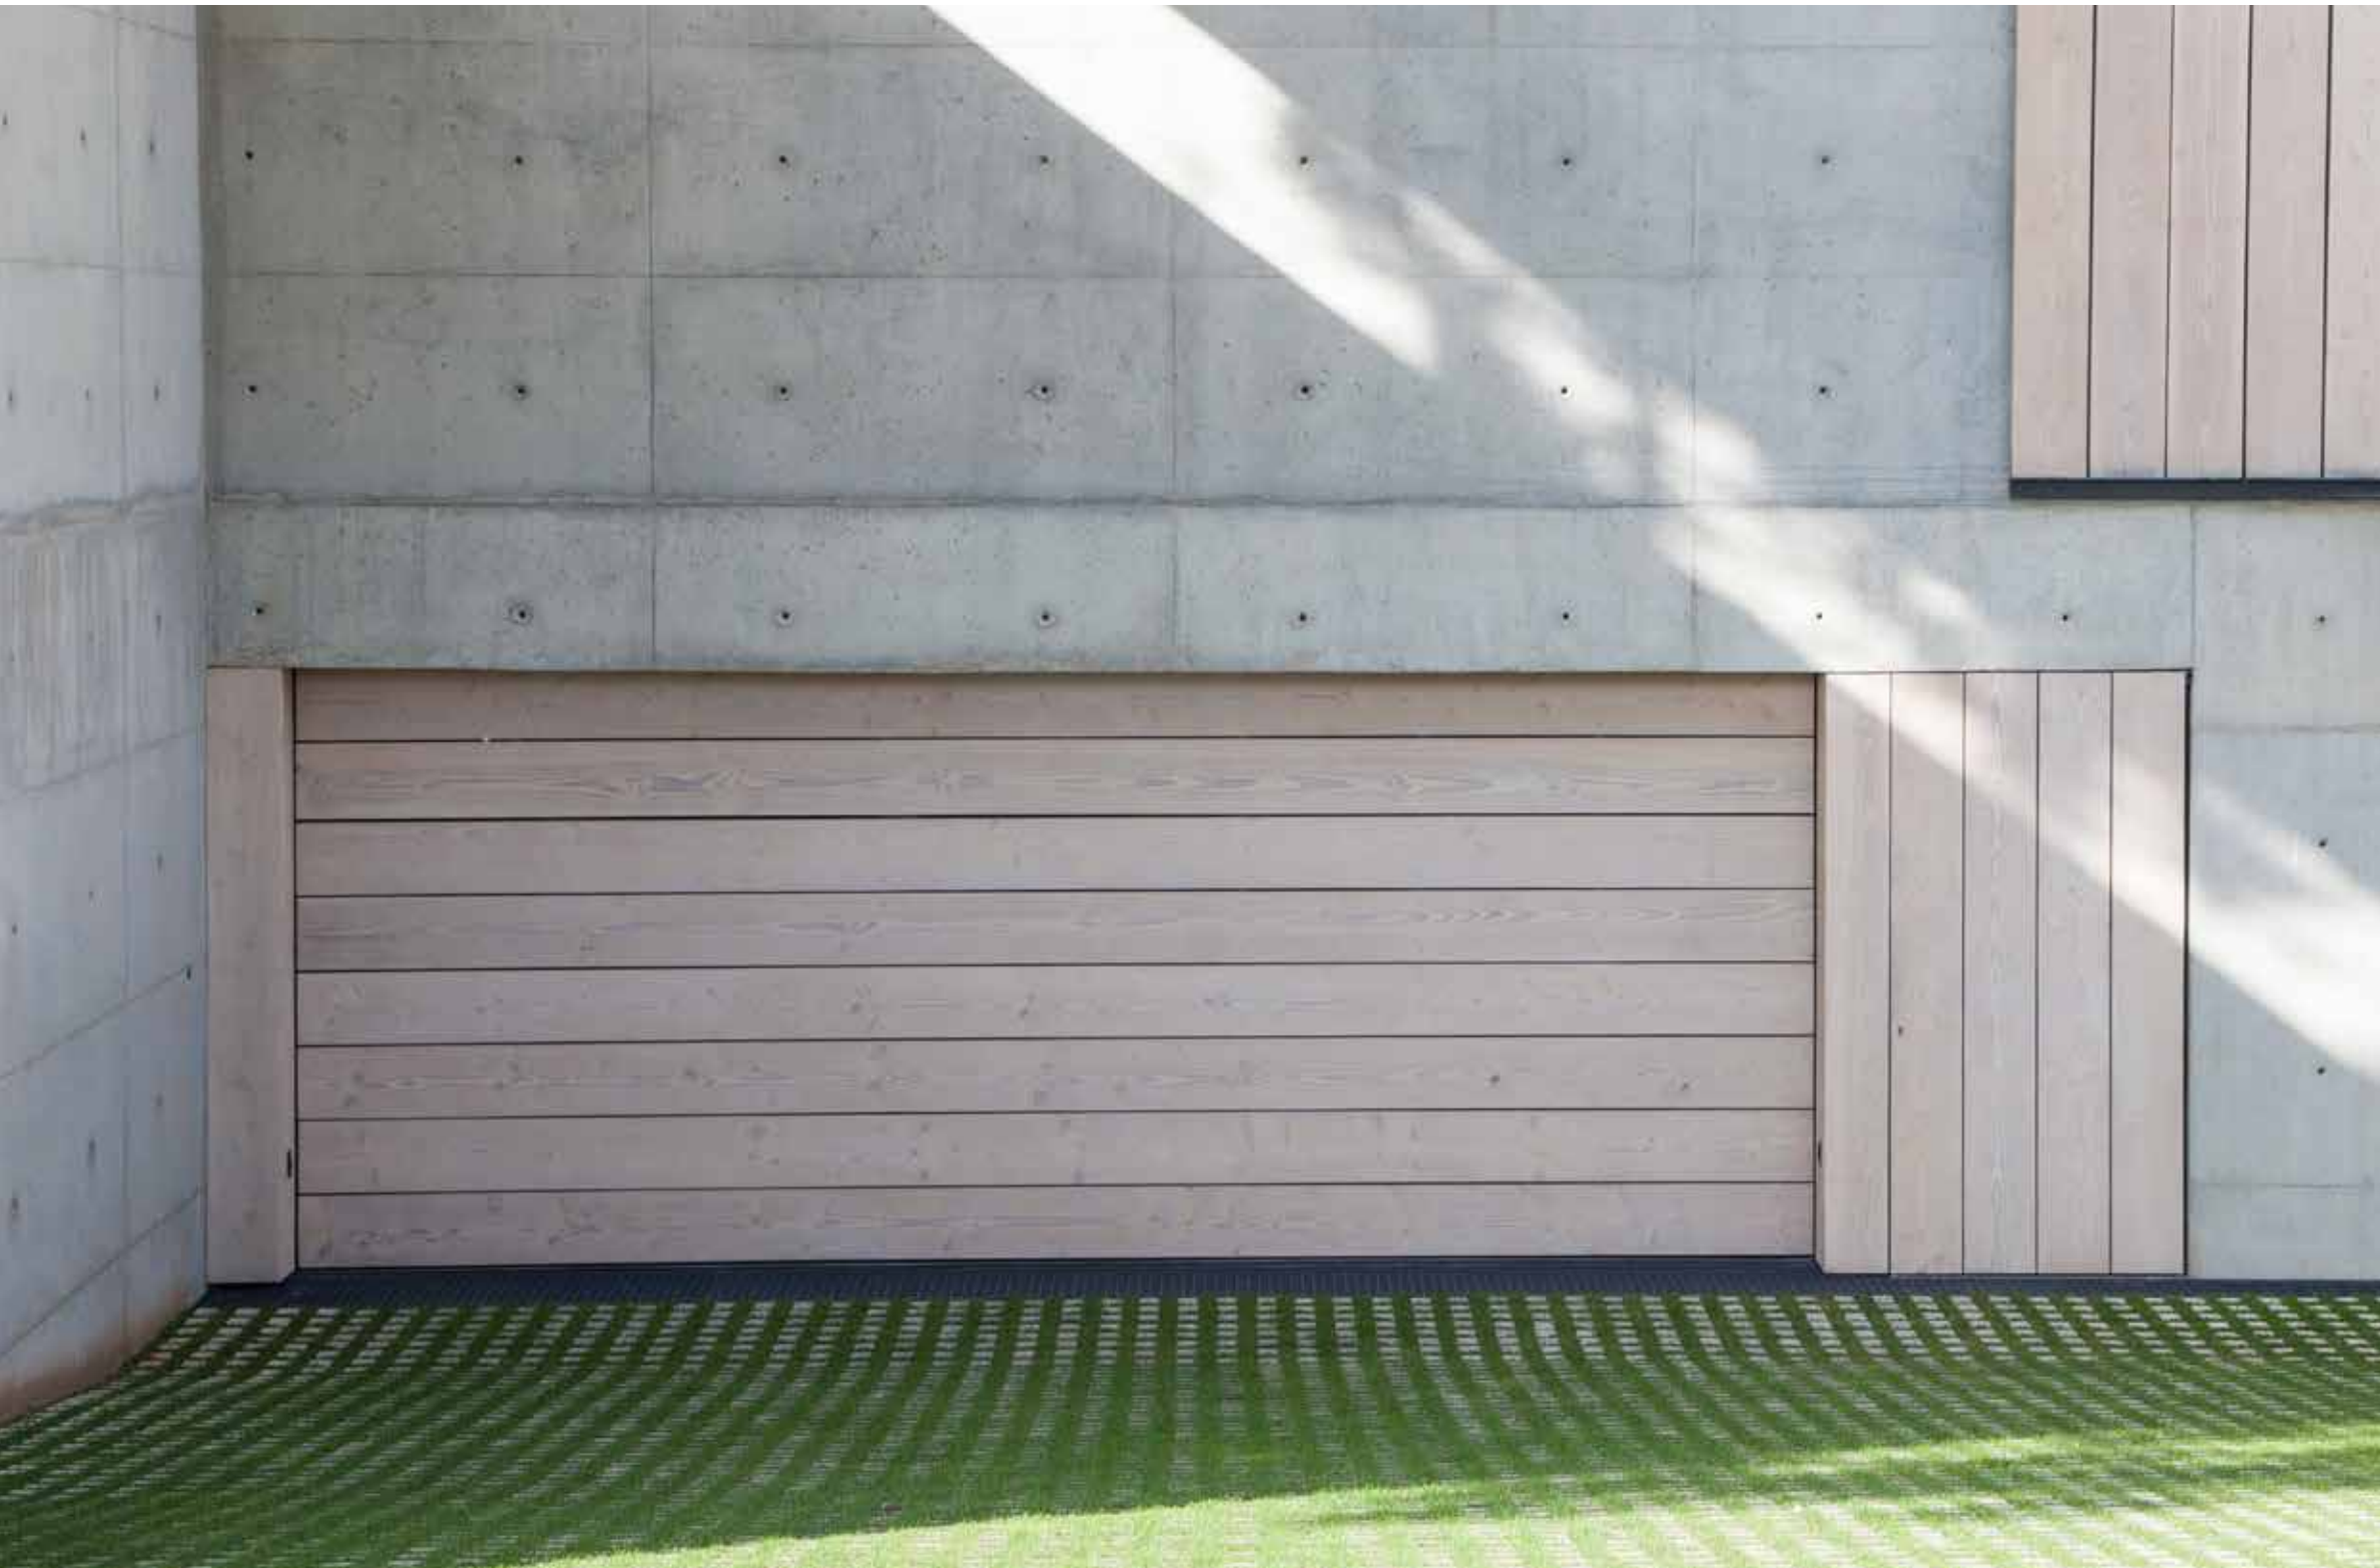

PERSONNALISATION

VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE PORTE AVEC L'**IMAGE DE VOTRE CHOIX**


NOTE: LARGEUR MAXIMUM: 3000 mm



VOUS POUVEZ PERSONNALISER VOTRE PORTE AVEC LE **MOTIF QUE VOUS DESIREZ**, AVEC L'APPLICATION SUR LA SURFACE DU PANNEAU, DE MOTIF EN INOX OU ALUMINIUM BROSSÉ.




LINTEAUX

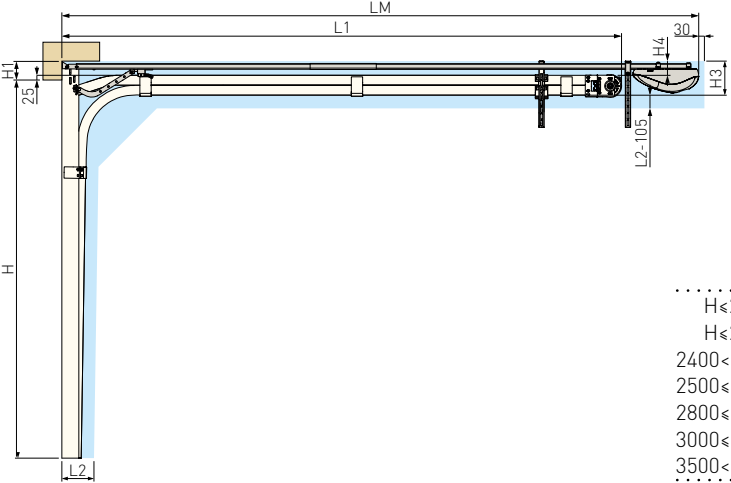


RESSORTS ARRIÈRES

	L1	LM	H	H _{MAX}	H _{MIN}	H ₁	H ₃	H ₄
H ≤ 2000	2555	3370	H	Hauteur maximum: 3680				
H ≤ 2400	2955	3370	H	Hauteur maximum: 3680				
2400 < H < 2500	H+555	3370	H	Hauteur maximum: 3680				
2500 < H < 2800	H+555	4370	H	Hauteur maximum: 3680				
2800 < H < 3000	H+755	4370	H	Hauteur maximum: 3680				
3000 < H < 3500	H+800	4370	H	Hauteur maximum: 3680				
3500 < H < 3680	H+800	-	H	Hauteur maximum: 3680				

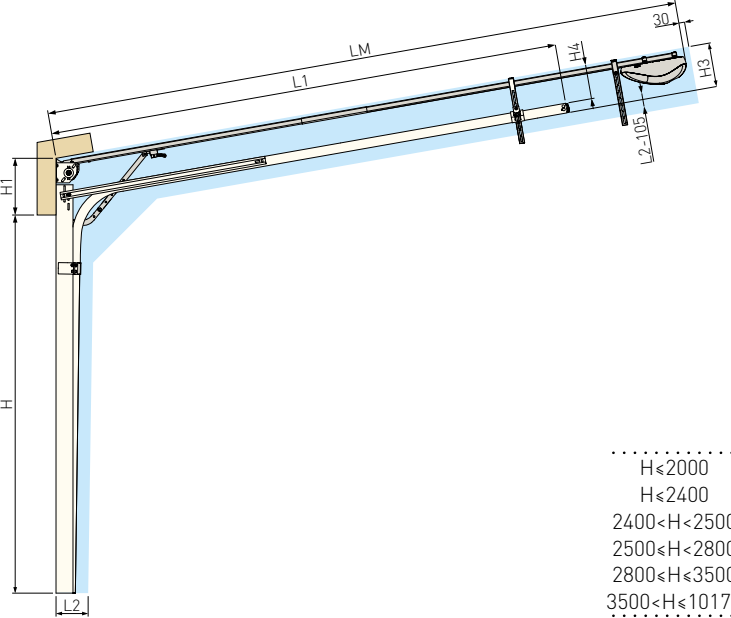


LINTEAU NORMAL
AVEC INCLINAISON

	L1	LM	H	H _{MAX}	H _{MIN}	H ₁	H ₃	H ₄
H ≤ 2000	2396	3370	H	Hauteur maximum: 10175				
H ≤ 2400	2796	3370	H	Hauteur maximum: 10175				
2400 < H < 2500	H+396	3370	H	Hauteur maximum: 10175				
2500 < H < 2800	H+396	4370	H	Hauteur maximum: 10175				
2800 < H < 3500	H+596	4370	H	Hauteur maximum: 10175				
3500 < H < 10175	H+596	-	H	Hauteur maximum: 10175				

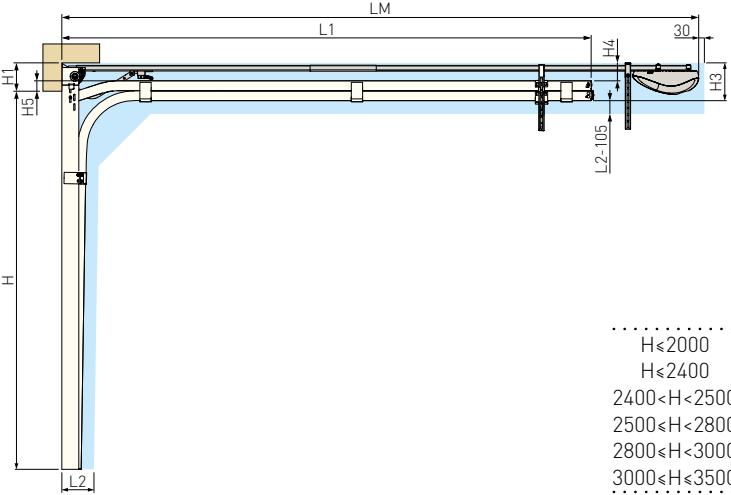


LINTEAU RÉDUIT

	L1	LM	H	H _{MAX}	H _{MIN}	H ₁	H ₃	H ₄	H ₅
H ≤ 2000	2394	3370	H	Hauteur maximum: 3200					
H ≤ 2400	2794	3370	H	Hauteur maximum: 3200					
2400 < H < 2500	H+394	3370	H	Hauteur maximum: 3200					
2500 < H < 2800	H+394	4370	H	Hauteur maximum: 3200					
2800 < H < 3000	H+594	4370	H	Hauteur maximum: 3200					
3000 < H < 3500	H+634	4370	H	Hauteur maximum: 3200					

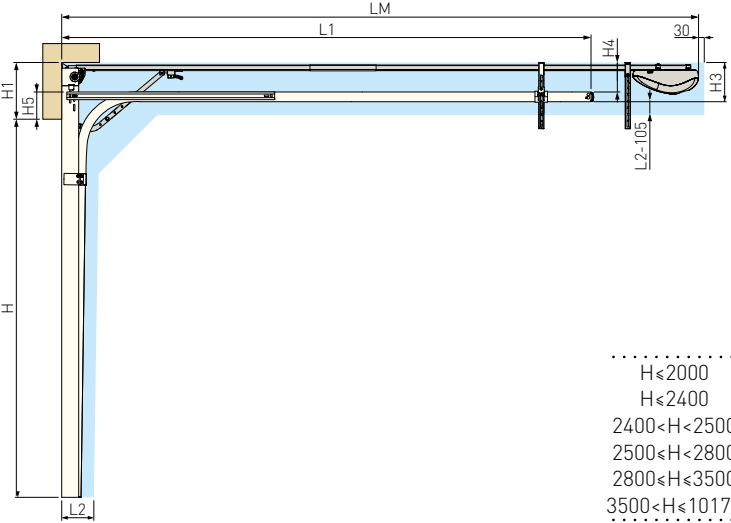


LINTEAU NORMAL

	L1	LM	H	H _{MAX}	H _{MIN}	H ₁	H ₃	H ₄	H ₅
H ≤ 2000	2396	3370	H	Hauteur maximum: 10175					
H ≤ 2400	2796	3370	H	Hauteur maximum: 10175					
2400 < H < 2500	H+396	3370	H	Hauteur maximum: 10175					
2500 < H < 2800	H+396	4370	H	Hauteur maximum: 10175					
2800 < H < 3500	H+596	4370	H	Hauteur maximum: 10175					
3500 < H < 10175	H+596	-	H	Hauteur maximum: 10175					

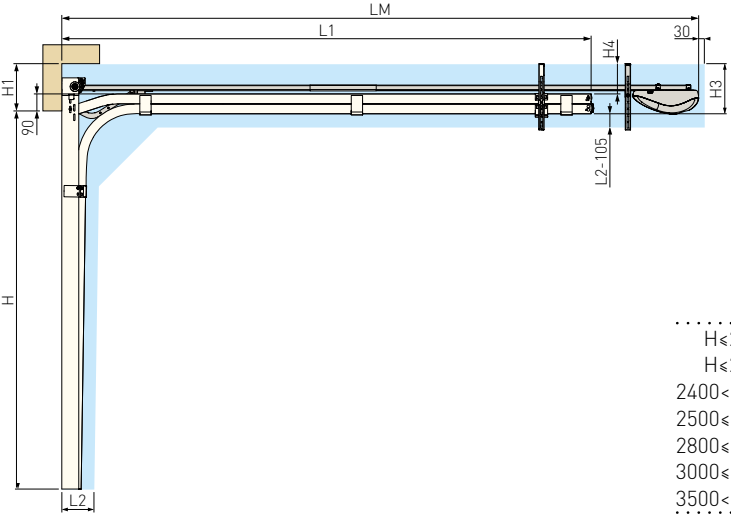

LINTEAU BAS

	L1	LM	H	H _{MAX}	H _{MIN}	H ₁	H ₃	H ₄
H ≤ 2000	2396	3370	H	Hauteur maximum: 5570				
H ≤ 2400	2796	3370	H	Hauteur maximum: 5570				
2400 < H < 2500	H+396	3370	H	Hauteur maximum: 5570				
2500 < H < 2800	H+396	4370	H	Hauteur maximum: 5570				
2800 < H < 3000	H+596	4370	H	Hauteur maximum: 5570				
3000 < H < 3500	H+636	4370	H	Hauteur maximum: 5570				
3500 < H < 5570	H+636	-	H	Hauteur maximum: 5570				

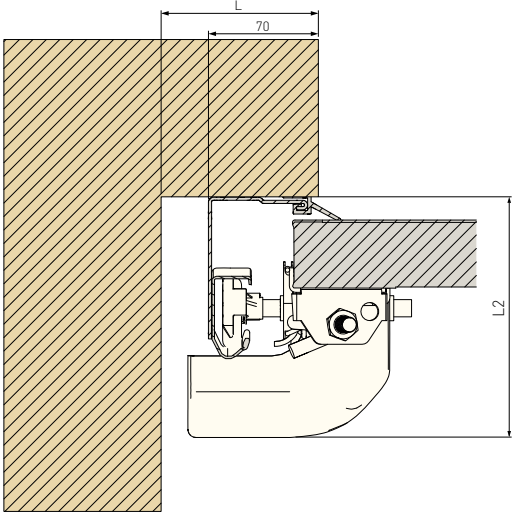

VUE HORIZONTALE

	A < 7M²	A < 16M²	A ≥ 16M²
L	100	120	100
L2	135	160	200

MOTEURS RESIDENTIELS



MOTEUR POUR PORTES SECTIONNELLES ET BASCULANTES

Notre motorisation est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. Avec différentes options en terme de puissance, la gamme PRO offre la performance d'un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel, des avantages au niveau des fonctions de programmation, qualité de fabrication et l'élégance d'un design haut de gamme.



	A2T PRO60	A2T PRO80	A2T PRO120
Surface maximum de la porte	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Vitesse	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s

ACCESSOIRES MOTEURS

DIGIWIRELESS

La gamme de sélecteurs A2T DISTRIBUTIONS offre le DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et sans fil, qui fonctionne avec une technologie Rolling code 433,92 MHz.

FAST4

La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la combinaison parfaite d'esthétique, de fonctionnalité et de design, auxquels nous ajoutons l'élégance et la versatilité nécessaires quotidiennement. La protection plastique, très robuste, assure une utilisation parfaite et durable.

FAST4	
N° Canaux	4
Type de codification	rolling-code
Fréquence de transmission	433,92MHz
Puissance de rayonnement	1mw
Codification	64 bit
Température maximum	55°C
Distance de capture	150-200m

VIS

VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas d'obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci.

Les photocellules VIS disposent d'un signal infrarouge en tant que système de détection de présence. Elles représentent un facteur de référence et de différenciation, en fonction des principaux éléments distinctifs: l'efficacité, la flexibilité, la facilité d'utilisation et la sécurité.

EXT2

Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code 433,92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec une connexion qui permet différentes applications.

WIRELESSBAND

Kit de sécurité d'ouverture sans fil pour portes automatiques.



A2T DISTRIBUTIONS
279 RUE JEAN BAPTISTE SAY
56850 CAUDAN
0297327611
www.a2tdistributions.com