



www.a2tdistributions.com

 **AeroFlow®**

La chaleur - quand ça compte

 **THERMOTEC.AG**
E-WÄRME CLEVER GENUTZT



Fabrication individuelle

gage de haute qualité

« **Fabriqué en Allemagne** » est pour nous plus qu'un slogan. C'est notre engagement et nous visons toujours à fabriquer des produits de haute qualité qui satisfont leurs utilisateurs pendant de nombreuses années, avec un design classique et une qualité durable. Pour atteindre cet objectif, nous nous abstenons intentionnellement de sous-traiter ou d'utiliser des sous-traitants. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle de qualité constant. En collaborant avec des instituts scientifiques, nous pouvons garantir que nous utilisons toujours des technologies de pointe. La recherche et le développement créatifs, les technologies modernes et une main-d'œuvre qualifiée sont à l'origine du nom Thermotec.



Meilleure diffusion de la chaleur par les lamelles monobloc.

Stabilité grâce à une finition de haute qualité

Inter-rupteur bimétallique et câble en gaine thermorétractable.

Grande brique réfractaire avec zones de chauffage séparées.

Radiateurs électriques AeroFlow®

un développement interne réussi de Thermotec AG

Nous fabriquons des radiateurs électriques à inertie sous la marque AeroFlow® depuis plus de 20 ans.

La technologie AeroFlow® est le résultat de nombreuses années de travail de recherche et développement. Cette technologie associe un stockage de chaleur amélioré à un concept de flux de chaleur optimisé. Ensemble, les deux composants créent un climat intérieur chaleureux et confortable tout en contribuant à réduire les coûts énergétiques. Les briques réfractaires, spécialement conçues pour Thermotec, conservent et restituent particulièrement bien la chaleur et maintiennent le radiateur à une température constante, sans qu'il soit nécessaire de le réchauffer. Grâce à un transfert de chaleur optimal entre les pierres et le corps, le radiateur assure une montée en température rapide et uniforme. De plus, les cannelures réduisent la vitesse de circulation de l'air tout en y assurant un débit plus élevé. Le résultat : moins de poussière dans l'air et un chauffage plus rapide et plus uniforme.



AeroFlow® Comfort – chaleur durable et design

La ligne AeroFlow® Comfort ne propose pas seulement une technologie de pointe et un chauffage efficace. Elle se distingue également par son apparence moderne, sa qualité supérieure et sa garantie à long terme. Tous les appareils ont un revêtement en poudre de haute qualité qui facilite leur nettoyage.

En terme de régulation, deux variantes sont disponibles afin de satisfaire toutes les exigences. D'installation facile, il vous suffit de connecter votre appareil pour profiter immédiatement d'une chaleur agréable. Programmez votre appareil et gérez ainsi différentes zones de votre habitation en fonction de votre rythme de vie. Toutes ces solutions peuvent également être pilotées via smartphone ou tablette.

Pratique: Les joues des radiateurs comprenant les thermostats sont faciles à remplacer. Les accessoires tels que pieds ou roulettes sont également basés sur un système plug-in facile à assembler



HFL005
avec
couverture design



Notre dernière création

Profitez de trois options de pilotage avec un seul thermostat. Qu'il s'agisse du contrôle manuel de la température, de la planification d'un programme hebdomadaire directement sur l'appareil ou du contrôle du chauffage par smartphone ou tablette via une application, FlexiSmart offre à chaque utilisateur



FlexiSmart

Trois options - un thermostat

1. Contrôle manuel

Basé sur le système du bouton rotatif classique, vous pouvez régler la température ambiante souhaitée directement sur le radiateur à l'aide des touches + et -. Le capteur de température intégré coupe le chauffage lorsque la température de consigne est atteinte.

2. Programmer différentes périodes de chauffe l'appareil

Un thermostat numérique programmable intégré permet un contrôle simple, pratique et efficace de votre radiateur à accumulation. Pour chaque jour de la semaine, réglez sur différentes plages horaires les températures confort, éco ou hors gel. Vous pourrez donc adapter individuellement chaque radiateur en fonction de votre rythme de vie quotidien et profiter d'une chaleur douce et particulièrement confortable.

3. Contrôle de l'application

Le thermostat intégré peut être associé à un boîtier domotique, qui peut être couplée au routeur. De ce fait, il vous sera possible de piloter l'ensemble via votre smartphone ou tablette à l'aide d'une application gratuite.

Facile à utiliser

Régler chaque radiateur individuellement

Contrôle intelligent via smartphone / tablette

FlexiComfortApp

Contrôle sans fil


L'utilisation d'un thermostat sans fil est un moyen extrêmement pratique de contrôler votre système de chauffage. Le thermostat d'ambiance sans fil TF015 (compatible X3D app), posé ou fixé à l'endroit de votre choix dans la pièce; permettra de contrôler plusieurs radiateurs simultanément.

Le thermostat d'ambiance sans fil vous indique la température ambiante actuelle sur un grand écran et vous permet de contrôler à distance vos radiateurs. Avec un simple réglage +/-, ainsi que des paramètres de réglages quotidiens ou hebdomadaires, le radiateur électrique AeroFlow® avec thermostat d'ambiance sans fil s'intègre parfaitement dans votre vie quotidienne.

Pilotage via l'application

Thermostat sans fil X3D + passerelle TYDOM 1.0

Le thermostat sans fil X3D est extensible avec une interface domotique (passerelle) pouvant être reliée au routeur. Le contrôle via smartphone et tablette, à l'aide d'une application gratuite, est également possible, pour un contrôle sans fil pratique.

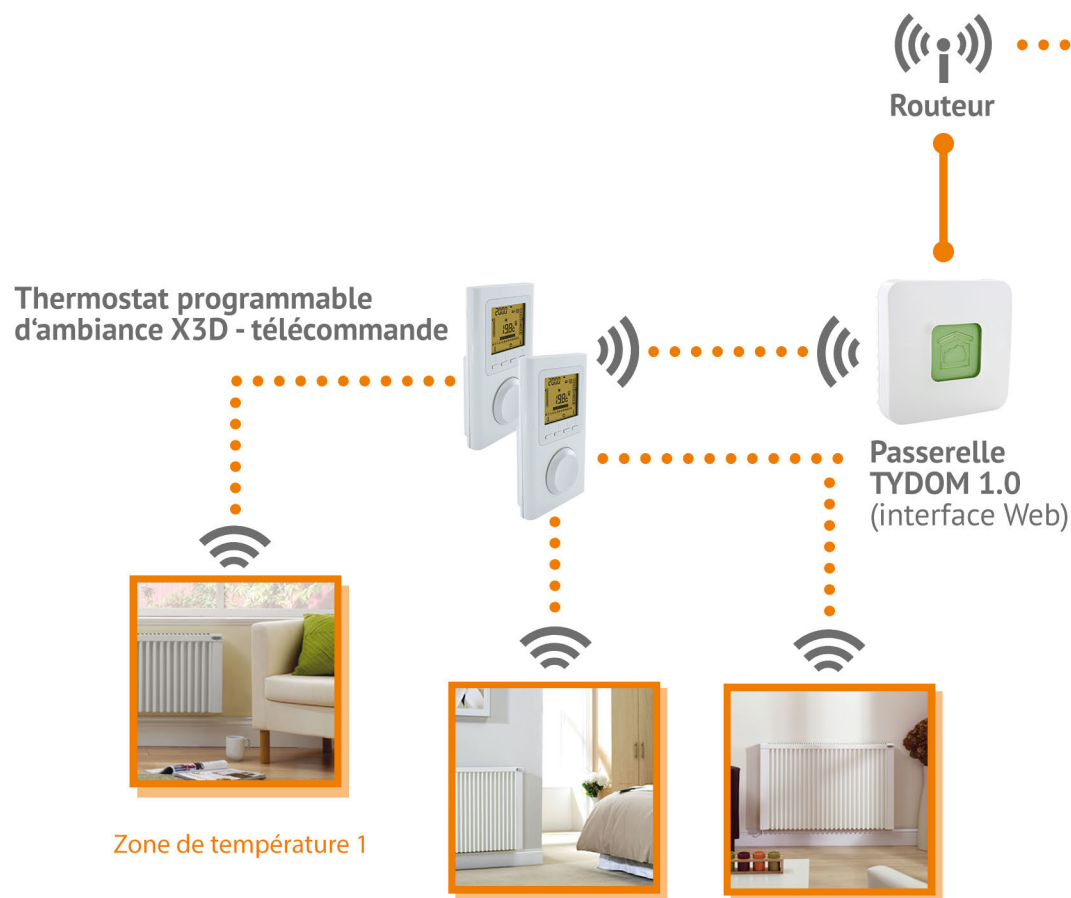

Facile à utiliser

Peut piloter plusieurs radiateurs

Contrôle des applications via smartphone / tablette

Types d'appareils peuvent être choisis avec

FlexiComfortApp

Contrôle sans fil (thermostat sans fil X3D non inclus)
Contrôle de l'application (Tydom 1.0 non inclus)

FlexiSmart

Contrôle de l'application (Passerelle non inclus)

Article	Watts	Mesures (mm) lxhxp	KG	Taille de la pièce
MINI	650	380x610x90	17	4-9 m ²
COMPACT	1300	680x610x90	30	10-20 m ²
MIDI	1950	980x610x90	42	15-30 m ²
MAXI	2450	1280x610x90	55	20-40 m ²
SLIM TALL	1600	380x1250x90	34	8-16 m ²
SLIM	1200	980x325x90	24	8-16 m ²
SLIM	1600	1275x325x90	30	10-20 m ²
SLIM	2000	1580x325x90	36	12-25 m ²

* isolation moyenne et hauteur normale de la pièce

Accessoires



MAXI

MIDI

COMPACT

MINI

SLIM

SLIM
TALL

Couverture
design



Thermostat d'ambiance
télécommande X3D



Connecteur Web TYDOM
(Passerelle) pour X3D



Brosse de nettoyage




Passerelle pour
FlexiSmart



Pied



Roulettes



Pied vissable



Porte serviette