



Portes basculantes Berry

N 500, N 80, F 80, portillons indépendants

Données techniques
Mise à jour 01.08.2018

HÖRMANN

Table des matières

Sommaire	Page
Portes basculantes Berry N 80	
Motifs en acier 902, 902 avec portillon incorporé, 903, 904, 905, 905 avec portillon incorporé, 913, 914, 941, 957, 968, 971, 973, 975, 977, 979, 984, 985, 988 et 990	03 – 10
Motifs en bois 925, 927, 931, 933, 934 et 937	11
Points de fixation	12
Fixation de rail de guidage	13
Types de pose	14 – 15
Zone d'ouverture	16
Motorisations de porte de garage	17
Portes basculantes Berry F 80	
Motifs en acier 902, 902 avec portillon incorporé, 905, 905 avec portillon incorporé, 913, 914, 941, 957, 968, 971, 973, 975, 977, 979, 984, 985, 988 et 990	18 – 24
Points de fixation	25
Fixation de rail de guidage	26
Types de pose	27 – 28
Zone d'ouverture	29
Motorisations de porte de garage	30
Panneau fourni par l'utilisateur pour portes basculantes Berry N 80 et F 80 – Motif 905	31 – 33
Portillons indépendants pour portes basculantes Berry	
A 1 et 2 vantaux, dimensions standards / hors-standards	34 – 36
Disposition optimale des pattes d'ancrage	37
Dimensions de pose	38 – 43
Panneau fourni par l'utilisateur pour portillons indépendants – Motif 905	44
Portes basculantes Berry N 500	
Motifs 402, 402 avec portillon incorporé, 403, 400, 400 avec portillon incorporé, 405, 405 avec portillon incorporé, 412, 413, 412 / 413 avec portillon incorporé, 420, 420 avec portillon incorporé, 422, 422 avec portillon incorporé, 440 und 440 avec portillon incorporé	45 – 52
Points de fixation	53 – 54
Fixation de rail de guidage	55
Types de pose	56 – 61
Raccordement au sol	62
Zone d'ouverture	63
Motorisations de porte de garage	64 – 65
Panneau en applique fourni par l'utilisateur	66
Position de la cellule photoélectrique	67

Vous trouverez dans ce cahier technique des équipements de tablier et de ferrure ainsi que des exemples de pose.

Avant la pose des portes de garage, la baie et le sol du garage doivent être entièrement finis.

Reproduction (même partielle) uniquement avec notre autorisation.
Droits d'auteur réservés
Toutes les dimensions sont en mm
Sous réserve de modifications

Portes basculantes Berry N 80 – Acier


Motif 902

Motif 902 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 902




Motif 902 à portillon incorporé



Domaine dimensionnel motif 902

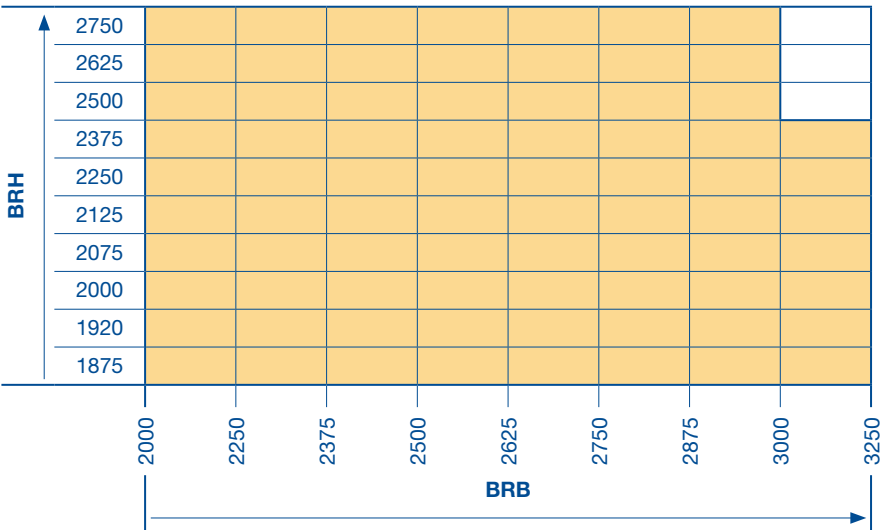

Domaine dimensionnel motif 902 avec portillon incorporé

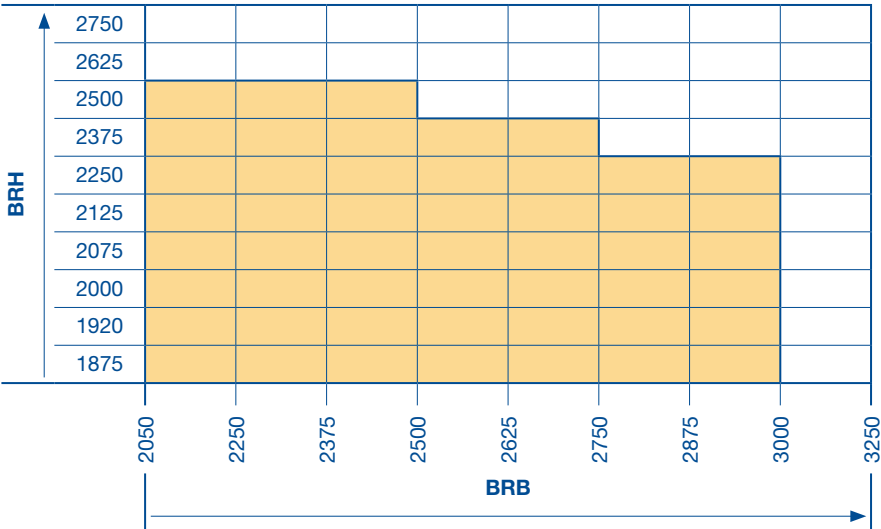

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 903 / 904


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 903




Motif 904



Note :
Sections d’aération motif 903 / motif 904 env. 85 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel

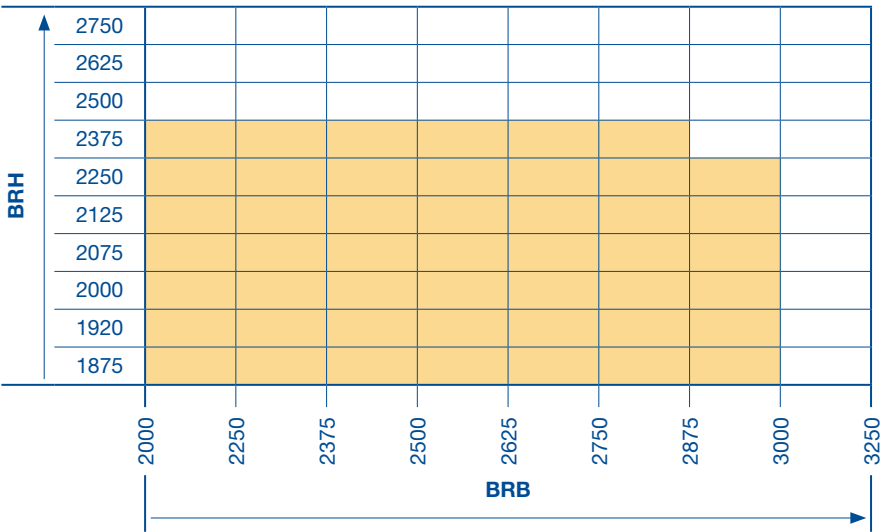

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 80 – Acier


Motif 905

Motif 905 à portillon incorporé

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 905



Domaine dimensionnel motif 905

		Poids de panneau maximal en kg/m²								
BRH	2500	10	10	10	7	7				
	2375	10	10	10	10	7	7			
	2250	10	10	10	10	7	7	7		
	2125	10	10	10	10	10	10	10		
	2075	10	10	10	10	10	10	10		
	2000	10	10	10	10	10	10	10		
	1920	10	10	10	10	10	10	10		
	1875									
		2000	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3250
		BRB								

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Exemple de panneau fourni par l'utilisateur, voir pages 32 – 33


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 913 / 914


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 913




Motif 914




Note :

Sections d'aération motif 913 env. 20 % et motif 914 env. 30 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel motif 913

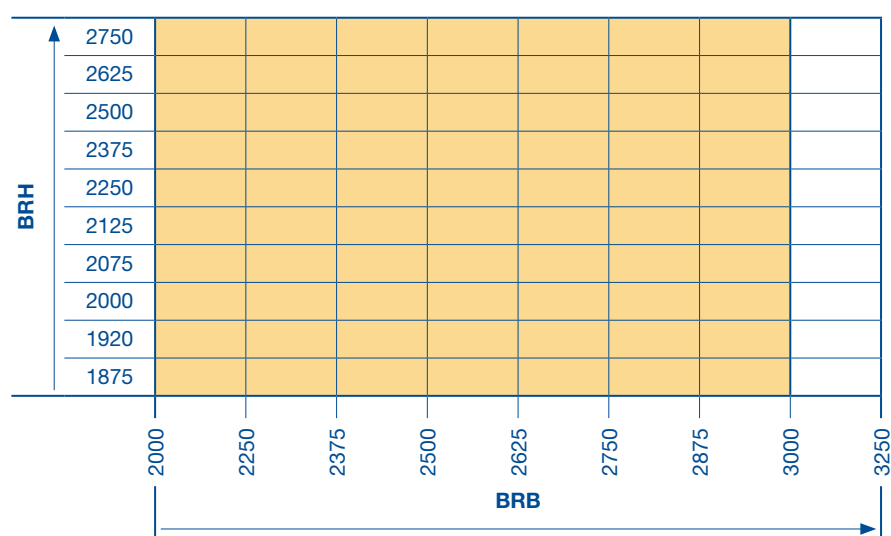

Domaine dimensionnel motif 914

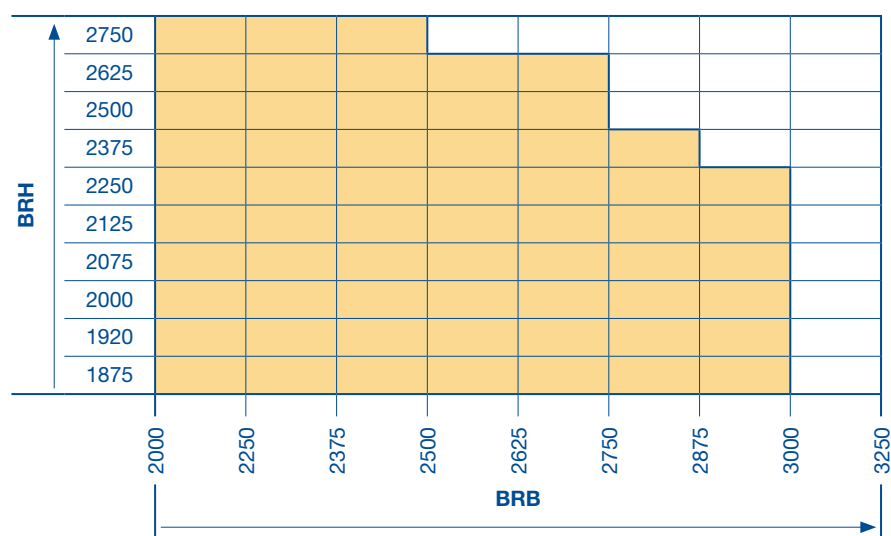

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 941 / 957 / 968


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 941




Motif 957




Motif 968



Domaine dimensionnel motifs 941 / 957

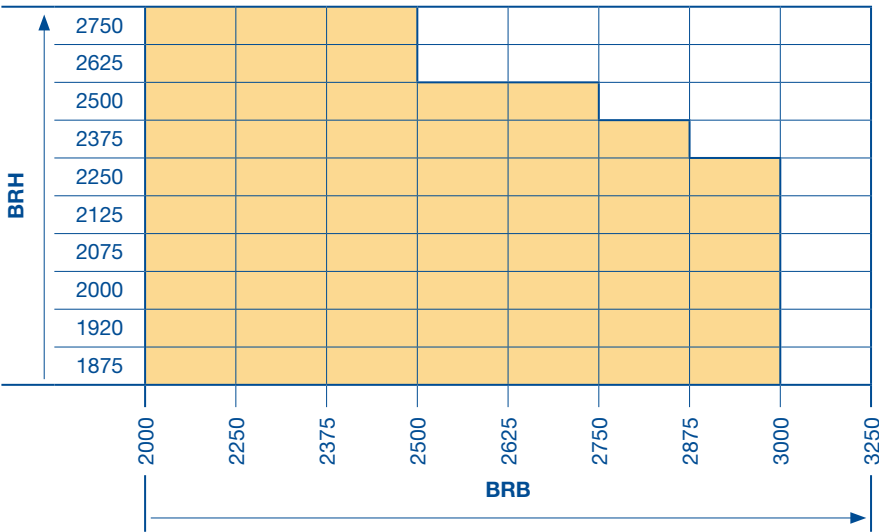

Domaine dimensionnel motif 968

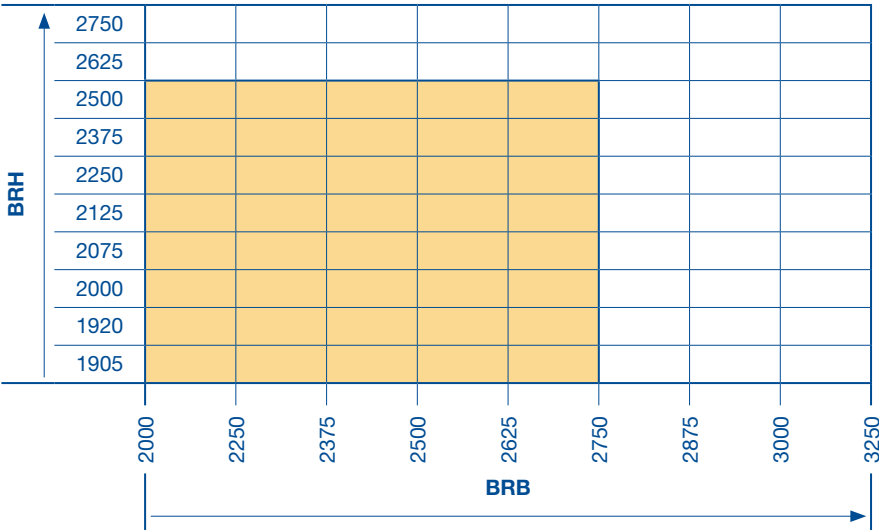

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 971 / 973 / 975 / 977 / 979


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 971




Motif 973




Motif 975




Motif 977




Motif 979



Domaine dimensionnel motifs 971 / 973 / 975 / 977

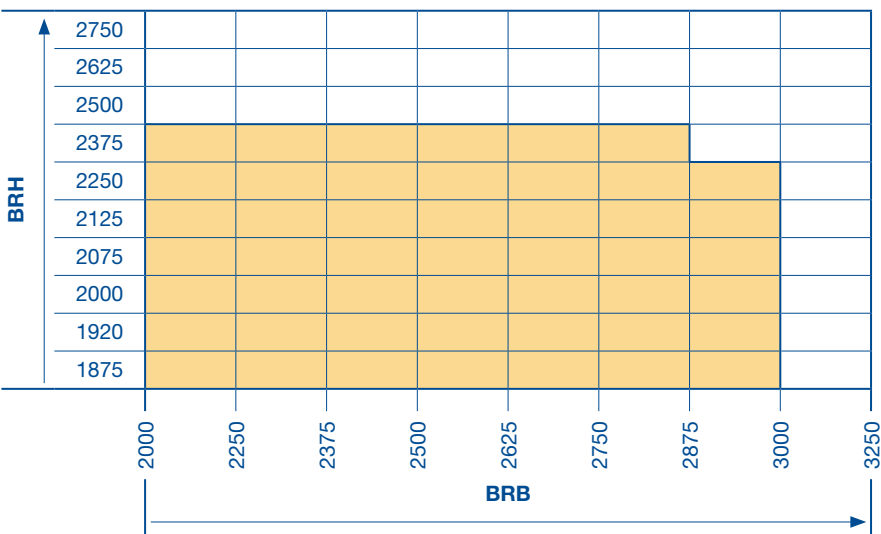

Domaine dimensionnel motif 979

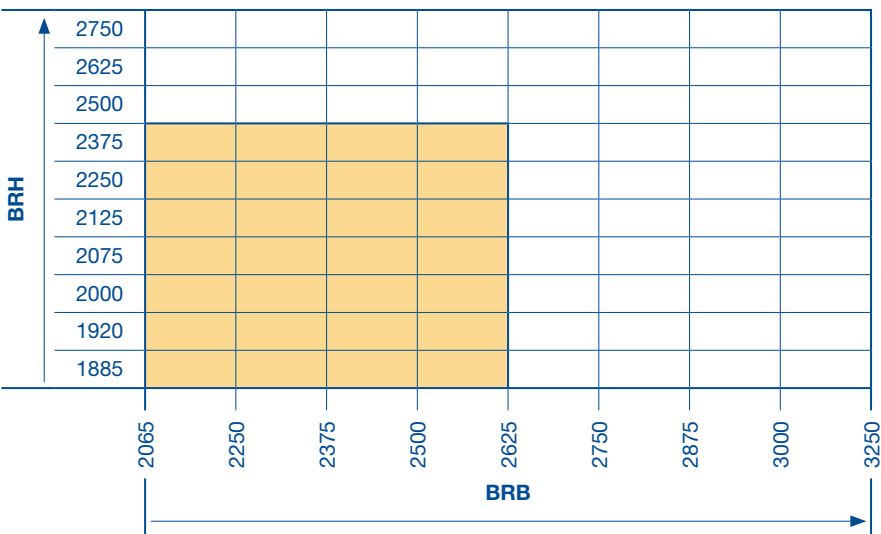

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 984 / 985

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 984




Motif 985



Domaine dimensionnel motif 984

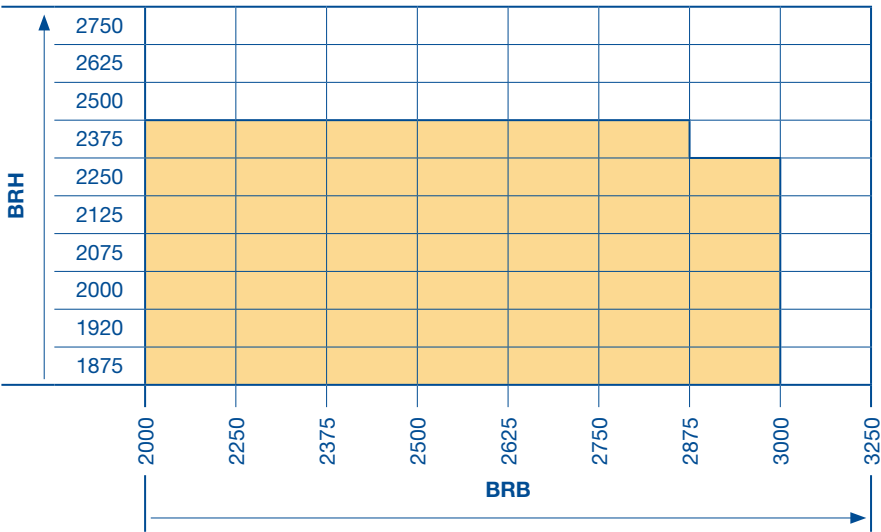

Domaine dimensionnel motif 985

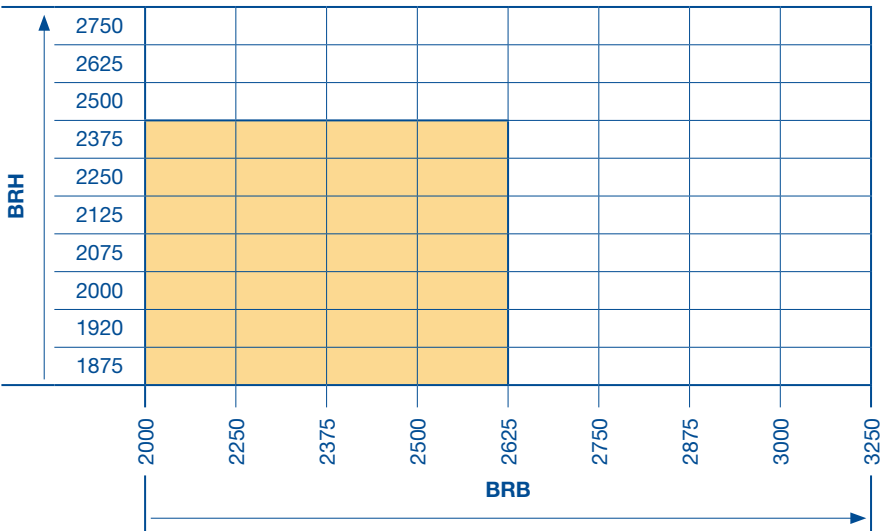

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 80 – Acier

Motifs 988 / 990


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 988




Motif 990




Note :
Section d’aération motif 988 env. 25 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel motif 988

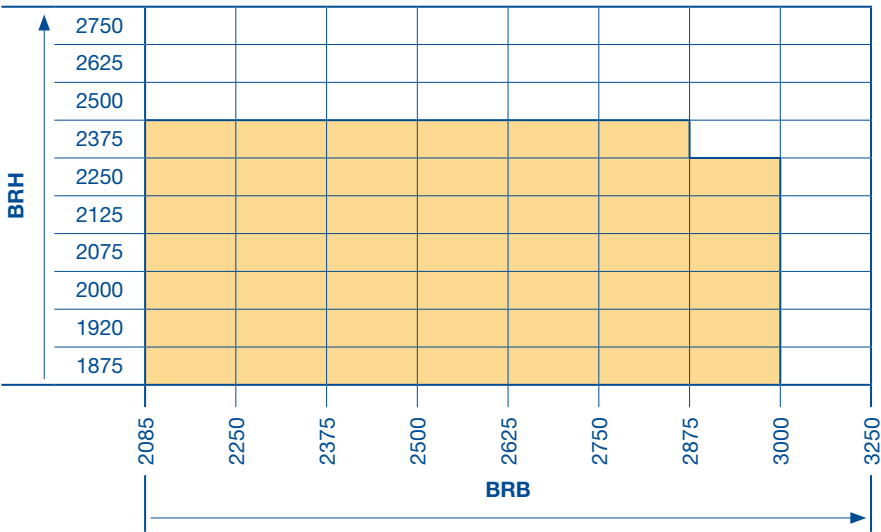

Domaine dimensionnel motif 990

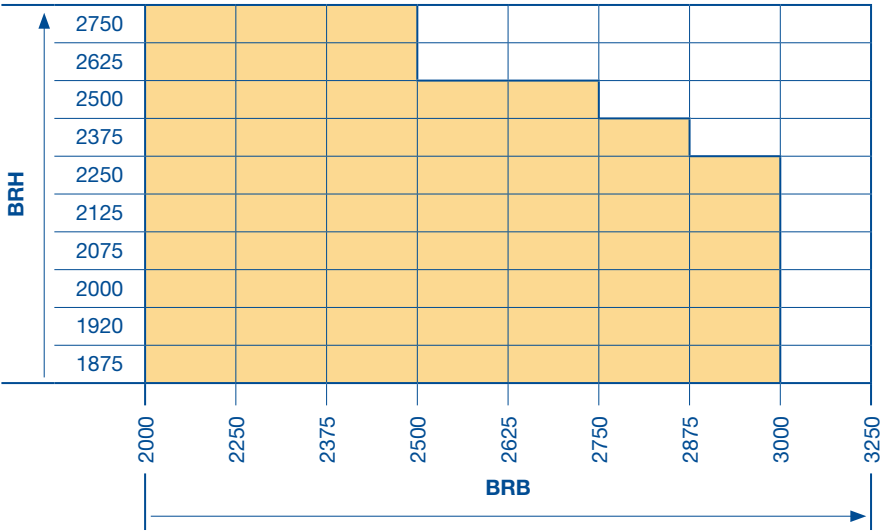


BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 80 – Bois


Motifs 925 / 927 / 931 / 933 / 934 / 937

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

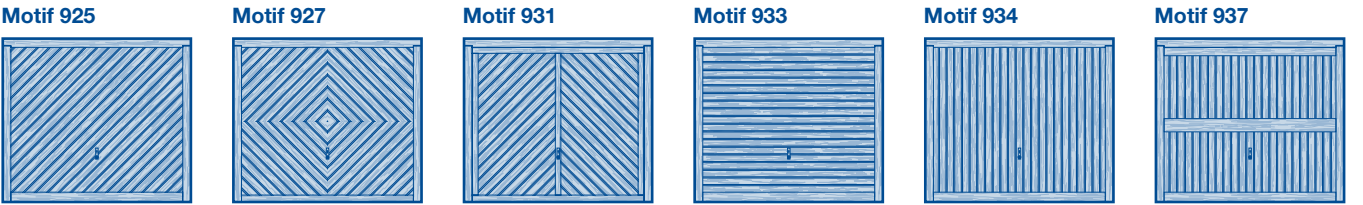

Domaine dimensionnel


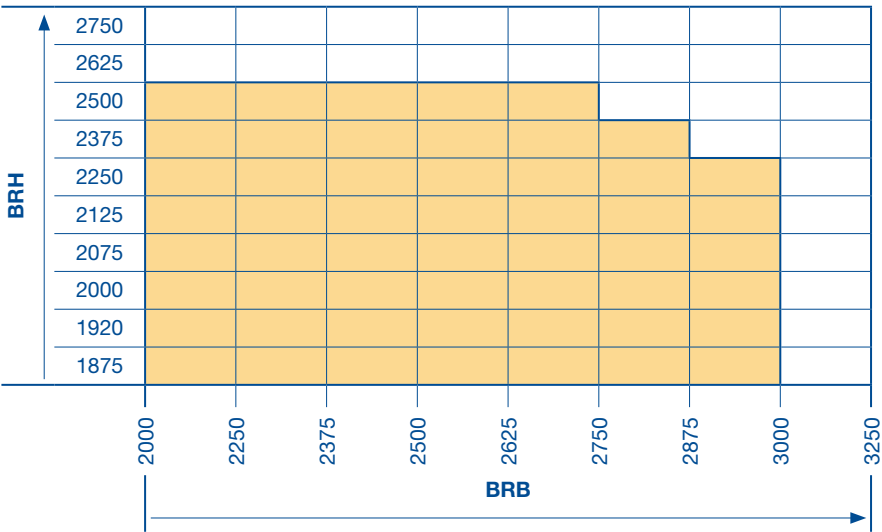


BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Points de fixation

Pour porte basculante Berry N 80


Disposition des pattes d'ancrage

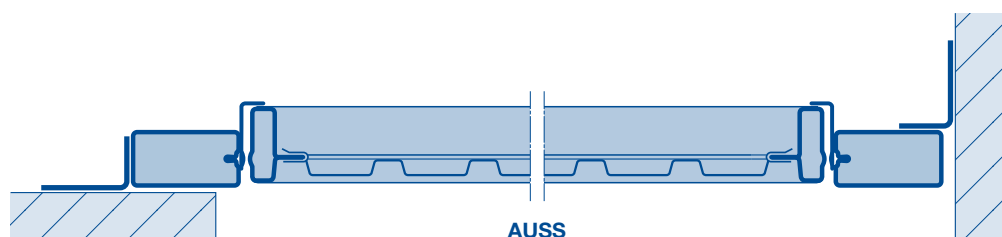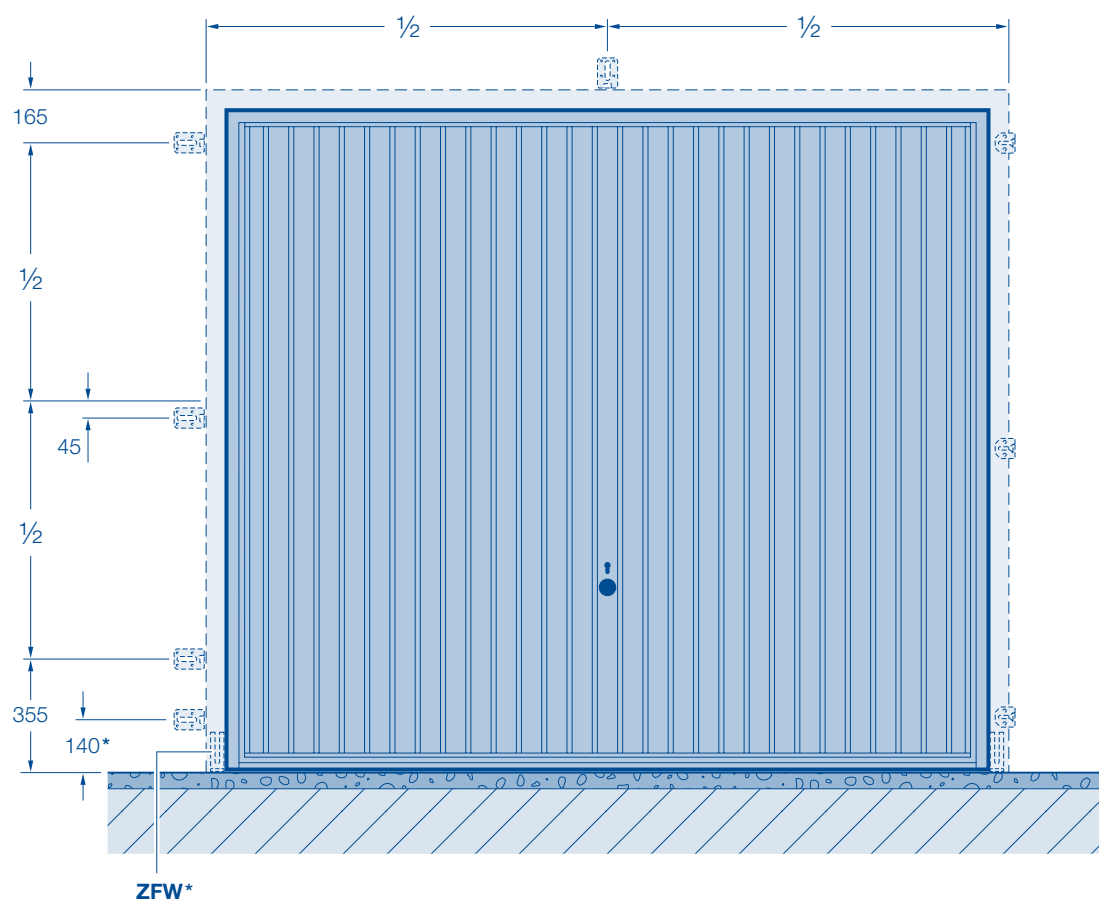


* Pour portes sans seuil
ZFW Equerre pour pied d'hubriserie

Fixation de rail de guidage

Pour porte basculante Berry N 80

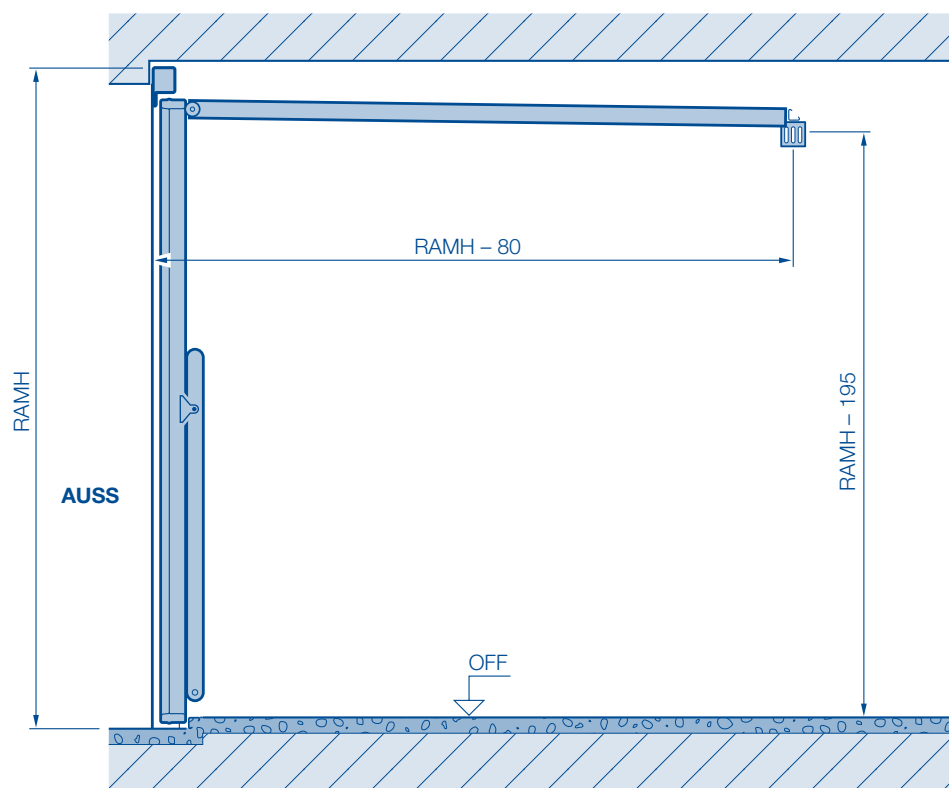

Variantes de fixation

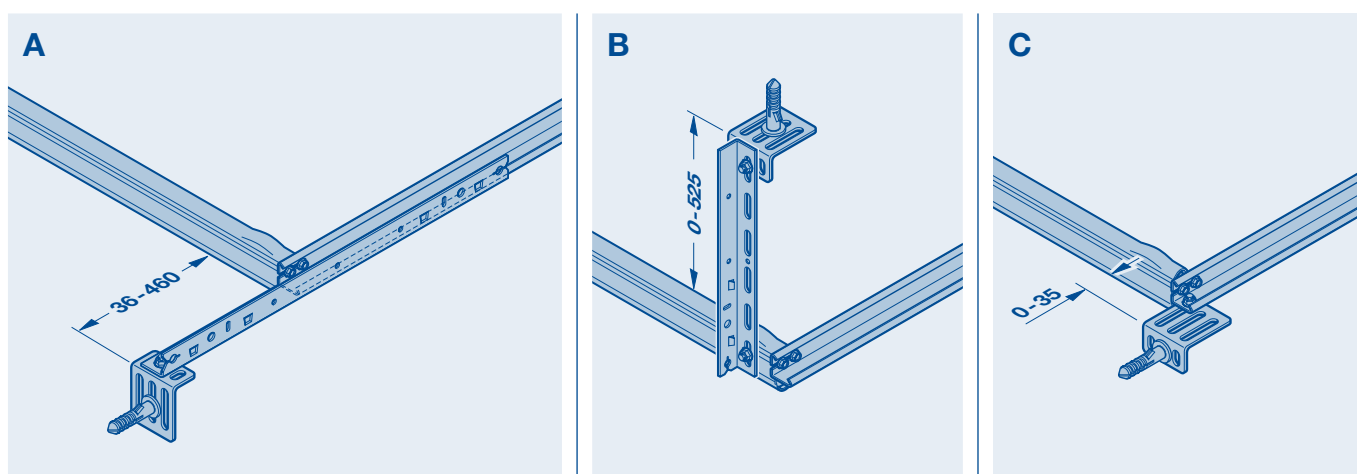

AUSS Extérieur

OFF Sol fini


RAMH Hauteur hors-tout cadre

Types de pose



Pour porte basculante Berry N 80

Pose derrière la baie

Avec seuil

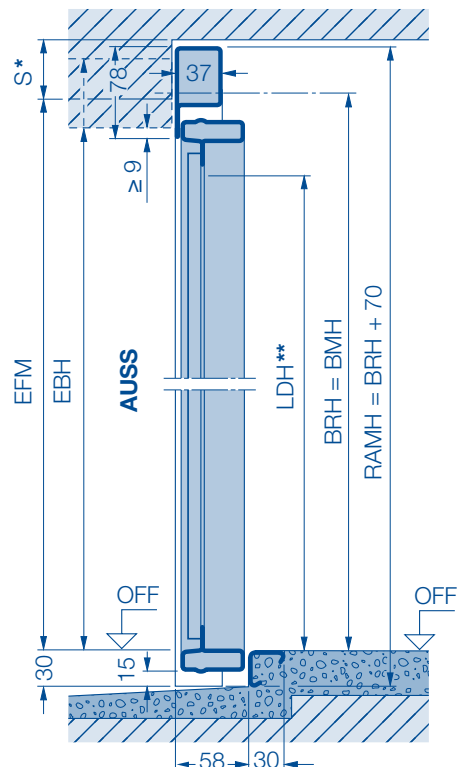

Sans seuil

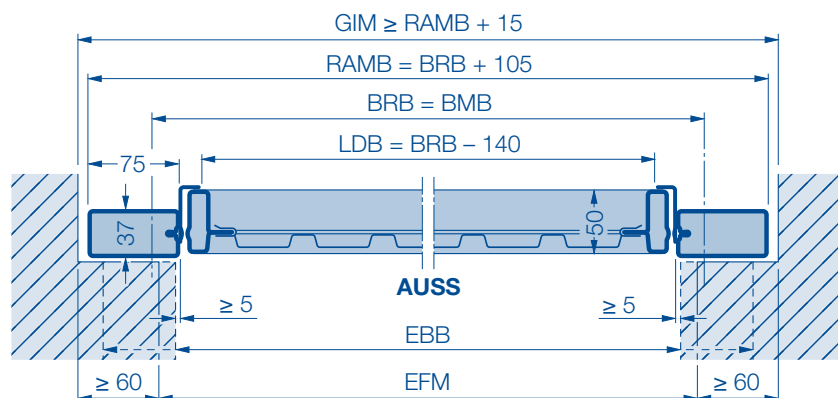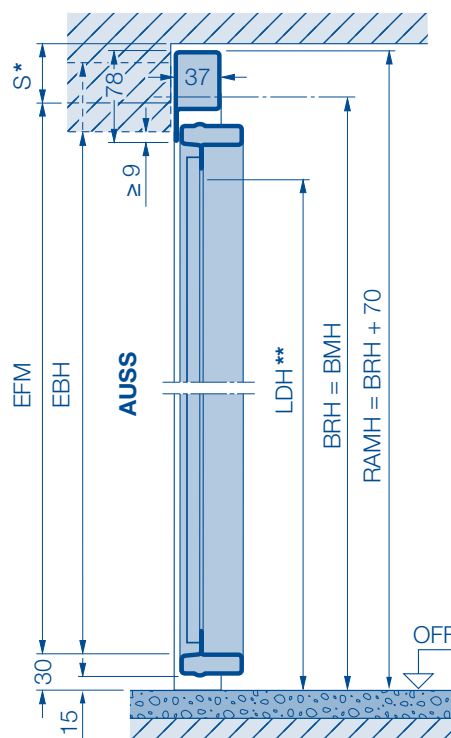

* Portes avec panneau acier : 50 mm min., portes avec panneau bois : 65 mm min., motifs 905, 941 et motifs avec panneau bois : 15 mm min. supplémentaires

**	Avec seuil	Sans seuil
LDH	BRH - 120	BRH - 90
LDH motif 905	BRH - 135	BRH - 105

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
EBB Largeur de la zone de montage

EBH Hauteur de la zone de montage
EFM Dimension finale recommandée
GIM Dimension intérieure du garage
LF Dimension tableau fini
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre


OFF Sol fini
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre
S Retombée de linteau
W Profondeur totale d'encombrement de motorisation

Types de pose



Pour porte basculante Berry N 80

Pose dans la baie

Avec seuil

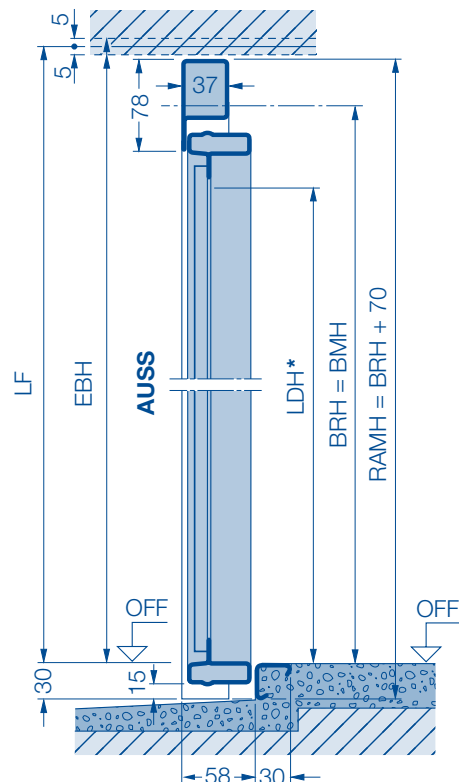

Sans seuil

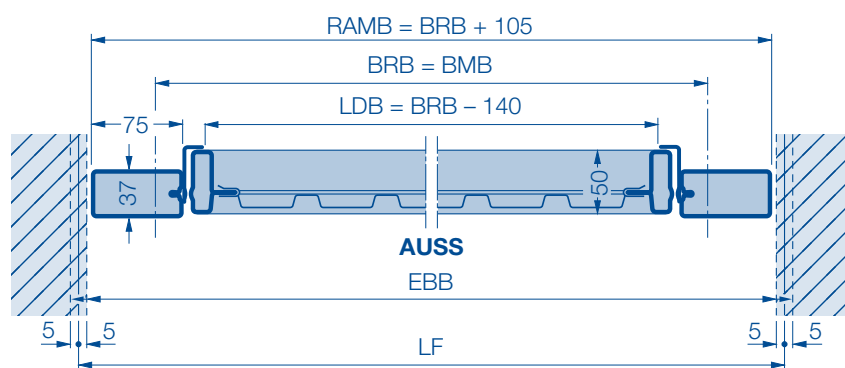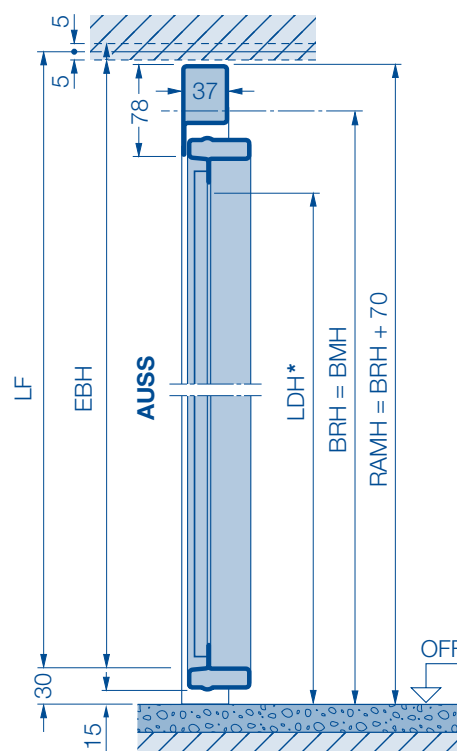

*	Avec seuil	Sans seuil
LDH	BRH - 120	BRH - 90
LDH motif 905	BRH - 135	BRH - 105


AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
EBB Largeur de la zone de montage

EBH Hauteur de la zone de montage
EFM Dimension finale recommandée
GIM Dimension intérieure du garage
LF Dimension tableau fini
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre

OFF Sol fini
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre


Zone d'ouverture

Pour porte basculante Berry N 80

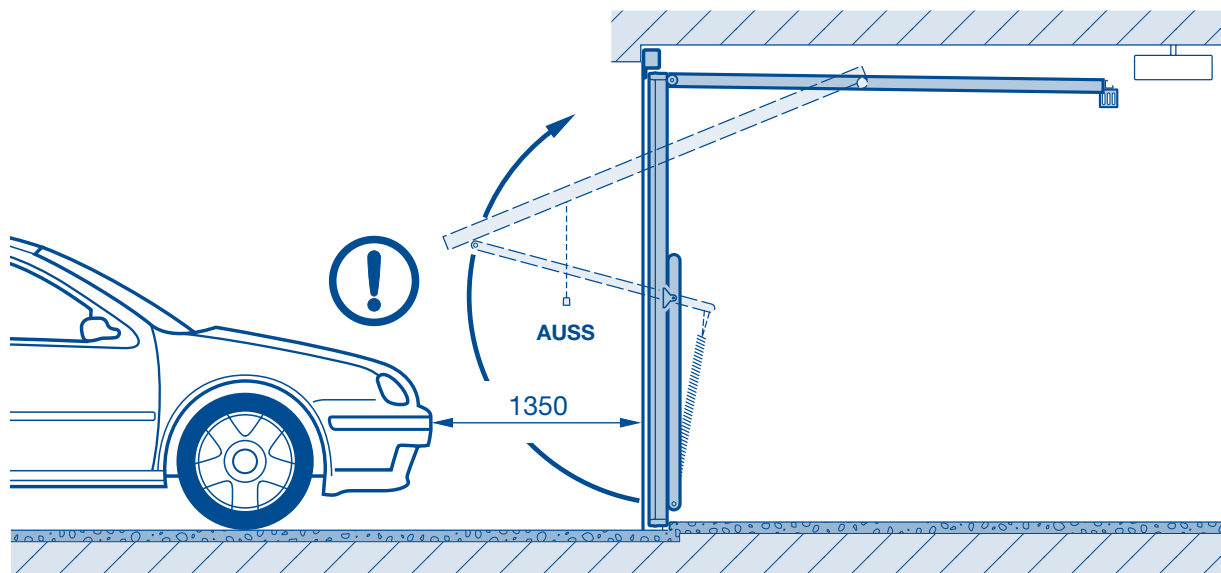

Motorisations de porte de garage

Pour porte basculante Berry N 80

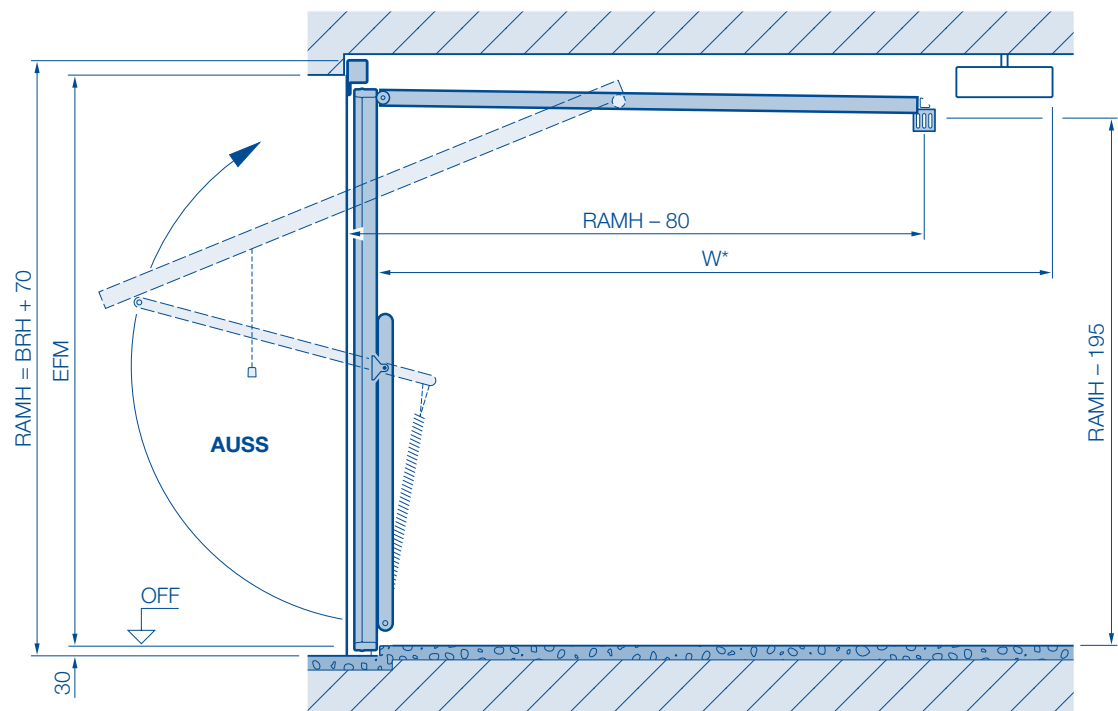

BRH	SupraMatic	W
2505 – 2750	Rail M (3225)	3450
2000 – 2500	Rail K (2975)	3200

AUSS Extérieur
EFM Dimension finale recommandée
OFF Sol fini
RAMH Hauteur hors-tout cadre

W Profondeur d'encombrement totale du rail de motorisation, bloc-moteur inclus

Portes basculantes Berry F 80 – Acier


Motif 902

Motif 902 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 902




Motif 902 à portillon incorporé



Domaine dimensionnel motif 902

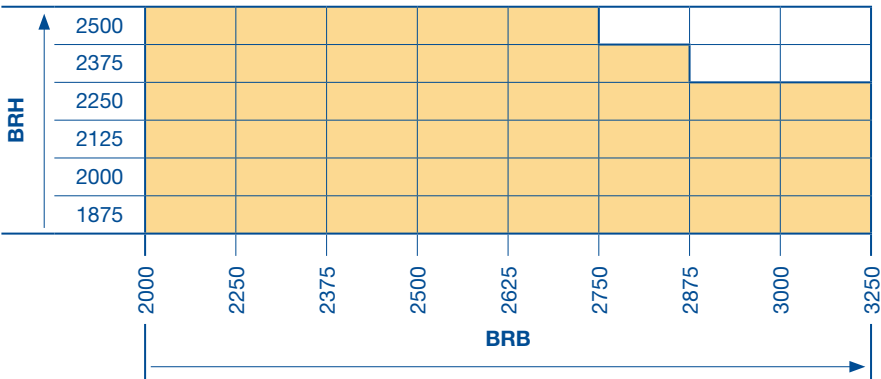

Domaine dimensionnel motif 902 avec portillon incorporé

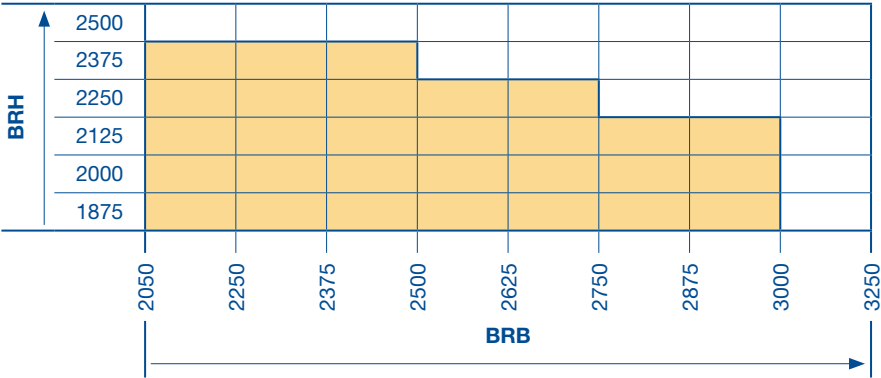

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry F 80 – Acier


Motif 905

Motif 905 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 905



Motif 905 à portillon incorporé



Domaine dimensionnel motif 905

		Poids de panneau maximal en kg/m ²							
BRH	2500								
	2375	10	10	10					
	2250	10	10	10	10				
	2125	10	10	10	10	10	10	10	
	2000	10	10	10	10	10	10	10	
	1875	10	10	10	10	10	10	10	
		2000	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000
		BRB							

Domaine dimensionnel motif 905 avec portillon incorporé

		Poids de panneau maximal en kg/m ²							
BRH	2500								
	2375								
	2250	7	7	7					
	2125	7	7	7	7	7	7	7	
	2000	7	7	7	7	7	7	7	
	1875	7	7	7	7	7	7	7	
		2050	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000
		BRB							

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Exemple de panneau fourni par l'utilisateur, voir pages 32 – 33


Portes basculantes Berry F 80 – Acier

Motifs 913 / 914


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 913 – Microperforation




Motif 914 – Perforation 50 × 50 mm



Note :
Sections d’aération motif 913 env. 20 % et motif 914 env. 30 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel

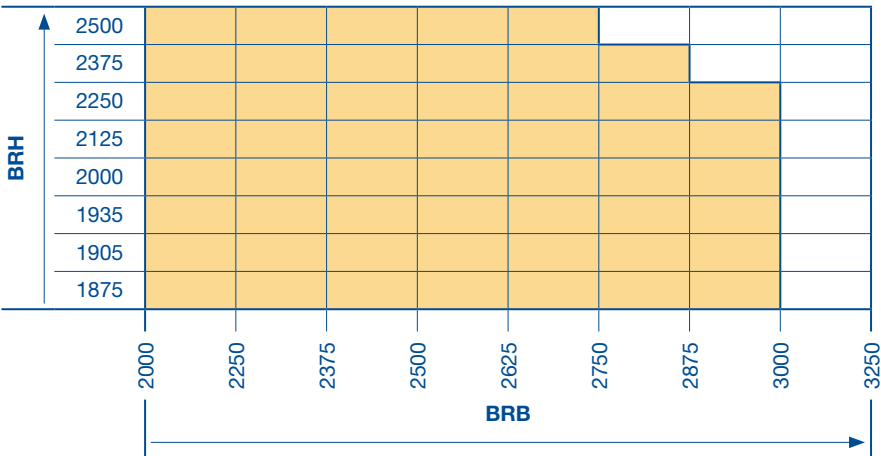

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry F 80 – Acier

Motifs 941 / 957 / 968


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 941




Motif 957




Motif 968



Domaine dimensionnel motifs 941 / 957

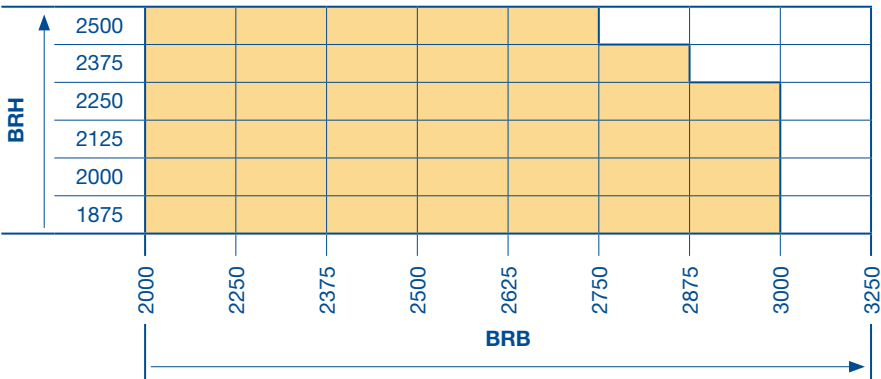

Domaine dimensionnel motif 968

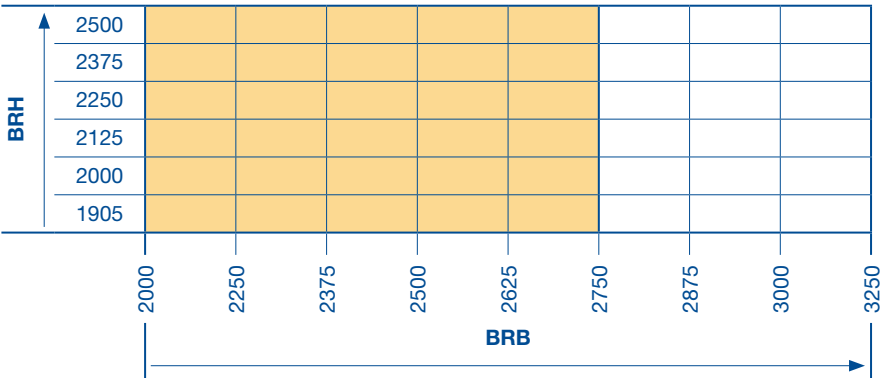

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry F 80 – Acier

Motifs 971 / 973 / 975 / 977 / 979


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 971




Motif 973




Motif 975




Motif 977




Motif 979



Domaine dimensionnel motifs 971 / 973 / 975 / 977

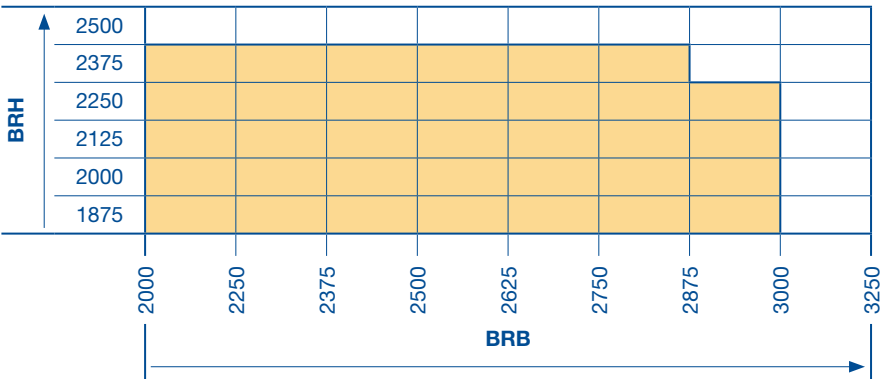

Domaine dimensionnel motif 979

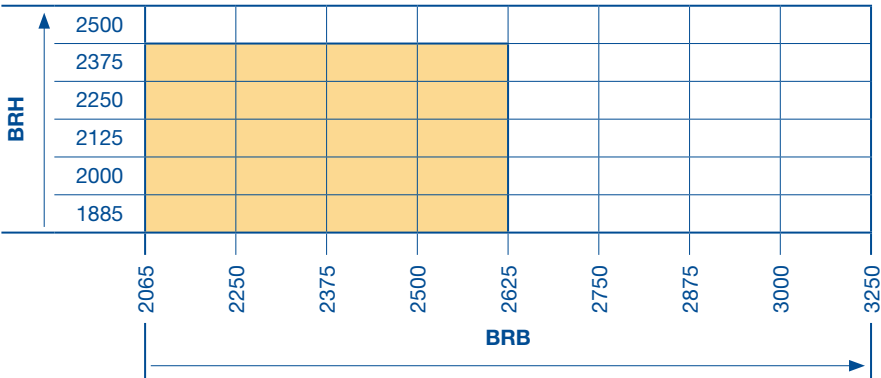

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry F 80 – Acier

Motifs 984 / 985

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 984




Motif 985



Domaine dimensionnel motif 984

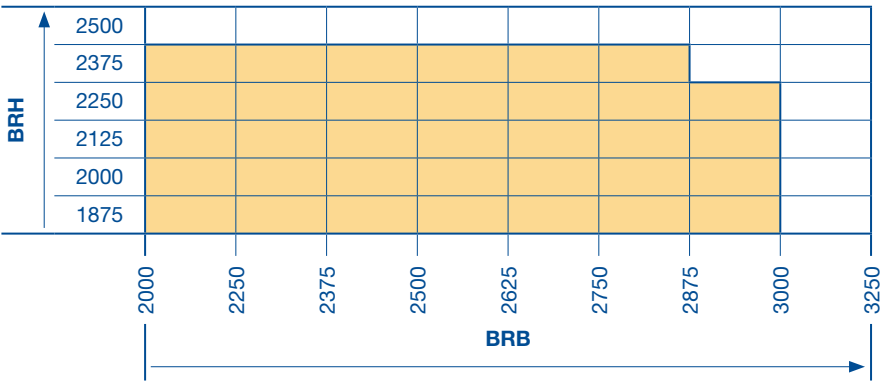

Domaine dimensionnel motif 985

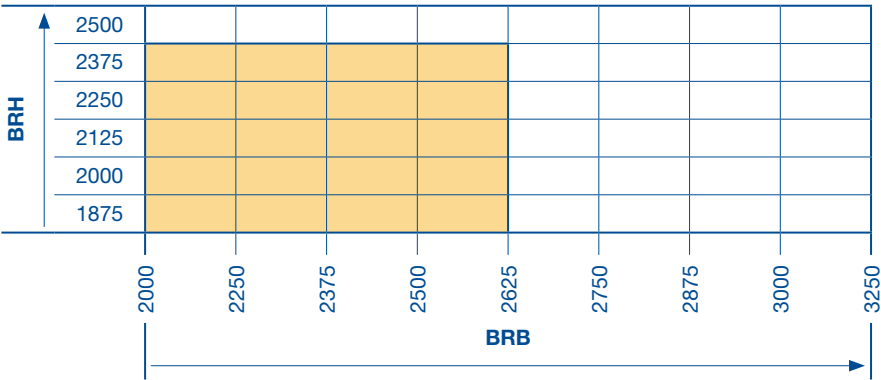

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry F 80 – Acier

Motifs 988 / 990


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 2500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 988 – Perforation
90 × 90 mm




Motif 990




Note :
Section d’aération motif 988 env. 25 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel motif 988

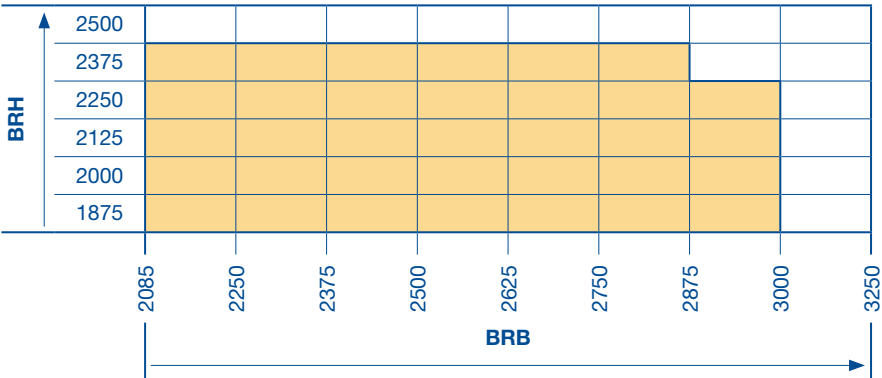

Domaine dimensionnel motif 990


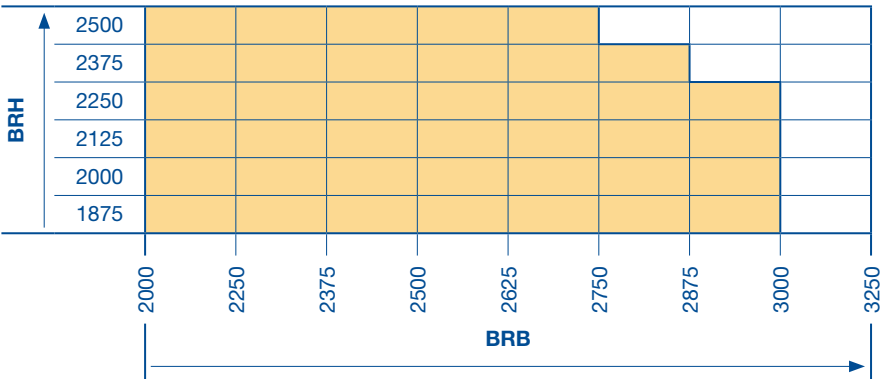


BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Points de fixation

Pour porte basculante Berry F 80

Disposition des pattes d'ancrage – Montage par chevilles et montage par clipsage

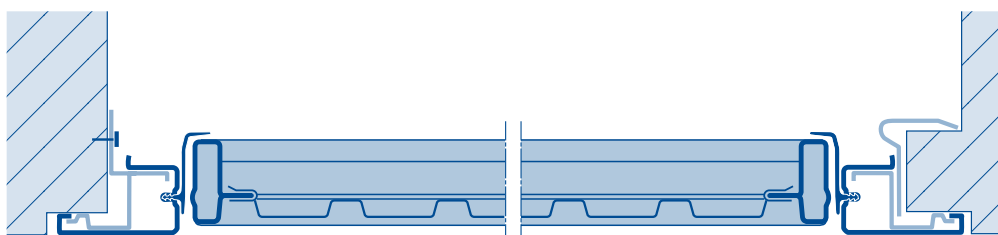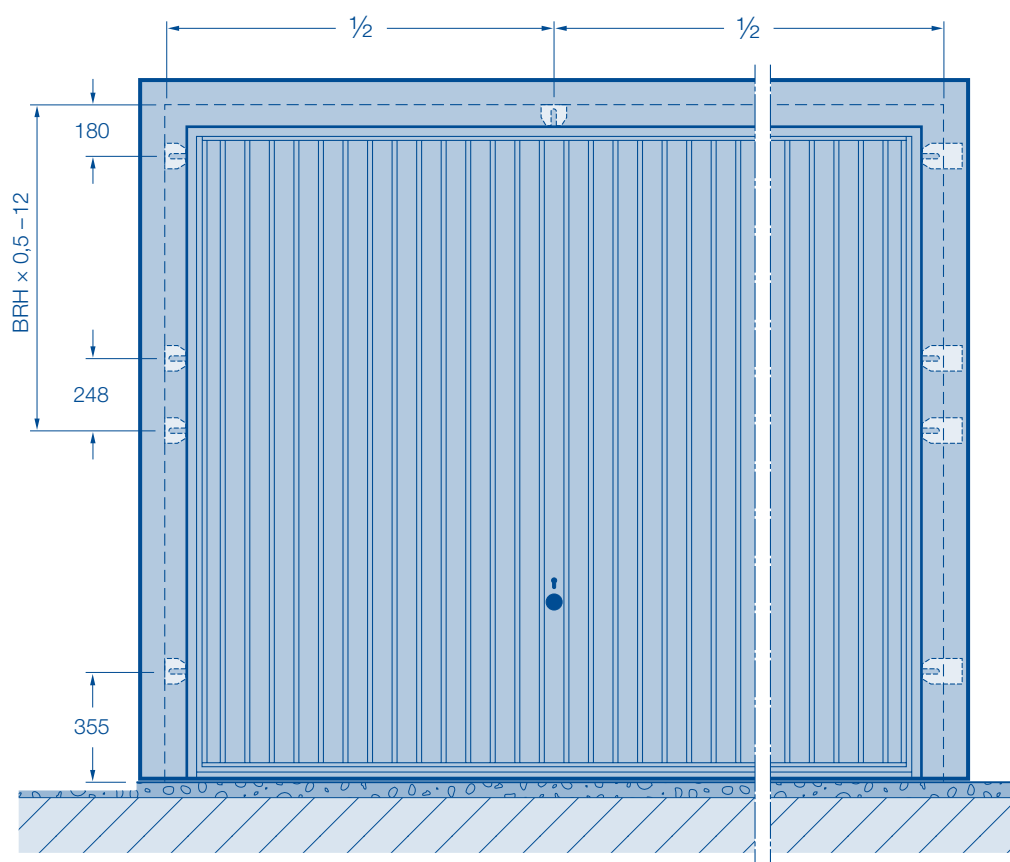

AUSS


Montage par chevilles

Montage par clipsage


BRH Hauteur jour pour construction

Fixation de rail de guidage

Pour porte basculante Berry F 80

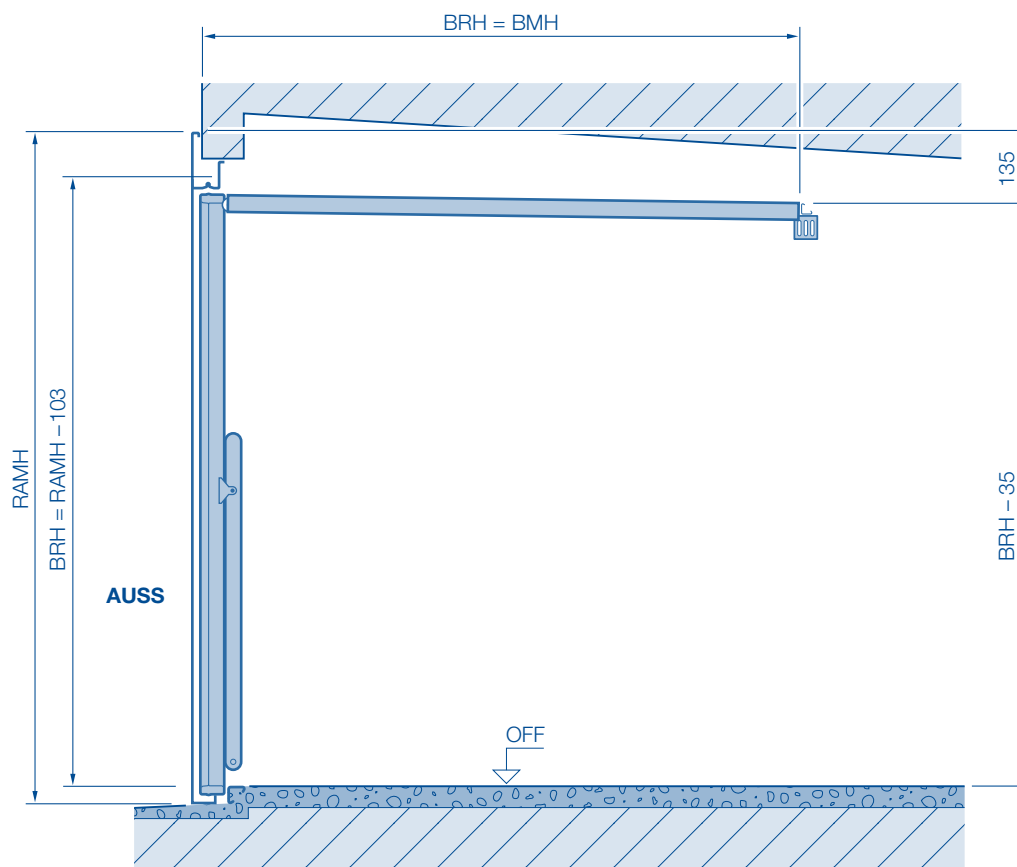

Variantes de fixation

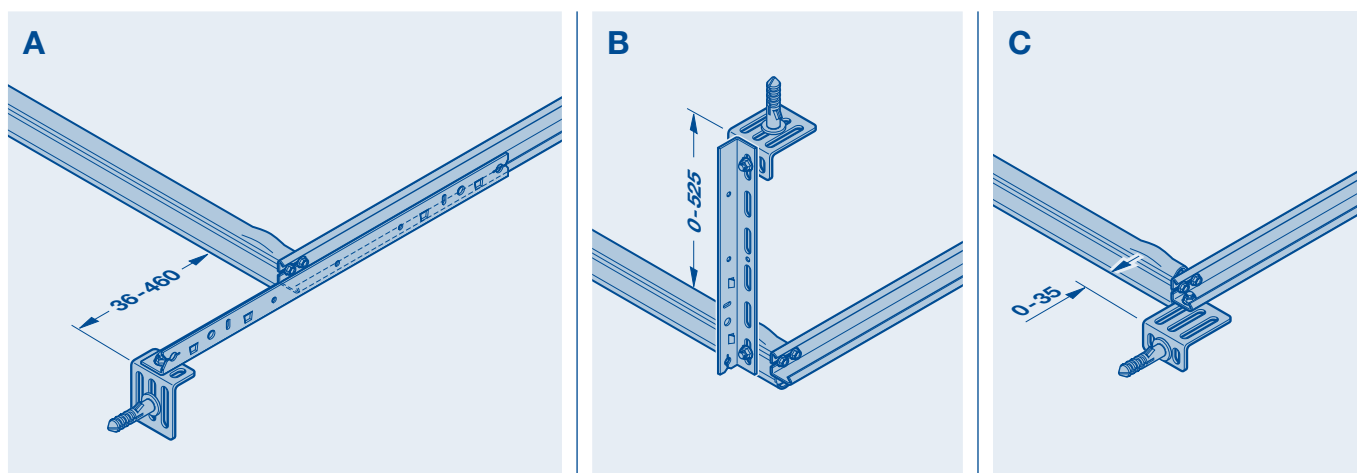

AUSS Extérieur
BMH Hauteur de commande
BRH Hauteur jour pour construction
OFF Sol fini


RAMH Hauteur hors-tout cadre

Types de pose


Pour porte basculante Berry F 80

Montage par chevilles


Avec seuil

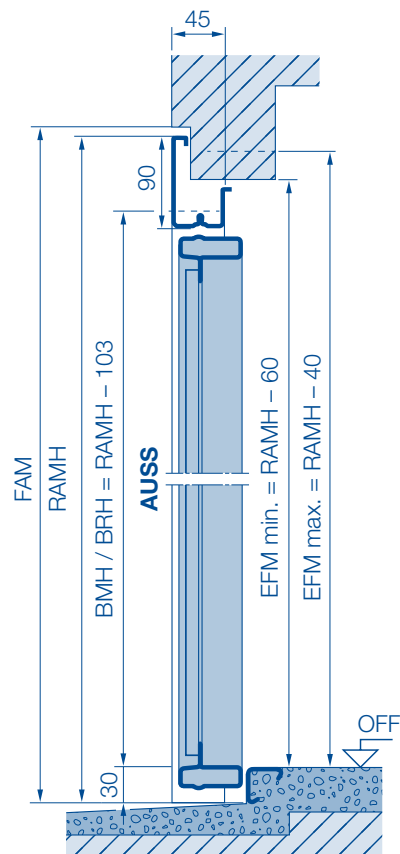

Sans seuil

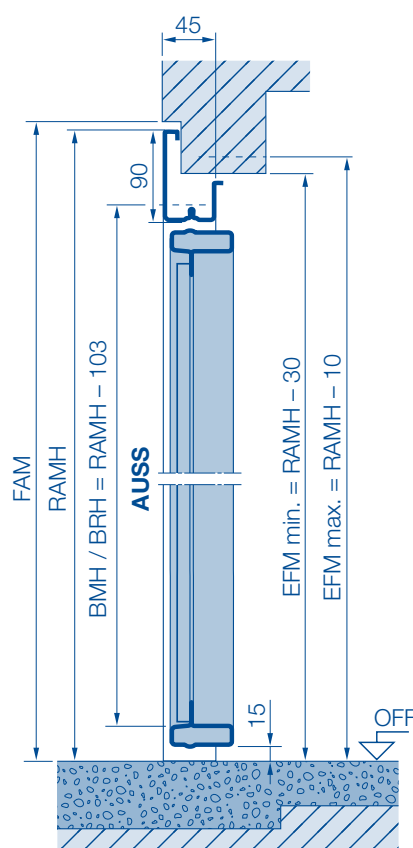

Montage par chevilles – Profondeur jour min. 75 mm

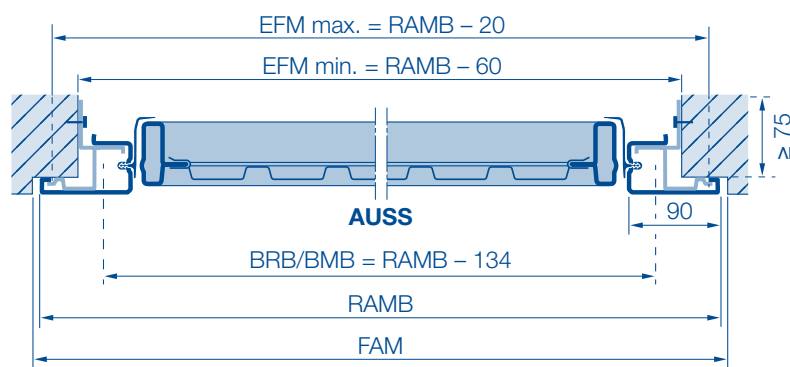

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
EBB Largeur de la zone de montage

EBH Hauteur de la zone de montage
EFM Dimension finale recommandée
FAM Dimension saillie
GIM Dimension intérieure du garage
LF Dimension tableau fini
LDB Largeur de passage libre


LDH Hauteur de passage libre
OFF Sol fini
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre

Types de pose


Pour porte basculante Berry F 80

Montage par clipsage


Avec seuil

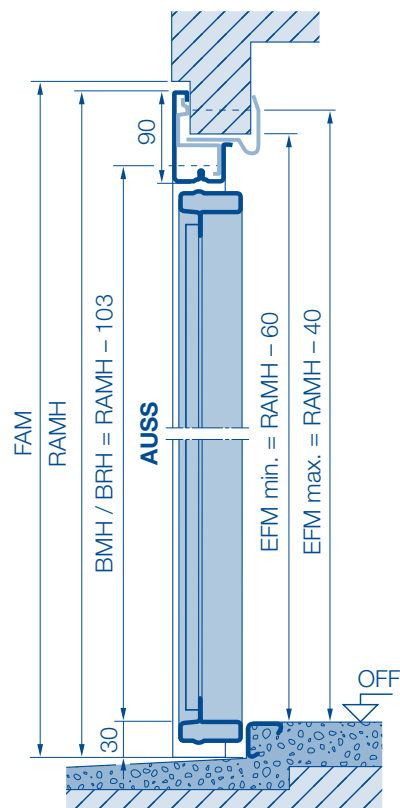

Sans seuil

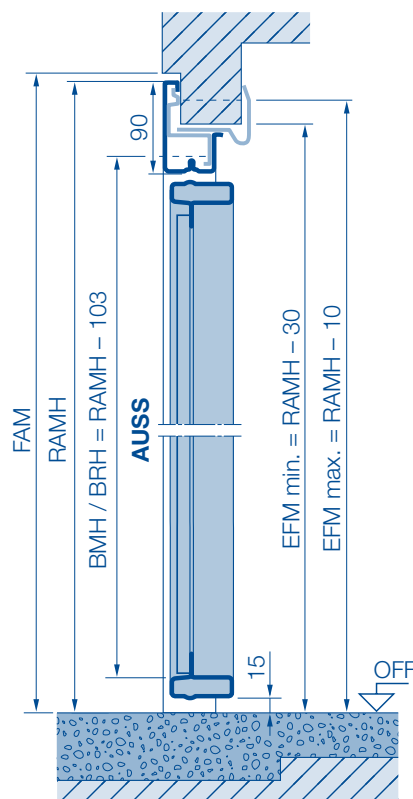

Montage par clipsage – Profondeur jour min. 50 mm, max. 100 mm

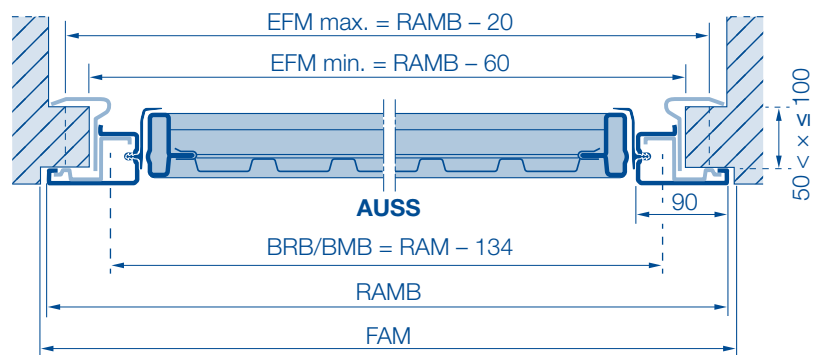


AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
EBB Largeur de la zone de montage

EBH Hauteur de la zone de montage
EFM Dimension finale recommandée
FAM Dimension saillie
GIM Dimension intérieure du garage
LF Dimension tableau fini
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
OFF Sol fini
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre


Zone d'ouverture

Pour porte basculante Berry F 80

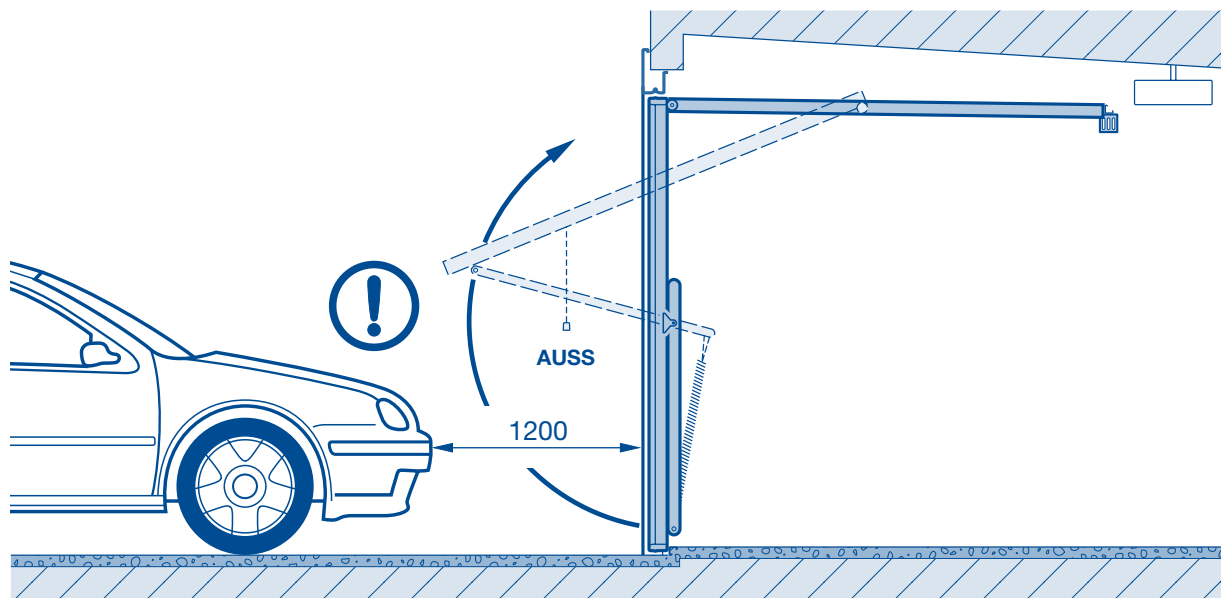

Motorisations de porte de garage

Pour porte basculante Berry F 80

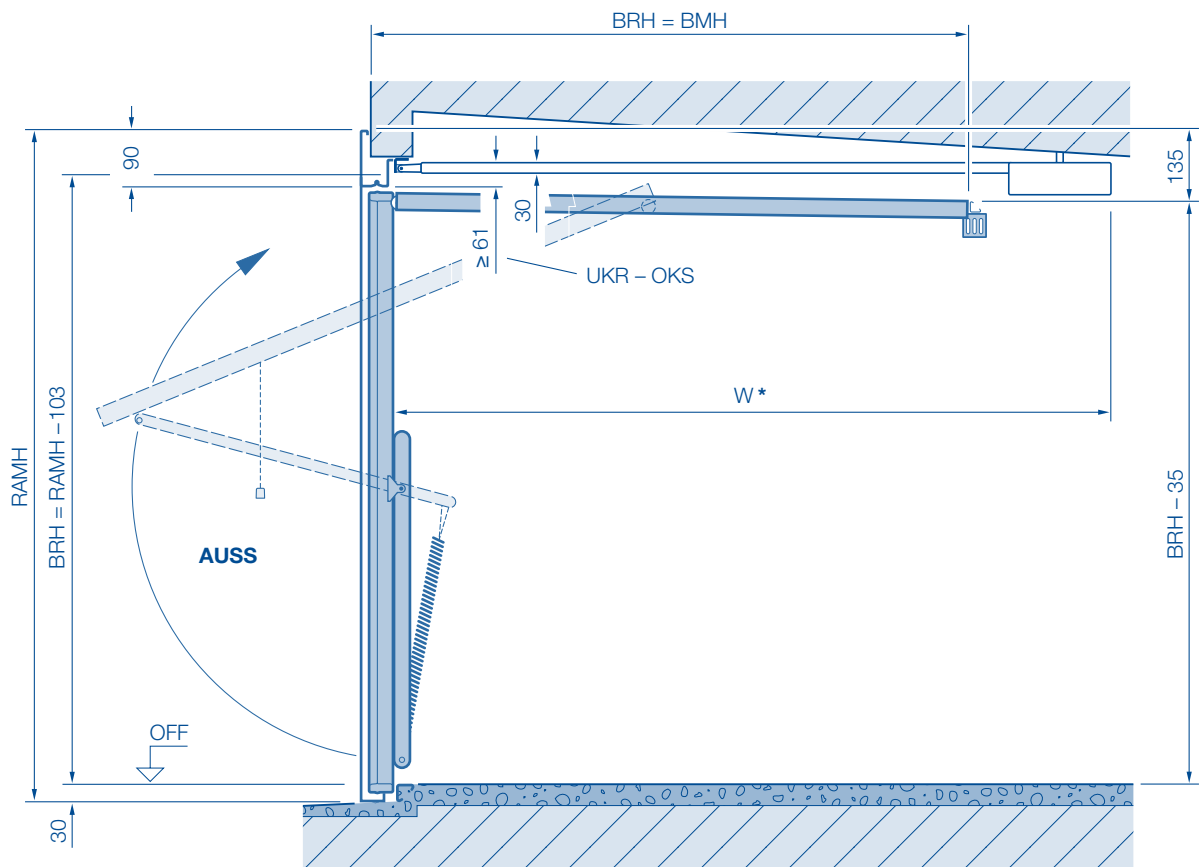

BRH	SupraMatic	W
2505 – 2750	Rail M (3225)	3450
2000 – 2500	Rail K (2975)	3200

AUSS Extérieur
BMH Hauteur de commande
BRH Hauteur jour pour construction
LSL Longueur de rail de guidage


OFF Sol fini
OKS Bord supérieur du rail
RAMH Hauteur hors-tout cadre
UKR Bord inférieur du cadre

W Profondeur d'encombrement totale du rail de motorisation, bloc-moteur inclus

Panneau fourni par l'utilisateur

Pour portes basculantes Berry N 80 et F 80 – Motif 905

Dimensions du tablier de porte pour panneau fourni par l'utilisateur

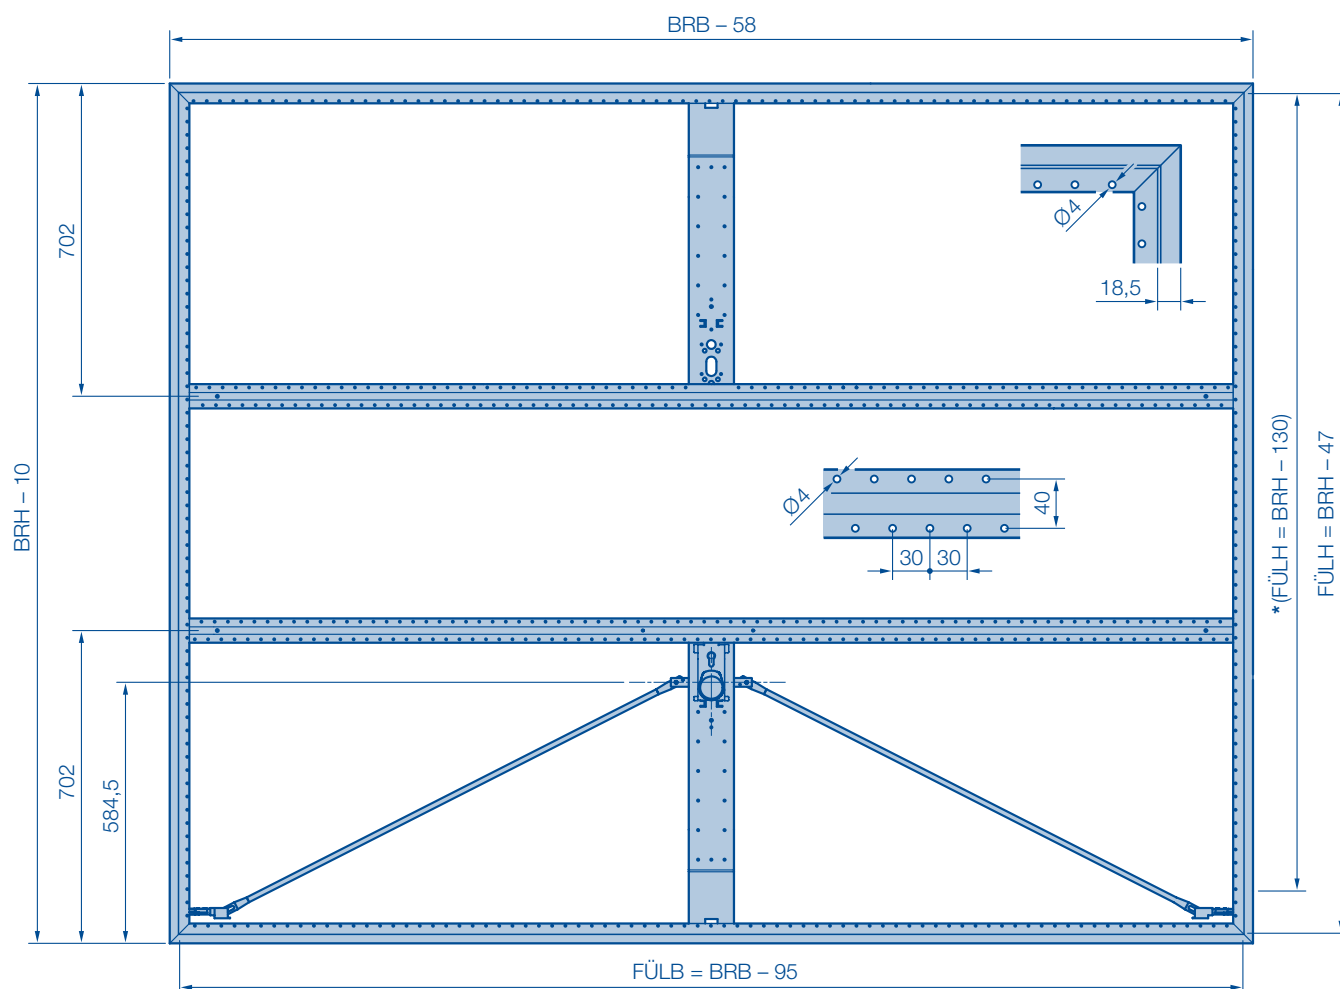




* En cas d'exécution avec socle
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
FÜLB Largeur de panneau

FÜLH Hauteur de panneau




Panneau fourni par l'utilisateur

Pour portes basculantes Berry N 80 et F 80 – Motif 905

Exemple de panneau intérieur – Tablier de porte avec socle

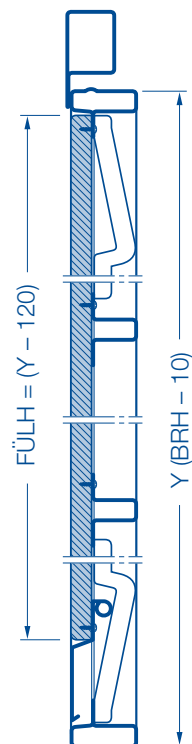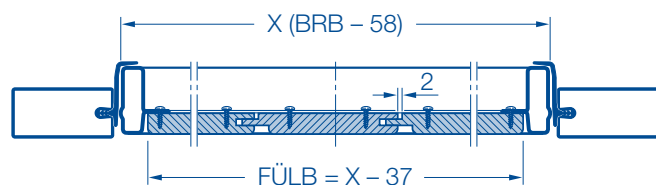

Exemple de panneau intérieur

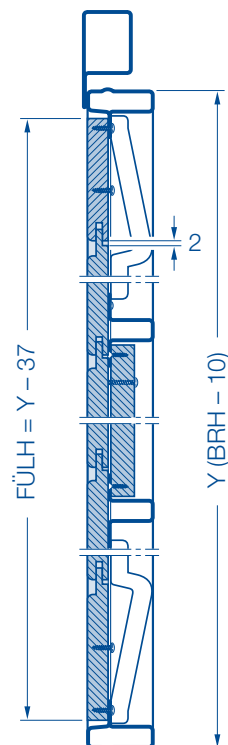
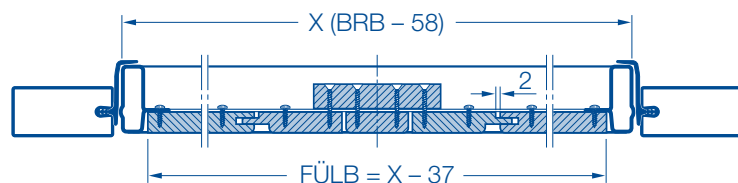



BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
FÜLB Largeur de panneau
FÜLH Hauteur de panneau




Panneau fourni par l'utilisateur

Pour portes basculantes Berry N 80 et F 80 – Motif 905

Exemple de panneau en applique

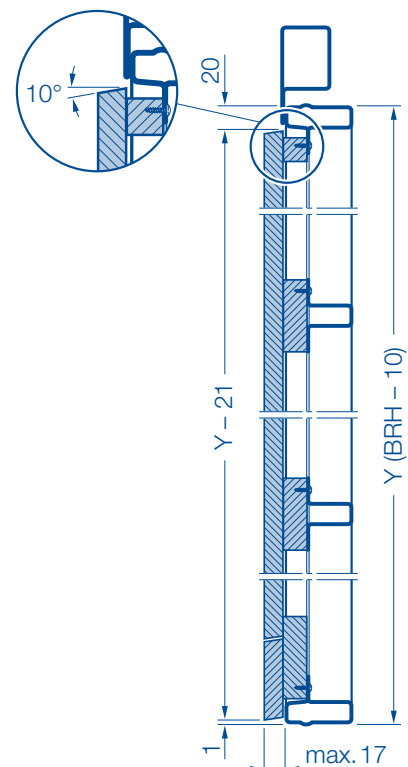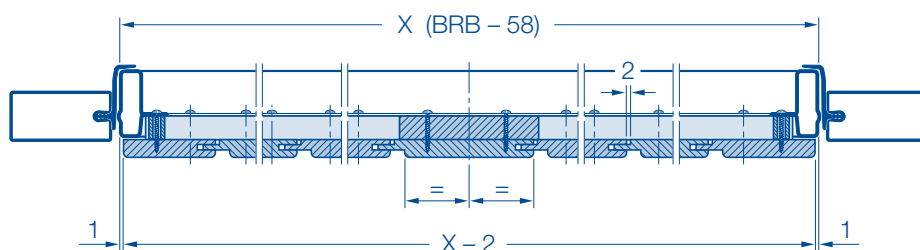

Exemple de panneau en applique

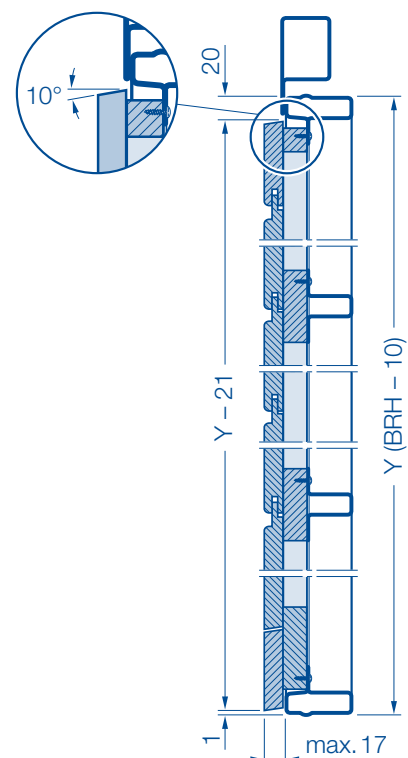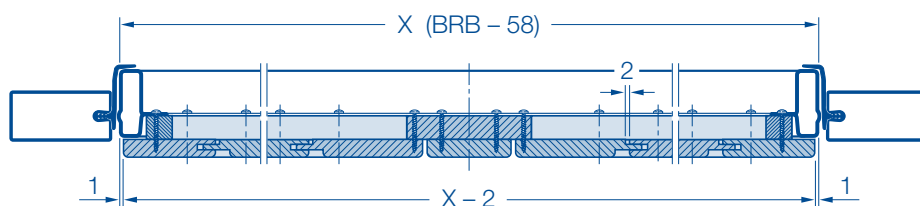

BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction




Portillons indépendants pour portes basculantes Berry



A 1 vantail – Acier

Dimensions standards / hors-standards



Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 1000 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 902	Motif 905	Motif 941	Motif 957
Dimensions standards				
875 × 1875				
2000				
2125				
1000 × 2000				
2125				
Dimensions hors-standards				
De 610 × 1750				
Jusqu'à 1000 × 2000				
Jusqu'à 1250 × 2375				

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 990	
	Type A	Type B
Dimensions standards		
875 × 1875		
2000		
2125		
1000 × 2000		
2125		
Dimensions hors-standards		
De 650 × 1750		
Jusqu'à 1000 × 2000		
Jusqu'à 1250 × 2375		

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 971	Motif 973	Motif 975	Motif 977
Dimensions standards				
875 × 1875				
2000				
2125				
1000 × 2000				
2125				
Dimensions hors-standards				
De 675 × 1830				
Jusqu'à 1000 × 2000				
Jusqu'à 1250 × 2375				

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 984	Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 985
Dimensions standards		Dimensions standards	
875 × 1875		875 × 1875	
2000		2000	
2125		2125	
1000 × 2000		1000 × 2000	
2125		2125	
Dimensions hors-standards		Dimensions hors-standards	
De 700 × 1800		De 875 × 1750	
Jusqu'à 1000 × 2000		Jusqu'à 1000 × 2000	
Jusqu'à 1250 × 2375		Jusqu'à 1250 × 2375	

BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry

A 2 vantaux – Acier

Dimensions hors-standards

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 1000 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 902	Motif 905	Motif 941	Motif 957
Dimensions hors-standards				
De 1440 × 1750				
Jusqu'à 2500 × 2125				
Jusqu'à 2375 × 2250				
Jusqu'à 2500 × 2250				

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 990
Dimensions hors-standards	
De 1440 × 1750	
Jusqu'à 2500 × 2125	
Jusqu'à 2375 × 2250	
Jusqu'à 2500 × 2250	

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 971	Motif 973	Motif 975	Motif 977
Dimensions hors-standards				
De 1440 × 1830				
Jusqu'à 2500 × 2125				
Jusqu'à 2375 × 2250				
Jusqu'à 2500 × 2250				

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 984
Dimensions hors-standards	
De 1440 × 1800	
Jusqu'à 2500 × 2125	
Jusqu'à 2375 × 2250	
Jusqu'à 2500 × 2250	

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 985
Dimensions hors-standards	
De 1750 × 1750	
Jusqu'à 2500 × 2125	
Jusqu'à 2375 × 2250	
Jusqu'à 2500 × 2250	

BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction





Portillons indépendants pour portes basculantes Berry

A 1 vantail – Bois

Dimensions standards / hors-standards

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 1000 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 927		Motif 931	
	Type A	Type B	Type A	Type B
Dimensions standards				
875 × 1875				
2000				
2125				
1000 × 2000				
2125				
Dimensions hors-standards				
De 610 × 1750				
Jusqu'à 1000 × 2000				
Jusqu'à 1250 × 2375				


Dimensions commandées BRB × BRH	Motif 933	Motif 934	Motif 936 basic	Motif 937
Dimensions standards				
875 × 1875				
2000				
2125				
1000 × 2000				
2125				
Dimensions hors-standards				
De 610 × 1750				
Jusqu'à 1000 × 2000				
Jusqu'à 1250 × 2375				

BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction


Disposition optimale des pattes d'ancrage

Pour portillons indépendants avec huisserie tubulaire ou d'angle

Portillon indépendant à 1 vantail

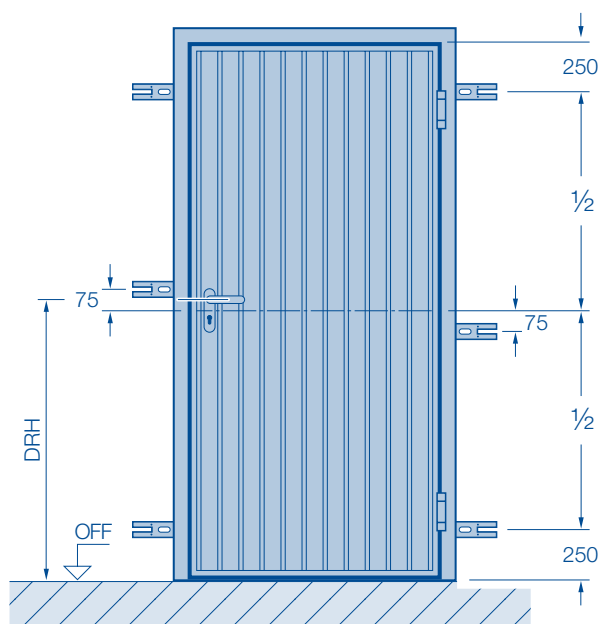

Portillon indépendant à 2 vantaux

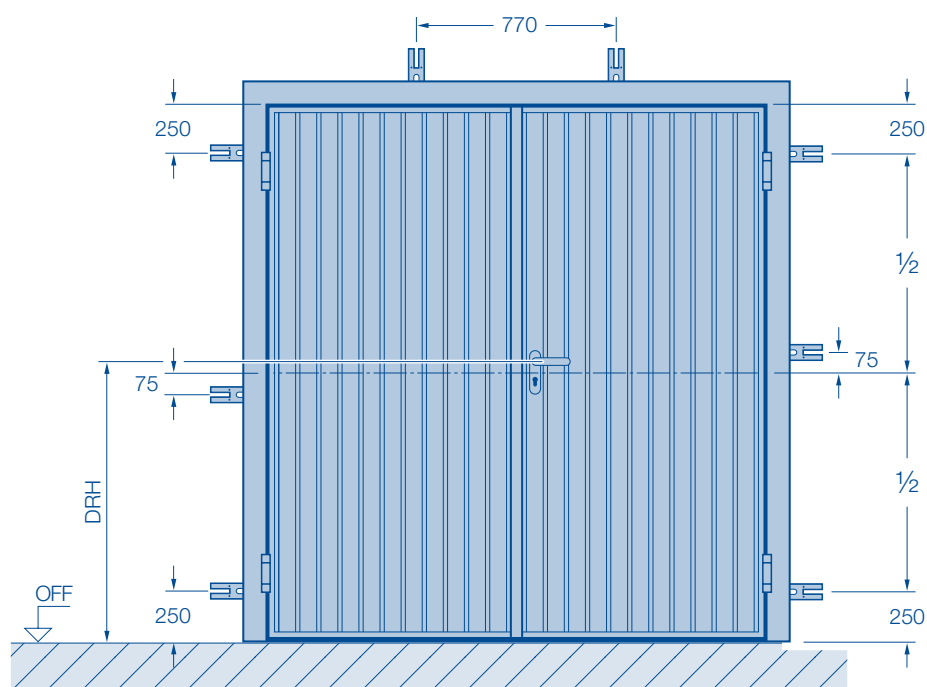

BRH	DRH
≤ 1995	990
≥ 2000	1050
2125	1115

BRH Hauteur jour pour construction


DRH Hauteur de béquille (milieu)

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 1 vantail avec huisserie d'angle

Dimensions de pose


Sans seuil

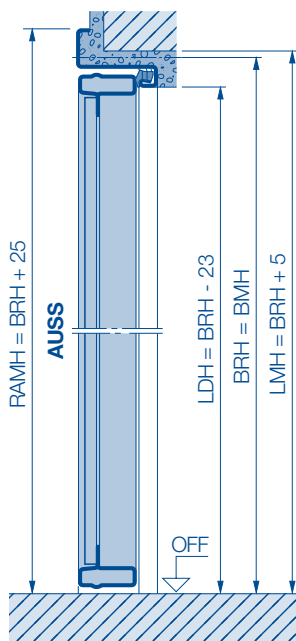

Avec seuil

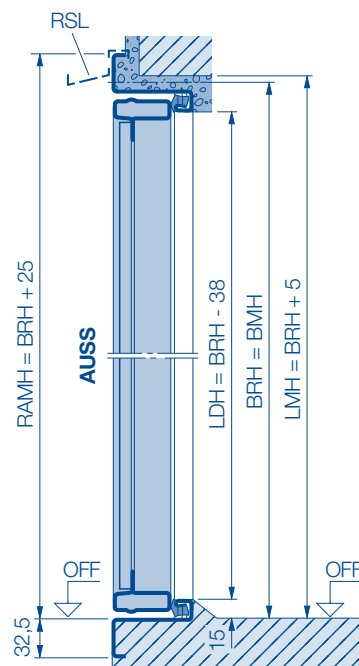

Pose extérieure – Ouverture vers l'extérieur


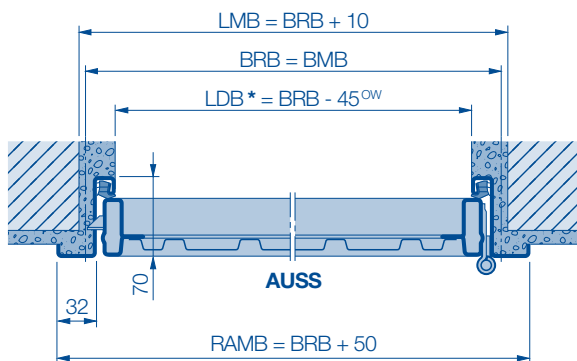


DIN gauche



DIN droite

Pose intérieure – Ouverture vers l'intérieur

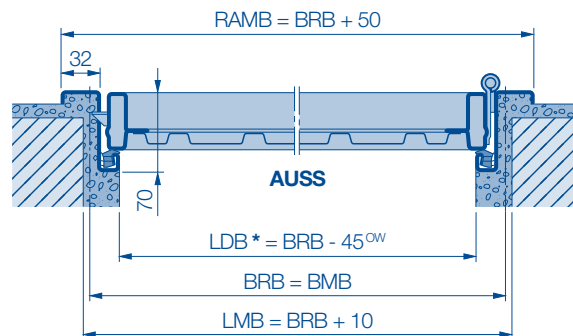

DIN gauche



DIN droite

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°
RAMB Largeur hors-tout cadre


RAMH Hauteur hors-tout cadre
RSL Profilé de protection anti-pluie

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 2 vantaux avec huisserie d'angle

Dimensions de pose



Sans seuil

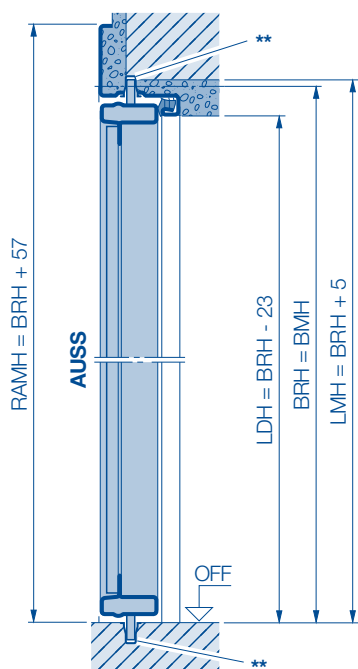

Avec seuil

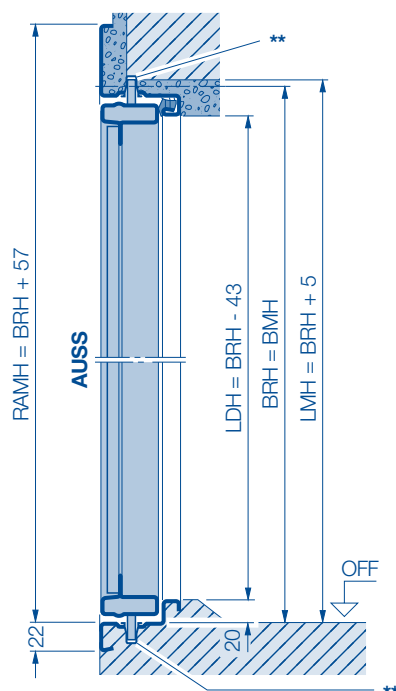


Pose extérieure – Ouverture vers l'extérieur

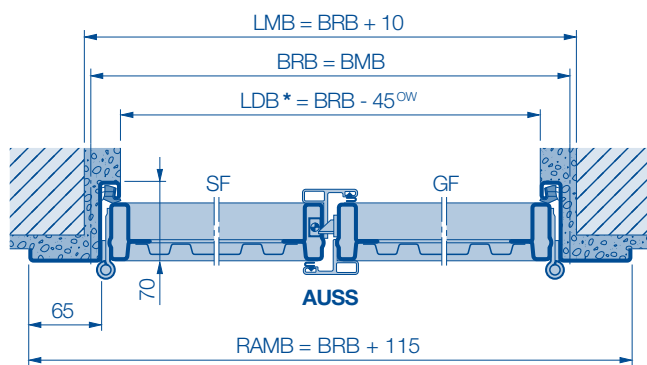

GF DIN gauche

GF DIN droite

Pose intérieure – Ouverture vers l'intérieur

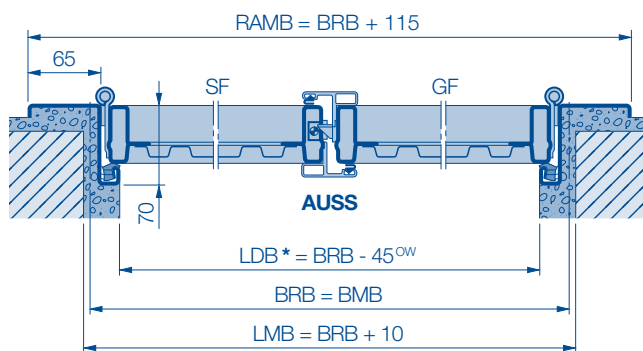

GF DIN gauche

GF DIN droite

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

** Dans la zone du verrou latéral inférieur, réservation à la charge de l'utilisateur.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
GF Vantail d'entrée

LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°


RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre
SF Vantail semi-fixe

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 1 vantail avec huisserie à clipser

Dimensions de pose

Avec seuil

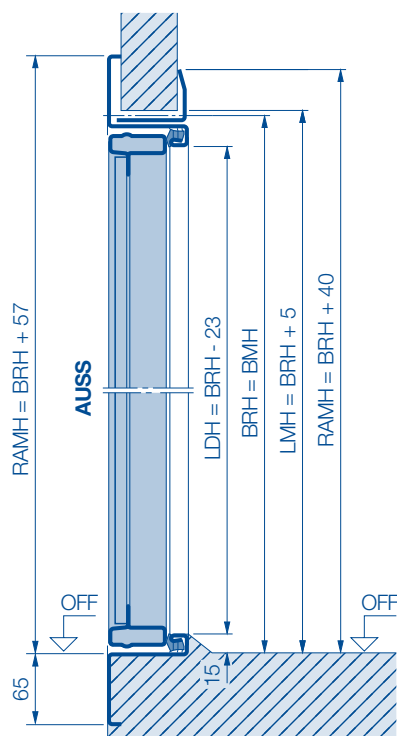

Pose extérieure – Ouverture vers l'extérieur

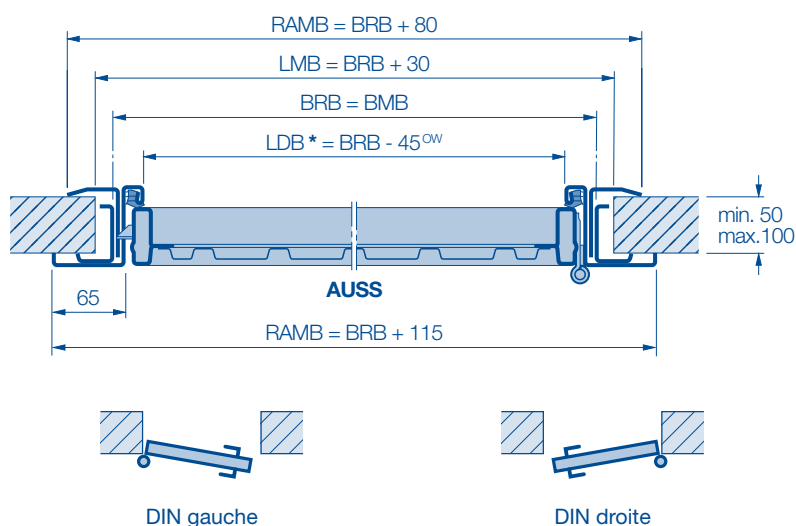

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°
RAMB Largeur hors-tout cadre


RAMH Hauteur hors-tout cadre

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 1 vantail avec huisserie tubulaire de 32 mm

Dimensions de pose


Sans seuil

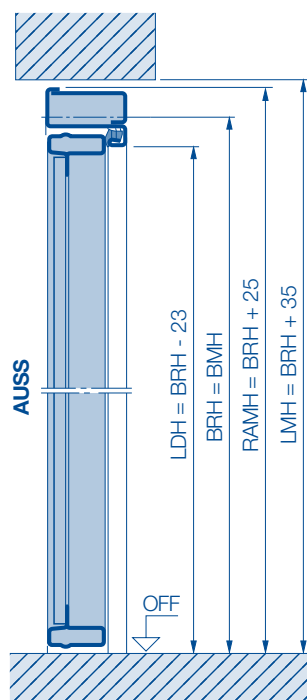

Avec seuil

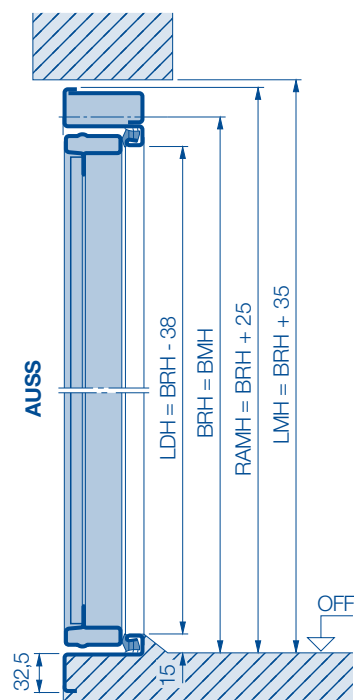

Pose dans la baie – Ouverture vers l'extérieur

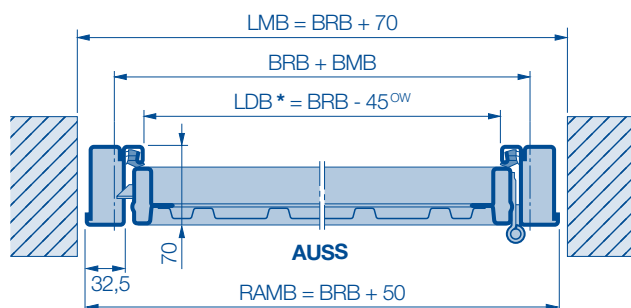


DIN gauche



DIN droite

Pose dans la baie – Ouverture vers l'intérieur

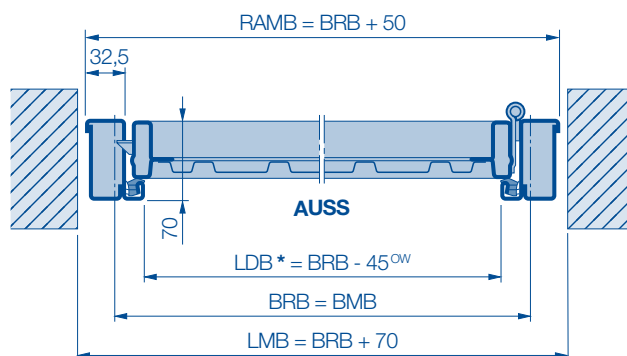

DIN gauche



DIN droite

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°
RAMB Largeur hors-tout cadre


RAMH Hauteur hors-tout cadre

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 1 vantail avec huisserie tubulaire de 65 mm

Dimensions de pose


Sans seuil

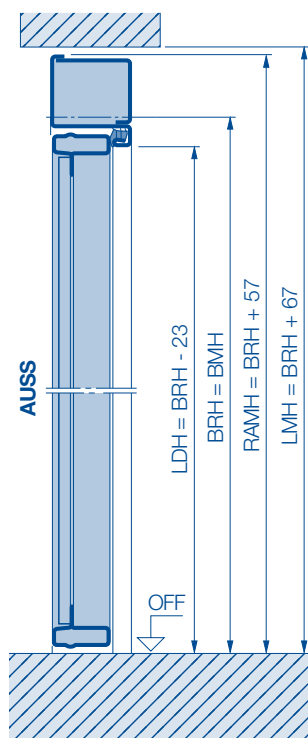

Avec seuil

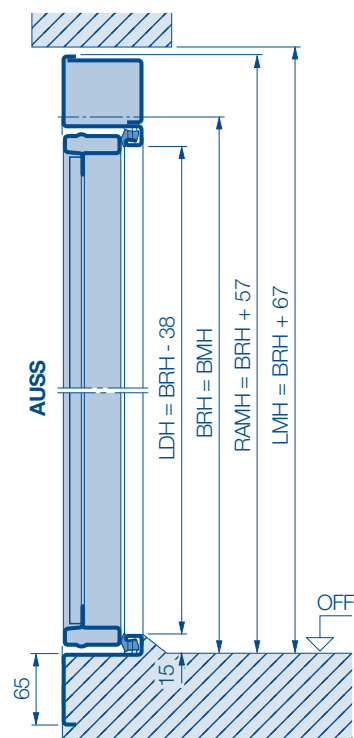

Pose dans la baie – Ouverture vers l'extérieur

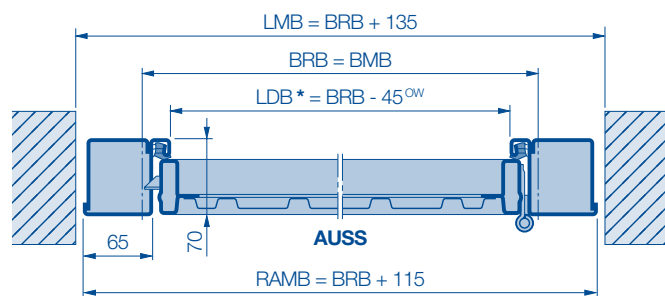


DIN gauche



DIN droite

Pose dans la baie – Ouverture vers l'intérieur

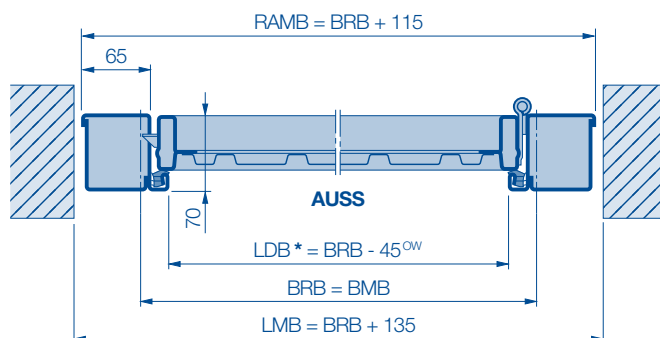

DIN gauche



DIN droite

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°
RAMB Largeur hors-tout cadre


RAMH Hauteur hors-tout cadre

Portillons indépendants pour portes basculantes Berry


Portillons indépendants à 2 vantaux avec huisserie tubulaire de 65 mm

Dimensions de pose


Sans seuil

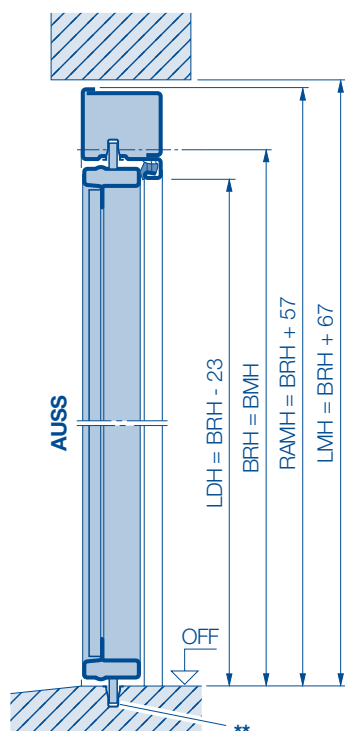

Avec seuil

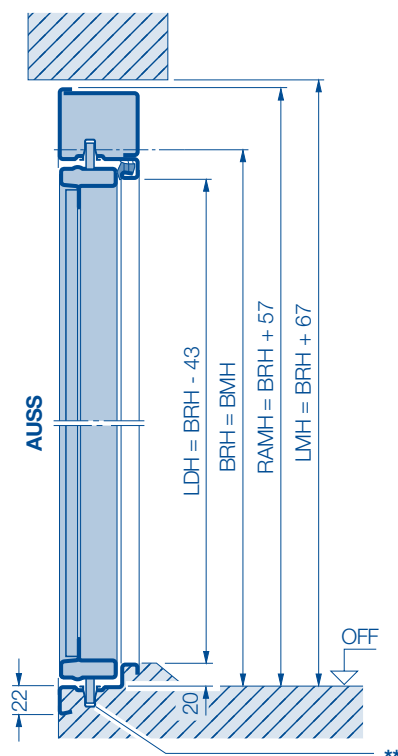


Pose dans la baie – Ouverture vers l'extérieur

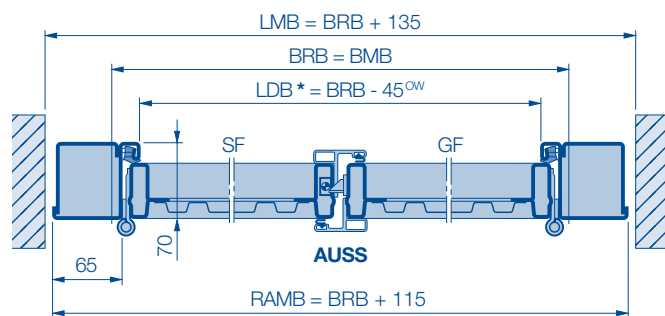

GF DIN gauche

GF DIN droite

Pose dans la baie – Ouverture vers l'intérieur

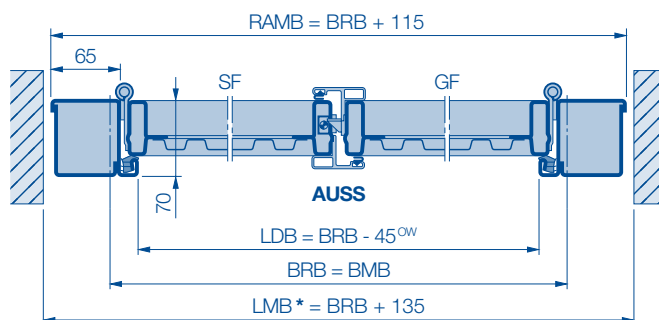

GF DIN gauche

GF DIN droite

* En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

** Dans la zone du verrou latéral inférieur, réservation à la charge de l'utilisateur.

AUSS Extérieur
BMB Largeur de commande
BMH Hauteur de commande
BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction
GF Vantail d'entrée


LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
LMB Largeur de maçonnerie
LMH Hauteur de maçonnerie
OFF Sol fini
OW Angle d'ouverture = 180°

RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre
SF Vantail semi-fixe


Panneau fourni par l'utilisateur

Pour portillons indépendants – Motifs 905

Exemple de panneau intérieur

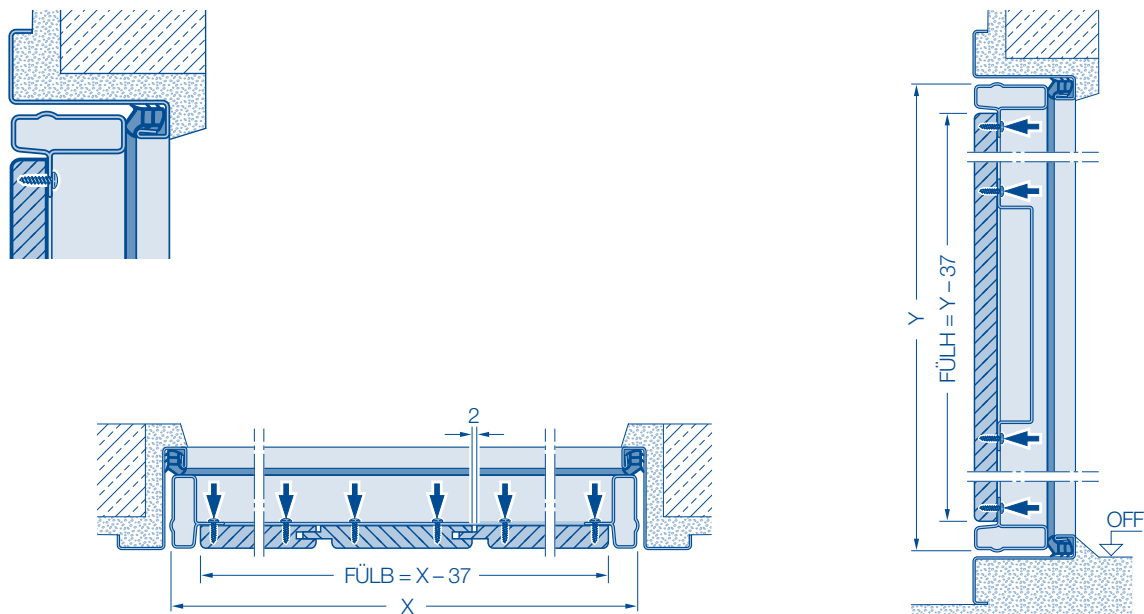

Exemple de panneau en applique

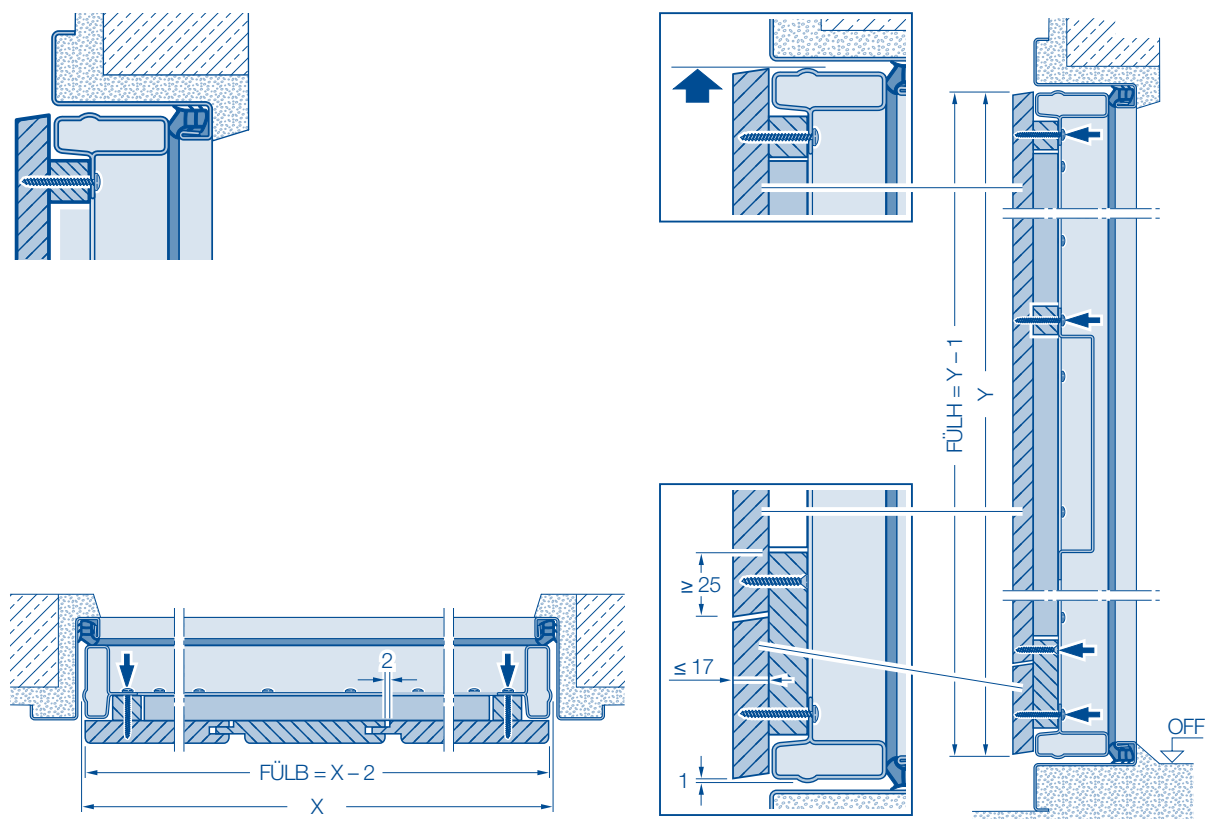

FÜLB Largeur de panneau
FÜLH Hauteur de panneau


Portes basculantes Berry N 500

Motif 402 – Panneau avec tôle à rainures verticales en applique


Motif 402 avec portillon incorporé

Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

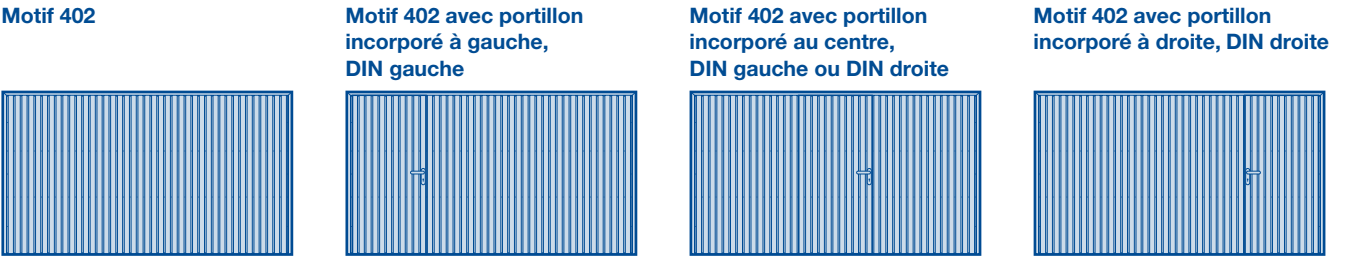

Domaine dimensionnel

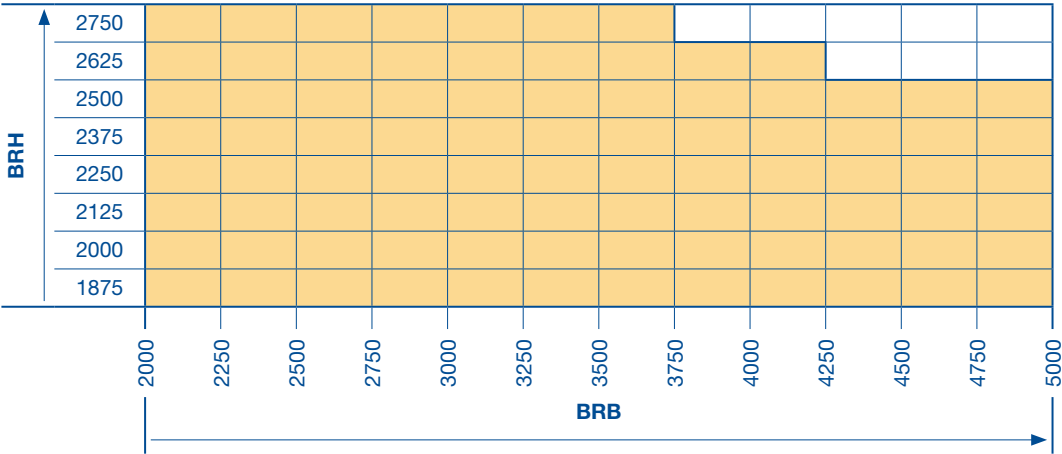

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction


Portes basculantes Berry N 500

Motif 403 – Panneau avec treillis soudé intérieur 100 × 100 × 5 mm

Vues extérieures


(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 403



Note :
Section d’aération motif 403 env. 85 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel

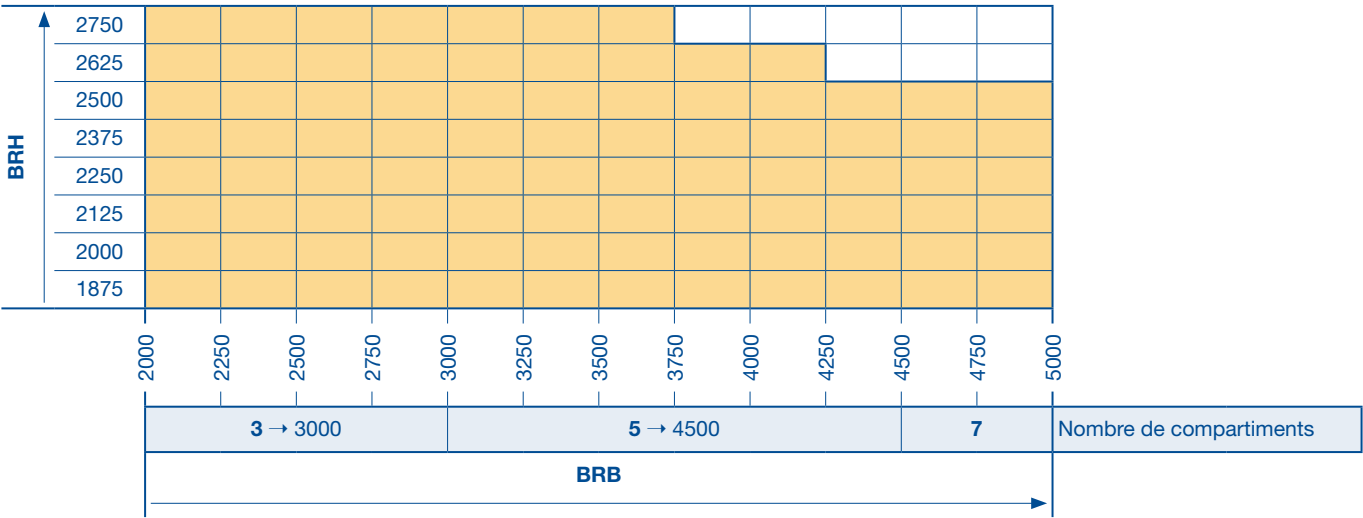

BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 500


Motif 400 – Pour panneau intérieur fourni par l'utilisateur

Motif 400 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 400




Motif 400 avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche



Motif 400 avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite



Motif 400 avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Domaine dimensionnel motif 400

		Poids de panneau maximal en kg/m²												
BRH	2750	24	20	18	16	14	12	10						
	2625	28	24	22	18	16	14	12	12	10				
	2500	30	26	24	22	18	16	14	14	12	10	8	8	
	2375	36	32	28	24	22	20	18	16	14	12	10	10	
	2250	36	36	30	26	22	20	20	18	16	14	12	10	
	2125	36	36	32	28	24	22	20	18	16	16	14	12	
	2000	36	36	34	32	26	24	22	20	18	16	14	14	
1875														
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
		3 → 3000				5 → 4500						7		Nombre de compartiments
		BRB												

Domaine dimensionnel motif 400 avec portillon incorporé

		Poids de panneau maximal en kg/m²													
BRH	2750	20	16	14	12	10	8	8							
	2625	24	20	16	14	12	10	10	8						
	2500	28	22	20	18	14	12	12	10	8	8				
	2375	32	28	24	22	18	16	14	14	12	10	10	8		
	2250	36	30	26	24	20	18	16	14	12	12	10	10		
	2125	36	34	28	26	22	20	18	16	14	12	12	10		
	2000	36	36	30	28	24	22	20	18	16	14	12	12		
1875		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
		1 → 2250	2 → 3000			3 → 4000				4 → 5000				Nombre de compartiments hors portillon avec portillon incorporé à gauche/ droite	
		2 → 3000				4 → 5000									Nombre de compartiments hors portillon avec portillon incorporé au centre
		BRB													

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Note :

- Poids de panneau minimal 6 kg/m²
- A partir de BRB ≥ 4000 mm, un profilé de renfort 40 × 40 × 1,5 mm

Portes basculantes Berry N 500


Motif 405 – Pour panneau en applique fourni par l'utilisateur

Motif 405 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 405




Motif 405 avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche



Motif 405 avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite



Motif 405 avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Domaine dimensionnel motif 405

		Poids de panneau maximal en kg/m ²												
BRH	2750	20	18	16	14	12	10	8						
	2625	22	20	18	16	14	12	10	10	8				
	2500	26	24	20	18	16	14	12	12	10	10	8	8	
	2375	30	28	24	22	20	18	16	14	12	12	10	10	
	2250	34	30	26	24	20	18	16	16	14	12	12	10	
	2125	36	32	28	26	22	20	18	16	14	14	12	12	
	2000	36	34	30	28	24	22	20	18	16	14	14	12	
1875		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
		BRB												

Domaine dimensionnel motif 405 avec portillon incorporé

		Poids de panneau maximal en kg/m²												
BRH	2750	14	12	10	8	8								
	2625	16	14	12	10	10	8							
	2500	20	16	14	14	12	10	8	8					
	2375	24	22	18	16	14	14	10	10	8				
	2250	28	24	20	18	16	14	12	10	10	8	8	8	
	2125	30	26	22	20	18	16	14	12	10	8	8	8	
	2000	32	28	24	22	20	18	14	14	12	10	10	8	
1875		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
		1 → 2250	2 → 3000			3 → 4000				4 → 5000				Nombre de compartiments hors portillon avec portillon incorporé à gauche / droite
		2 → 3000				4 → 5000								Nombre de compartiments hors portillon avec portillon incorporé au milieu
		BRB												

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Note :

- Poids de panneau minimal 6 kg/m²
- A partir de BRB ≥ 4000 mm, un profilé de renfort 40 × 40 × 1,5 mm
- Epaisseur de panneau max. 20 mm = huisserie à imposte 120 mm
Epaisseur de panneau max. 45 mm = huisserie à imposte 160 mm

Portes basculantes Berry N 500


Motifs 412 / 413 – Panneau en tôle d'acier perforée

Motifs 412 / 413 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)

Motif 412 – Tôle à perforations rondes



Motif 413 – Tôle à perforations carrées




Note :

Sections d'aération motif 412 env. 46 % et motif 413 env. 44 % de la surface de porte.

Motif 412 – Tôle à perforations rondes

Motif 413 – Tôle à perforations carrées


Avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche



Motif 412 – Tôle à perforations rondes

Motif 413 – Tôle à perforations carrées


Avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite




Motif 412 – Tôle à perforations rondes

Motif 413 – Tôle à perforations carrées

Avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Domaine dimensionnel

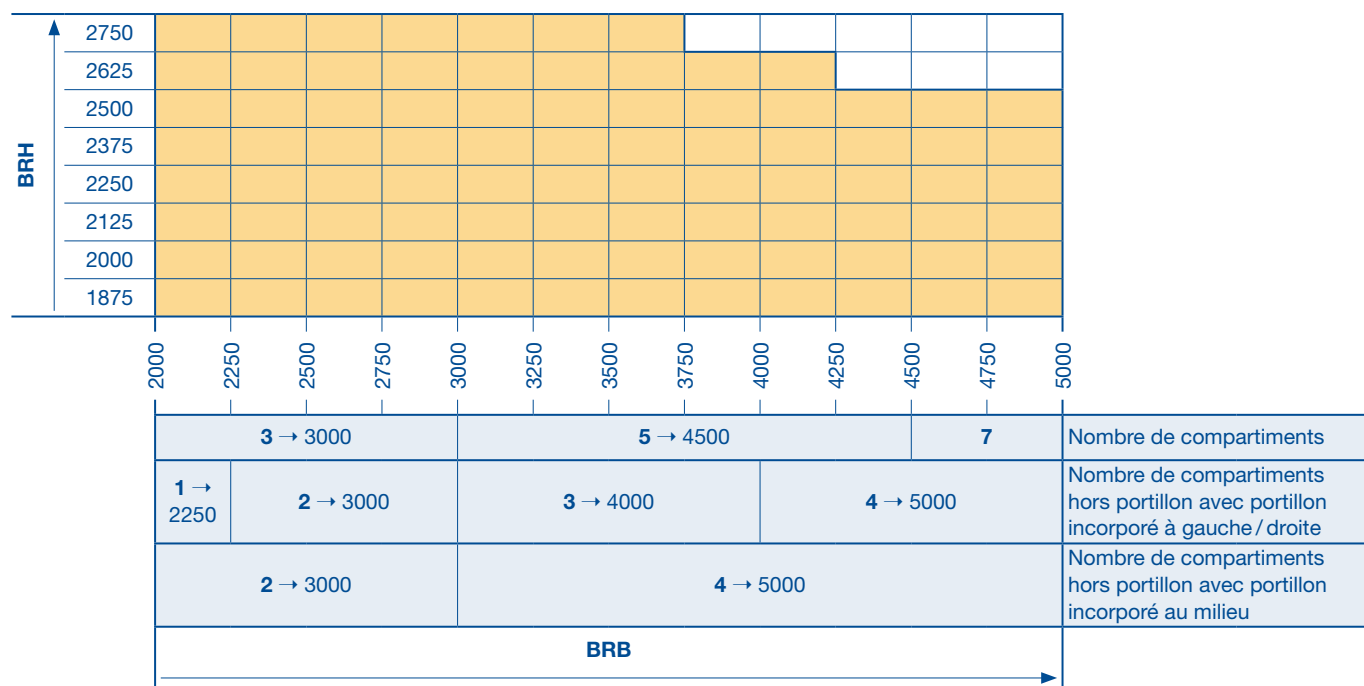

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 500


Motif 420 – Panneau avec tôle d'aluminium intérieure

Motif 420 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d'autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 420




Motif 420 avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche




Motif 420 avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite



Motif 420 avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Domaine dimensionnel

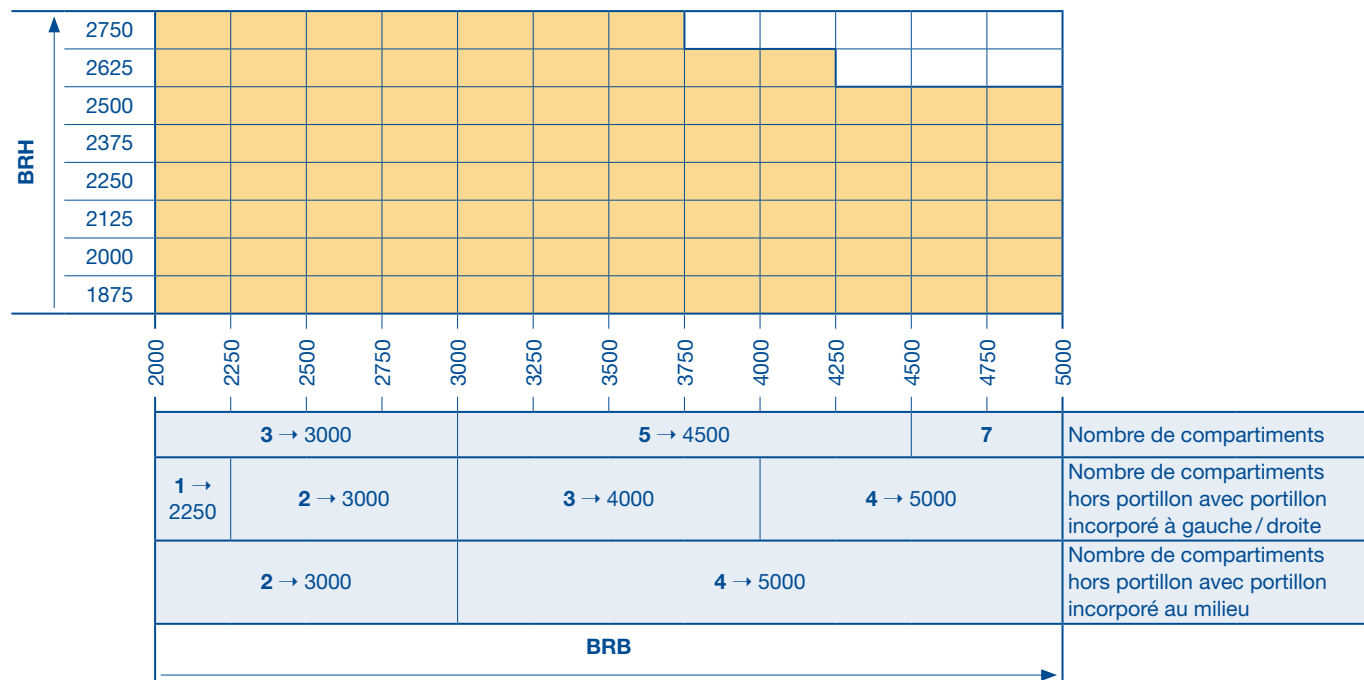

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 500


Motif 422 – Panneau avec tôle d’aluminium en applique

Motif 422 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 422




Motif 422 avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche




Motif 422 avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite



Motif 422 avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Domaine dimensionnel

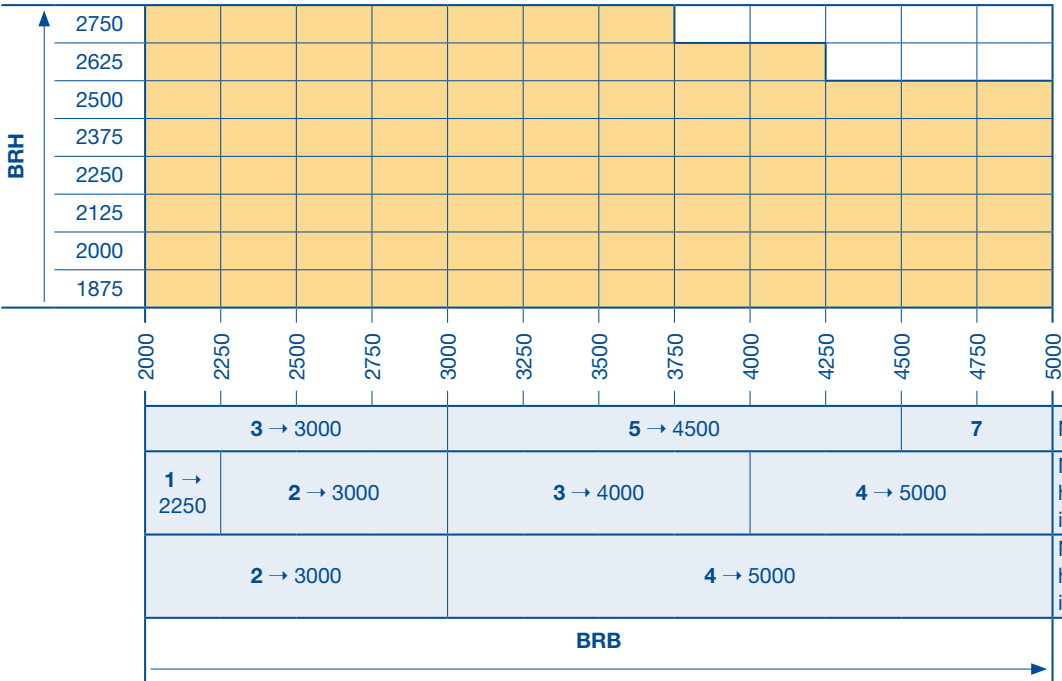

BRH Hauteur jour pour construction

BRB Largeur jour pour construction

Portes basculantes Berry N 500


Motif 440 – Panneau avec treillis métallique intérieur en acier

Motif 440 à portillon incorporé


Vues extérieures

(Les illustrations correspondent aux proportions de la dimension 4500 × 2125 mm. Pour d’autres dimensions, les proportions sont différentes.)


Motif 440




Motif 440 avec portillon incorporé à gauche, DIN gauche



Motif 440 avec portillon incorporé au centre, DIN gauche ou DIN droite




Motif 440 avec portillon incorporé à droite, DIN droite



Note :
Section d’aération motif 440 env. 50 % de la surface de porte.

Domaine dimensionnel

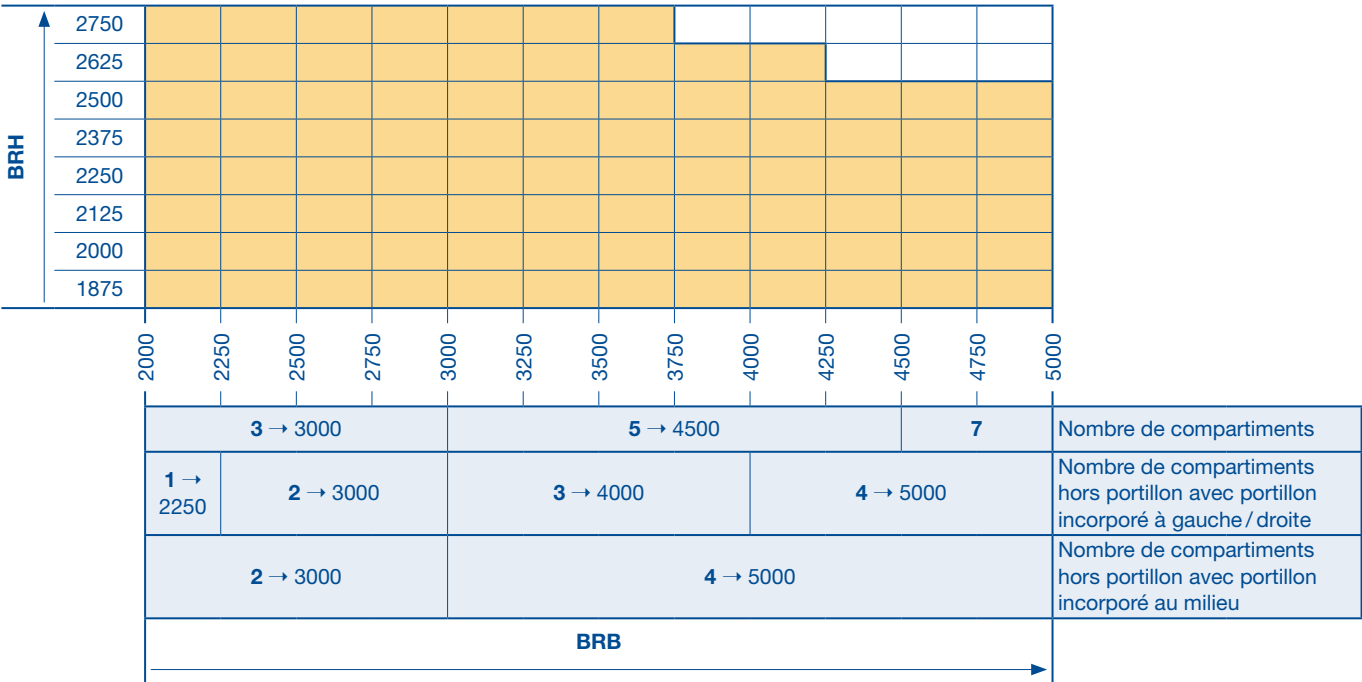


BRH Hauteur jour pour construction
BRB Largeur jour pour construction

Points de fixation

Pour porte basculante Berry N 500

Standard

Pose derrière la baie

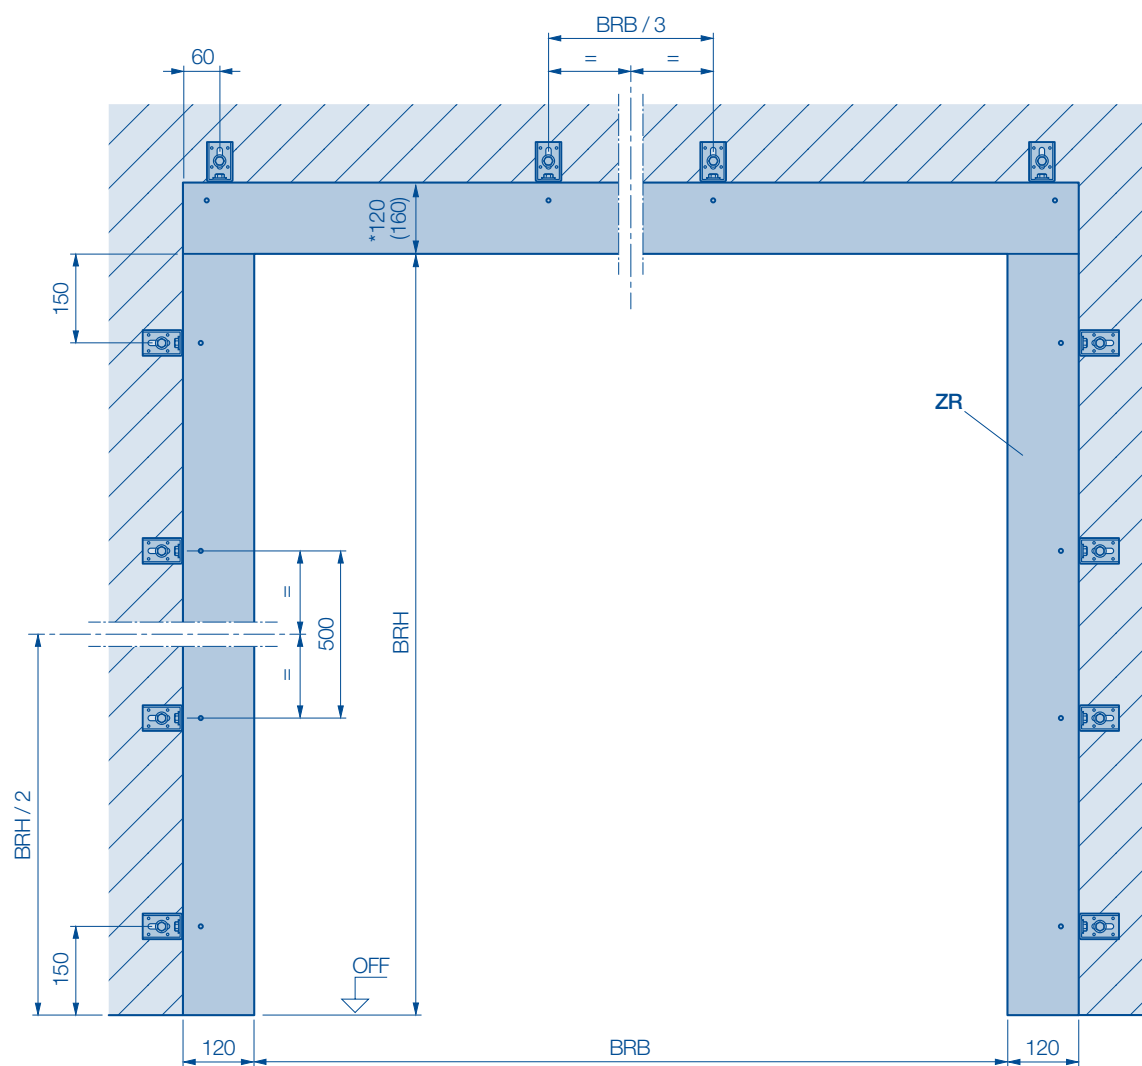

* 120 mm, épaisseur de panneau max. 20 mm
160 mm, épaisseur de panneau max. 45 mm

BRB Largeur jour pour construction
BRH Hauteur jour pour construction

ZR Cadre dormant
OFF Sol fini

Standard

Technical drawing of a ZR (Zurücklauf) frame assembly, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Top horizontal section: 10, 40, 10, 150, 500, 120, 120.
- Left vertical section: 10, 150, 500, 120, 120.
- Right vertical section: 10, 150, 500, 120, 120.
- Bottom horizontal section: 10, 150, 500, 120, 120.
- Overall dimensions: BRB / 3, BRB / 2, BRB, BRH, ZR.


Components:

- Top horizontal section: *120 (160).
- Left vertical section: 120, 120.
- Right vertical section: 120, 120.
- Bottom horizontal section: 120, 120.
- Overall dimensions: BRB / 3, BRB / 2, BRB, BRH, ZR.

ZR	Cadre dormant
OFF	Sol fini

Fixation de rail de guidage

Pour porte basculante Berry N 500

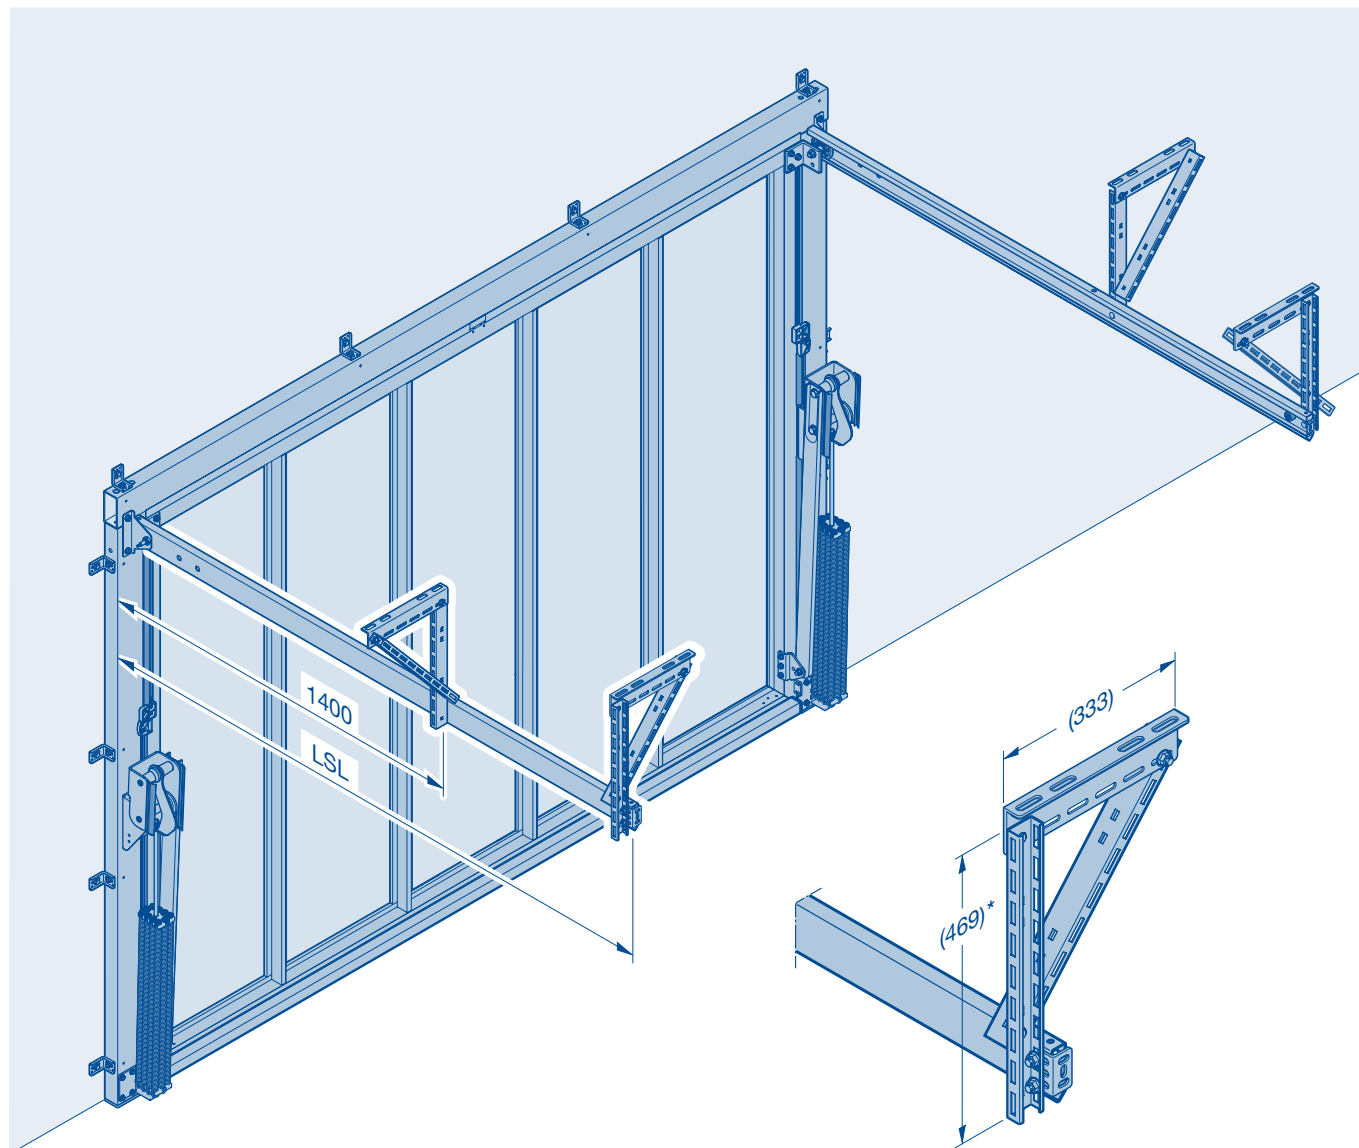

LSL		
BRH ≤ 2250	=	2250
BRH 2255 – 2500	=	2500
BRH 2505 – 2750	=	2750

* En option (1145)

LSL Longueur de rail de guidage



BRH Hauteur jour pour construction = Hauteur de commande

Types de pose

Pour porte basculante Berry N 500

Standard

Pose derrière la baie

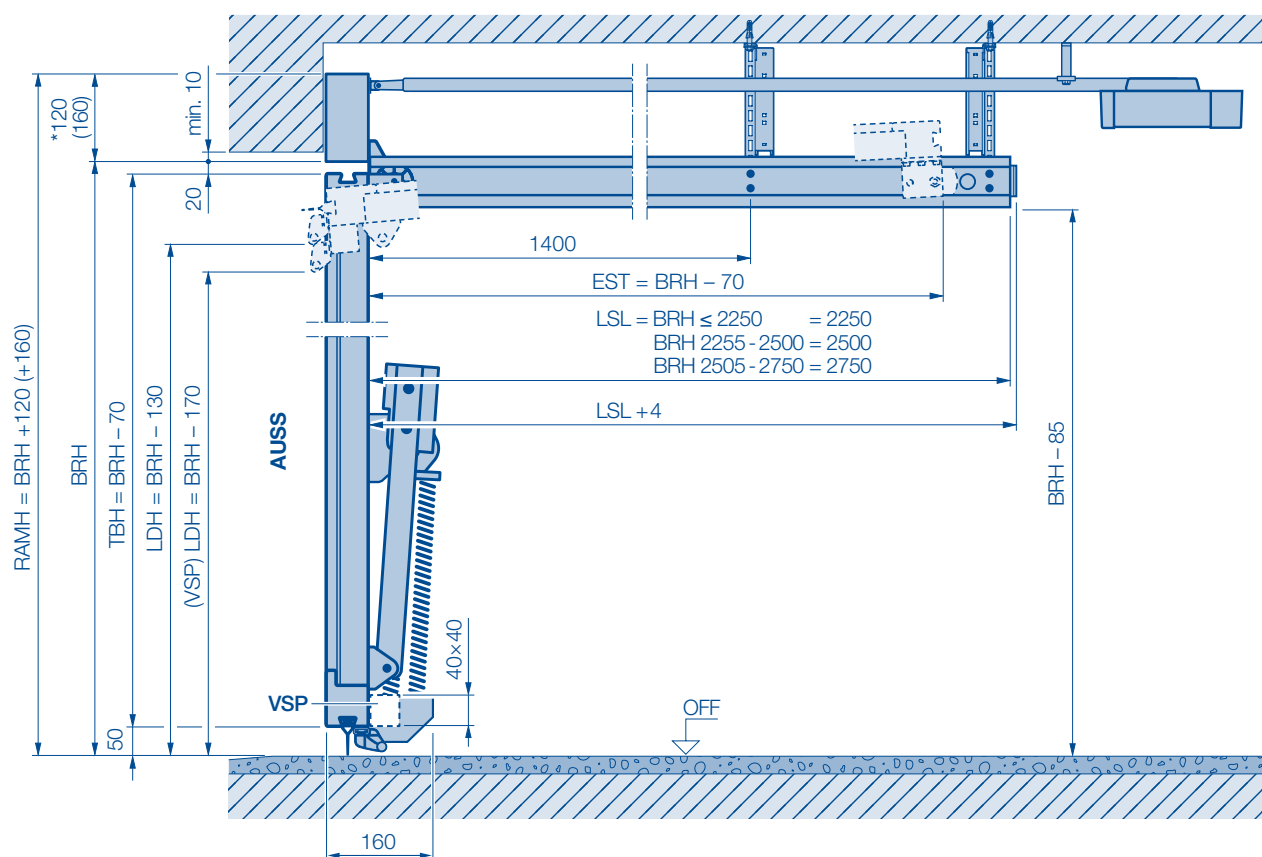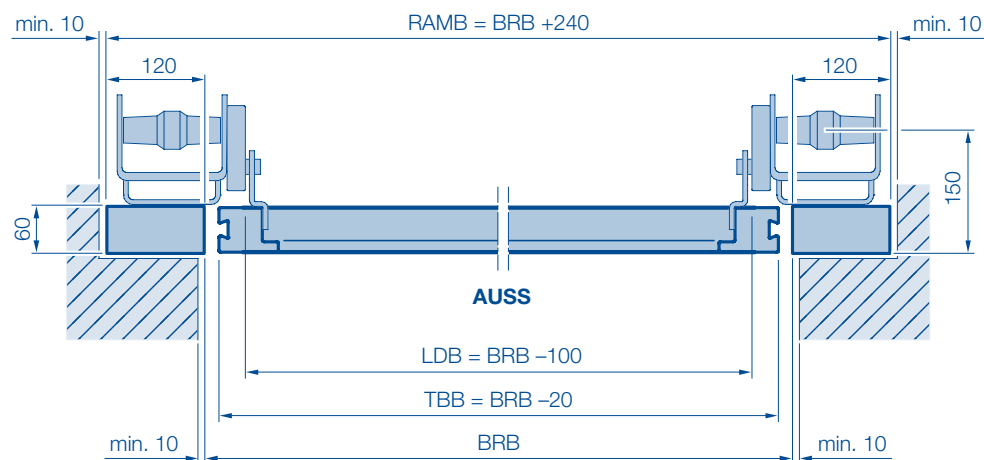

* 120 mm, épaisseur de panneau max. 20 mm
160 mm, épaisseur de panneau max. 45 mm

AUSS Extérieur
BRB Largeur jour pour construction = Largeur de commande
BRH Hauteur jour pour construction = Hauteur de commande

EST Profondeur d'encombrement du tablier de porte
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
LSL Longueur de rail de guidage
RAMB Largeur hors-tout cadre



RAMH Hauteur hors-tout cadre
TBB Largeur de tablier de porte
TBH Hauteur de tablier de porte
VSP Profilé de renfort à partir de BRB ≥ 4000
OFF Sol fini

Types de pose

Pour porte basculante Berry N 500

Standard

Pose dans la baie

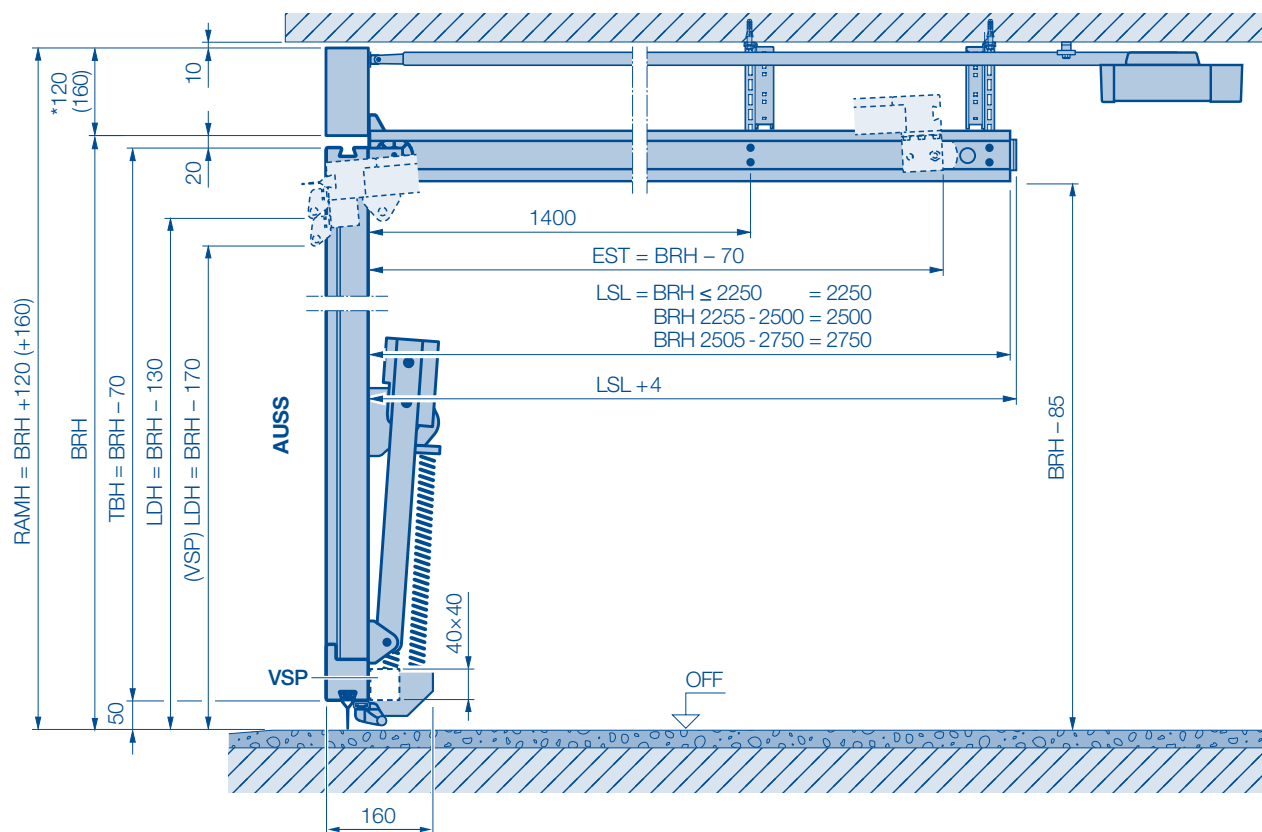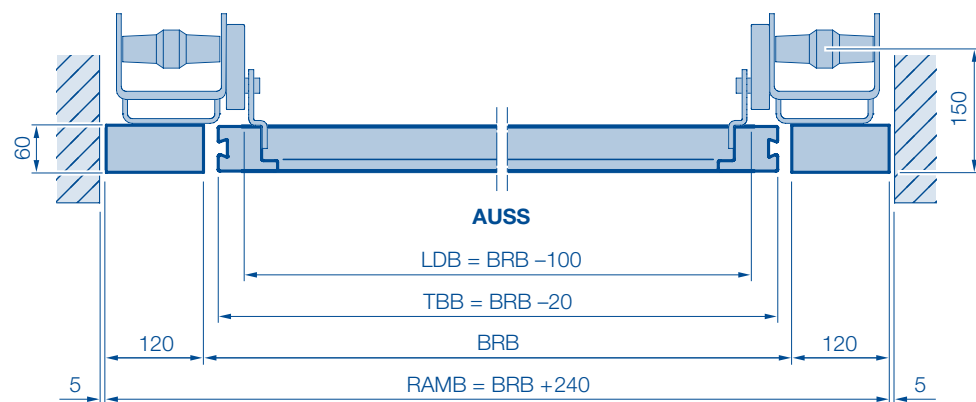

* 120 mm, épaisseur de panneau max. 20 mm
160 mm, épaisseur de panneau max. 45 mm

AUSS Extérieur
BRB Largeur jour pour construction = Largeur de commande
BRH Hauteur jour pour construction = Hauteur de commande

EST Profondeur d'encombrement du tablier de porte
LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
LSL Longueur de rail de guidage
RAMB Largeur hors-tout cadre



RAMH Hauteur hors-tout cadre
TBB Largeur de tablier de porte
TBH Hauteur de tablier de porte
VSP Profilé de renfort à partir de BRB ≥ 4000
OFF Sol fini

Types de pose

Pour porte basculante Berry N 500

Standard

Pose derrière la baie – Huisserie à imposte raccourcie

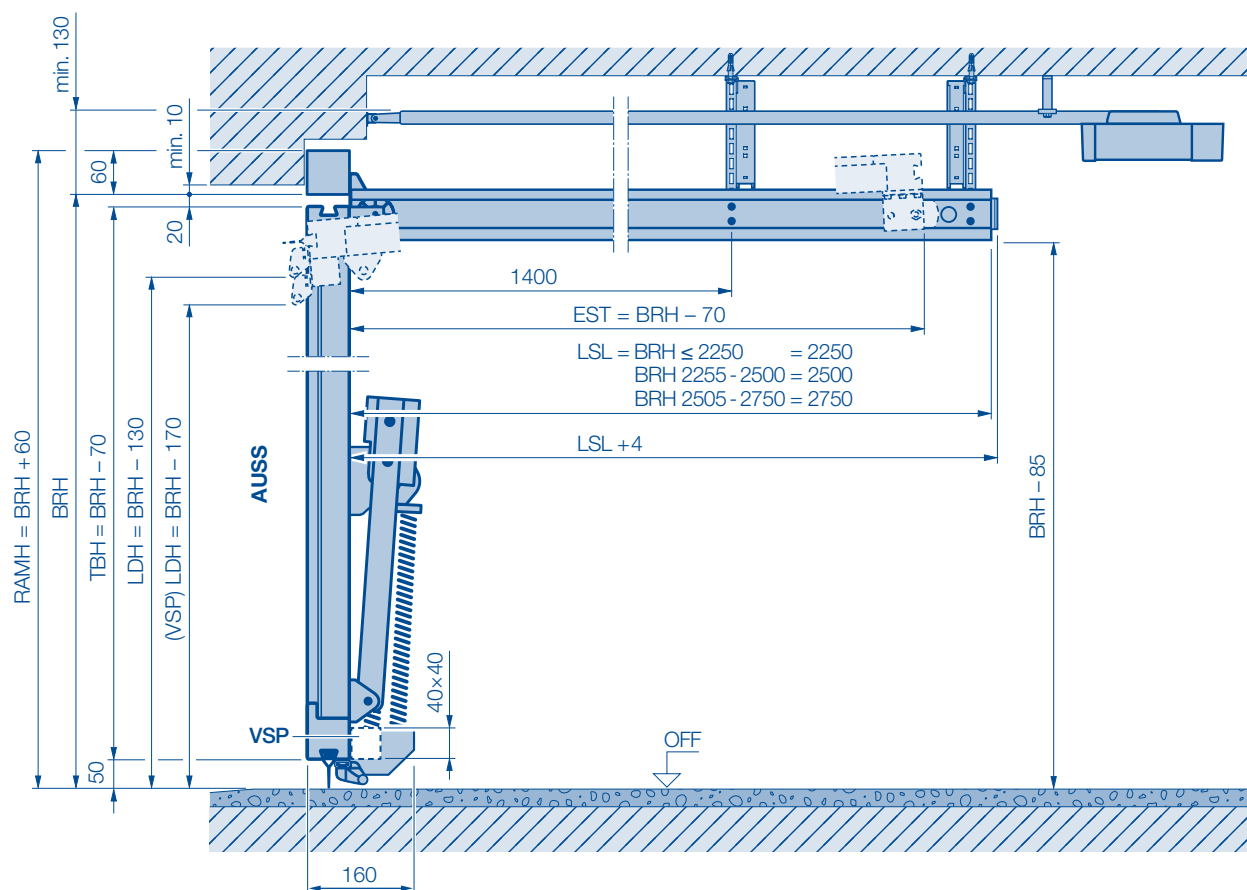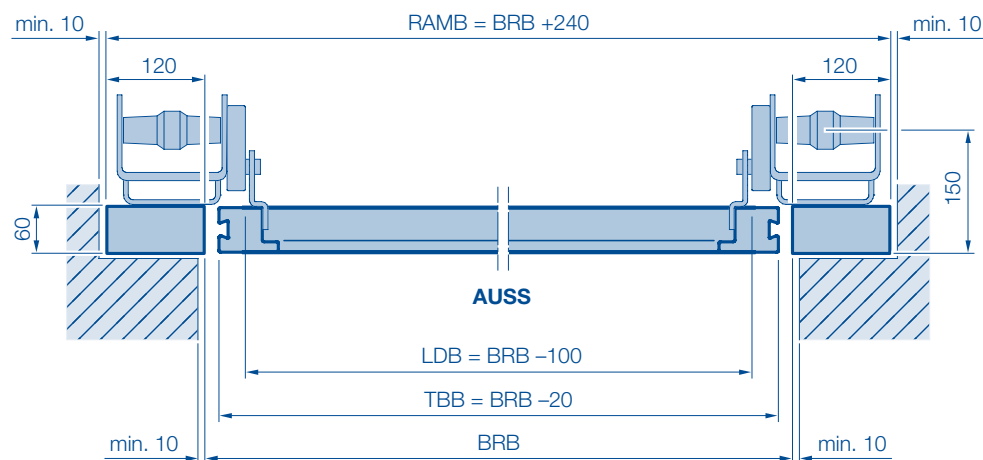



AUSS Extérieur
BRB Largeur jour pour construction = Largeur de commande
BRH Hauteur jour pour construction = Hauteur de commande
EST Profondeur d'encombrement du tablier de porte
LDB Largeur de passage libre

LDH Hauteur de passage libre
LSL Longueur de rail de guidage
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre
TBB Largeur de tablier de porte

TBH Hauteur de tablier de porte
VSP Profilé de renfort à partir de BRB ≥ 4000
OFF Sol fini

Portillon incorporé avec paumelles en applique – Standard

Largeur de passage pour un portillon
incorporé avec un angle d'ouverture
de 90°

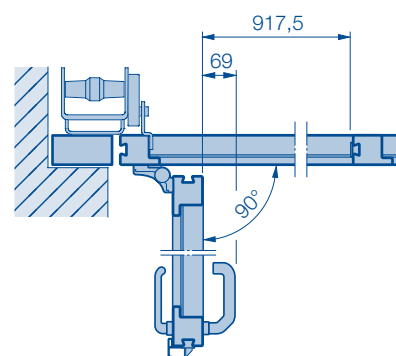



Types de pose

Pour porte basculante Berry N 500

Portillon incorporé avec paumelles en applique – Standard

Pose dans la baie – Pose affleurante à la façade

Panneau en applique fourni par l'utilisateur avec portillon incorporé

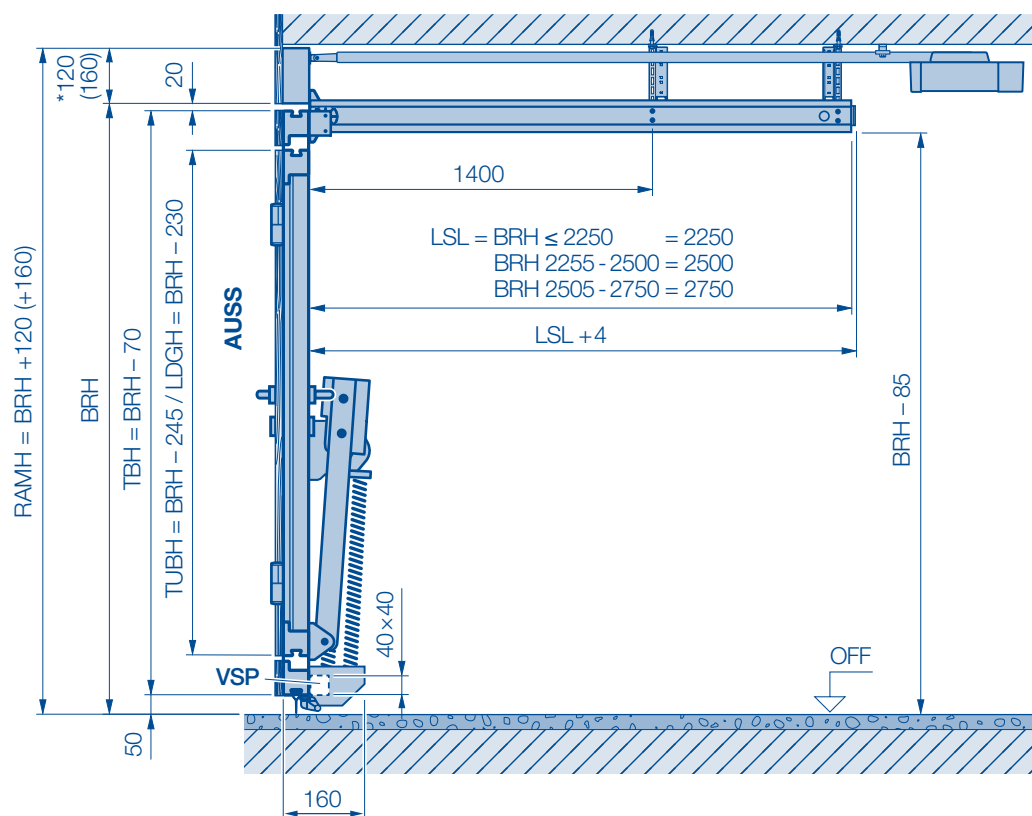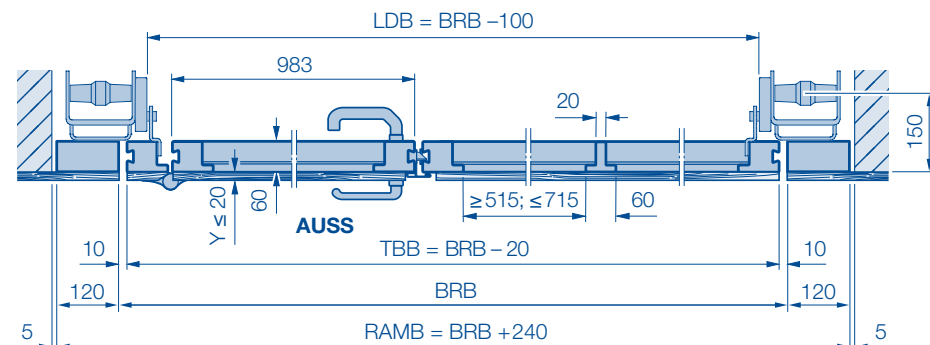

* 120 mm, épaisseur de panneau max. 20 mm
160 mm, épaisseur de panneau max. 45 mm

AUSS Extérieur
BRB Largeur jour pour construction = Largeur de commande
BRH Hauteur jour pour construction = Hauteur de commande

LDB Largeur de passage libre
LDH Hauteur de passage libre
LSL Longueur de rail de guidage
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre


TBB Largeur de tablier de porte
TBH Hauteur de tablier de porte
VSP Profilé de renfort à partir de BRB ≥ 4000
OFF Sol fini

Portillon incorporé avec paumelles masquées – En option


Raccordement au sol

Pour porte basculante Berry N 500

Porte ≤ BRB 3995

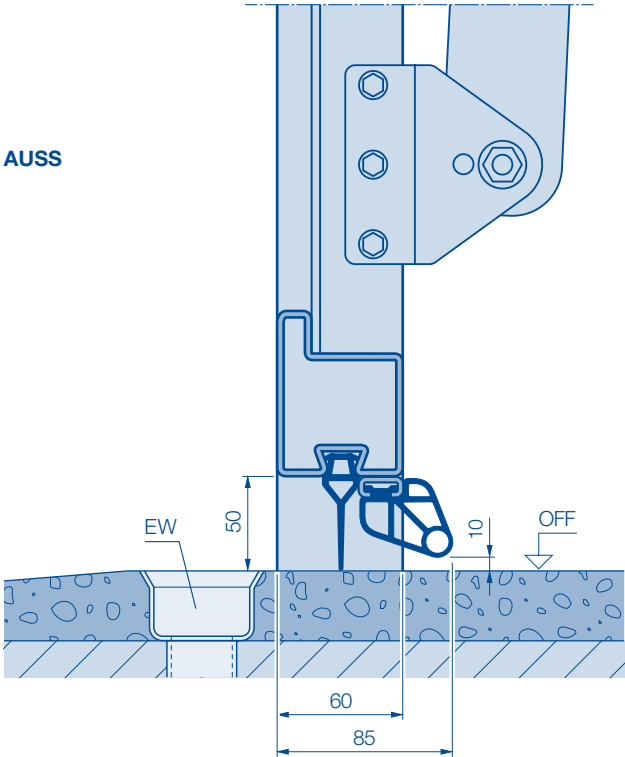


Porte à partir de BRB 4000 avec profilé de renfort

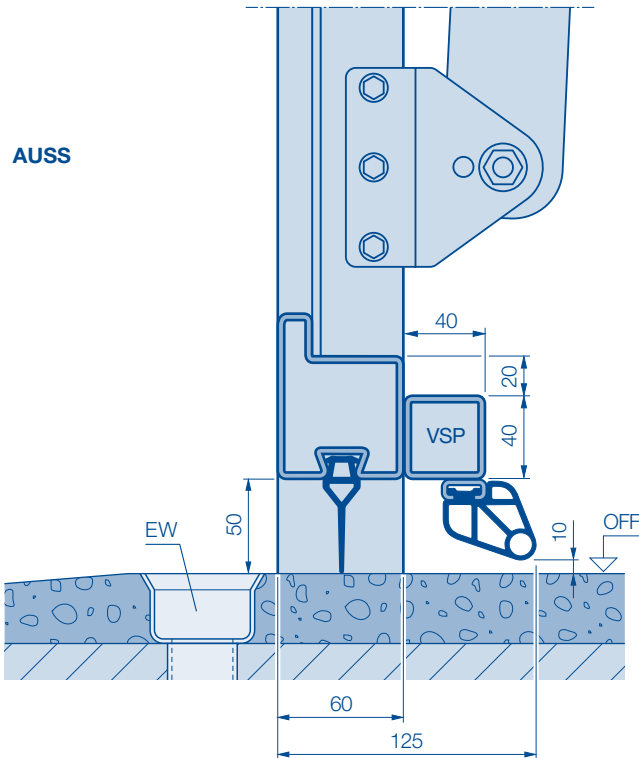

AUSS	Extérieur	OFF	Sol fini
BRB	Largeur jour pour construction =	VSP	Profilé de renfort
EW	Largeur de commande		
	Evacuation d'eau		

Zone d'ouverture

Pour porte basculante Berry N 500

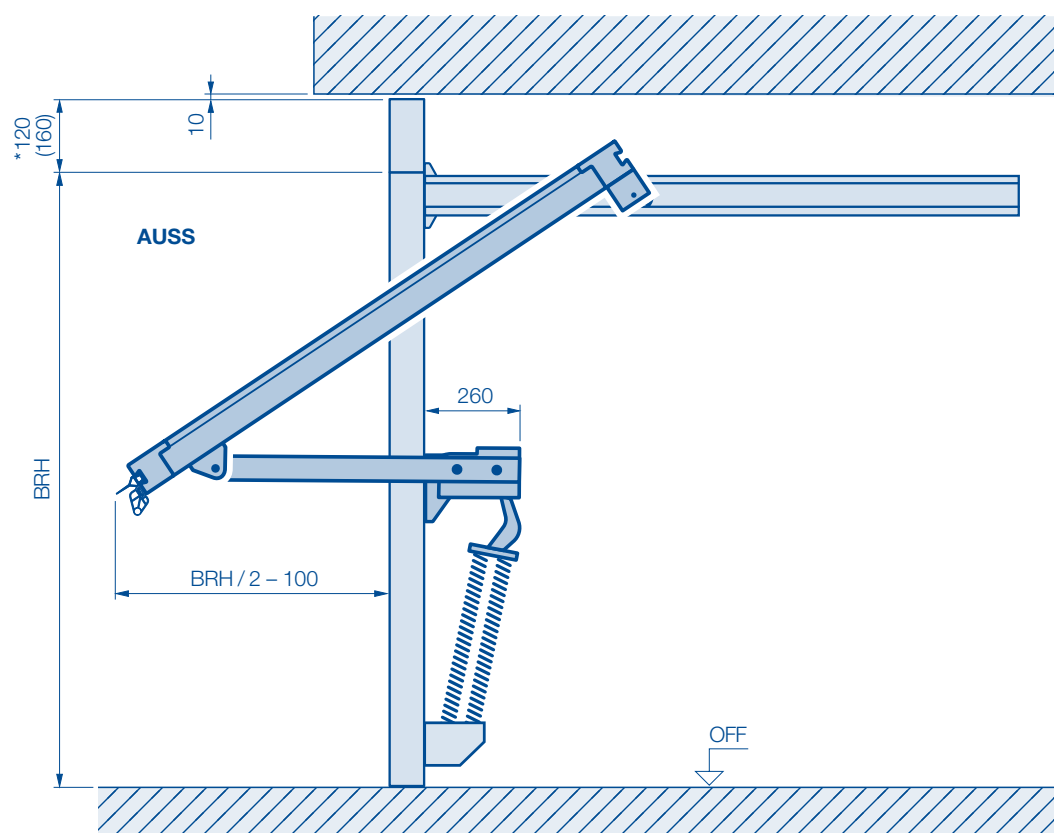


* 120 mm, épaisseur de panneau max. 20 mm
160 mm, épaisseur de panneau max. 45 mm
AUSS Extérieur

BRH Hauteur jour pour construction =
Hauteur de commande
OFF Sol fini

Motorisations de porte de garage

Pour porte basculante Berry N 500

Pose derrière la baie

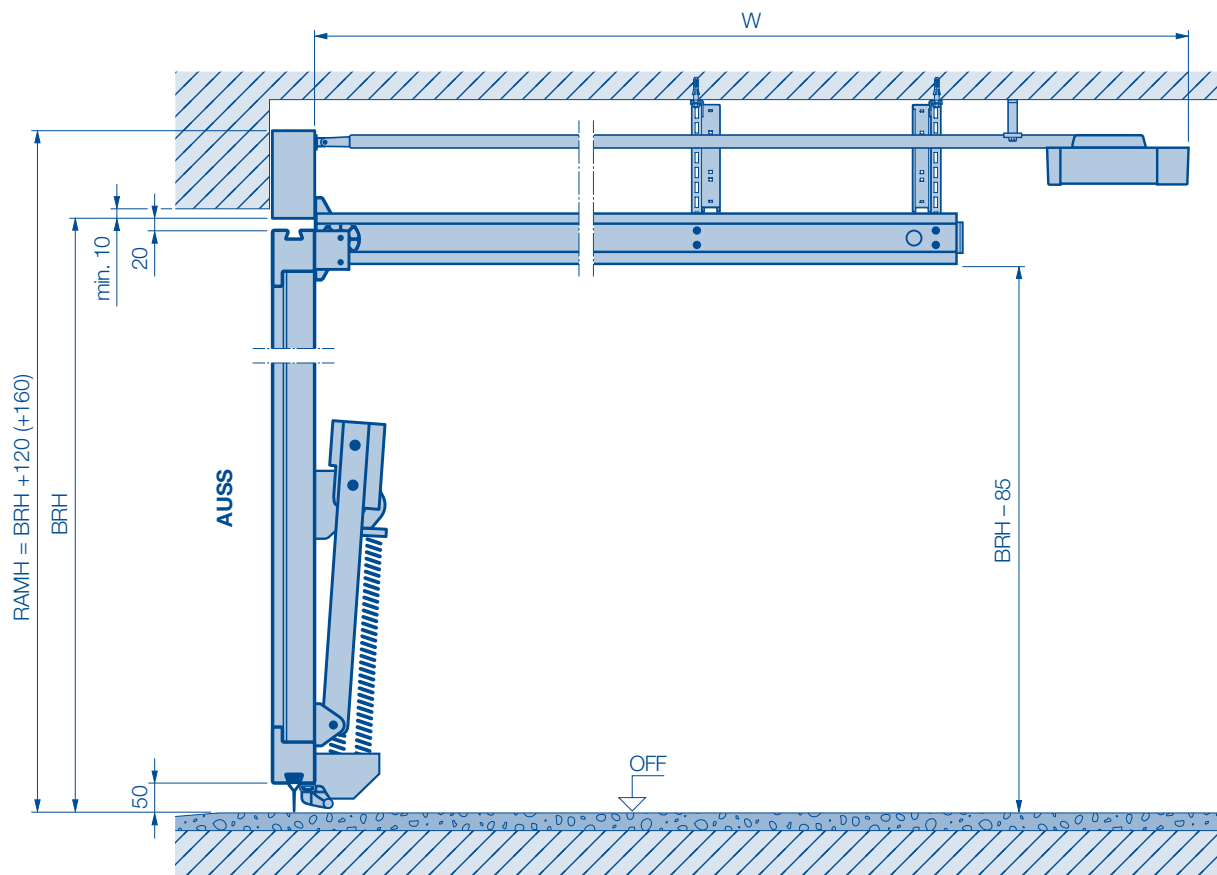

BRH	SupraMatic	W
2505 – 2750	Rail M (3225)	3450
2000 – 2500	Rail K (2975)	3200


AUSS Extérieur
BRH Hauteur jour pour construction =
Hauteur de commande
OFF Sol fini

RAMH Hauteur hors-tout cadre
W Profondeur d'encombrement totale du rail
de motorisation, bloc-moteur inclus

Motorisations de porte de garage

Pour porte basculante Berry N 500

Pose derrière la baie – Huisserie à imposte raccourcie

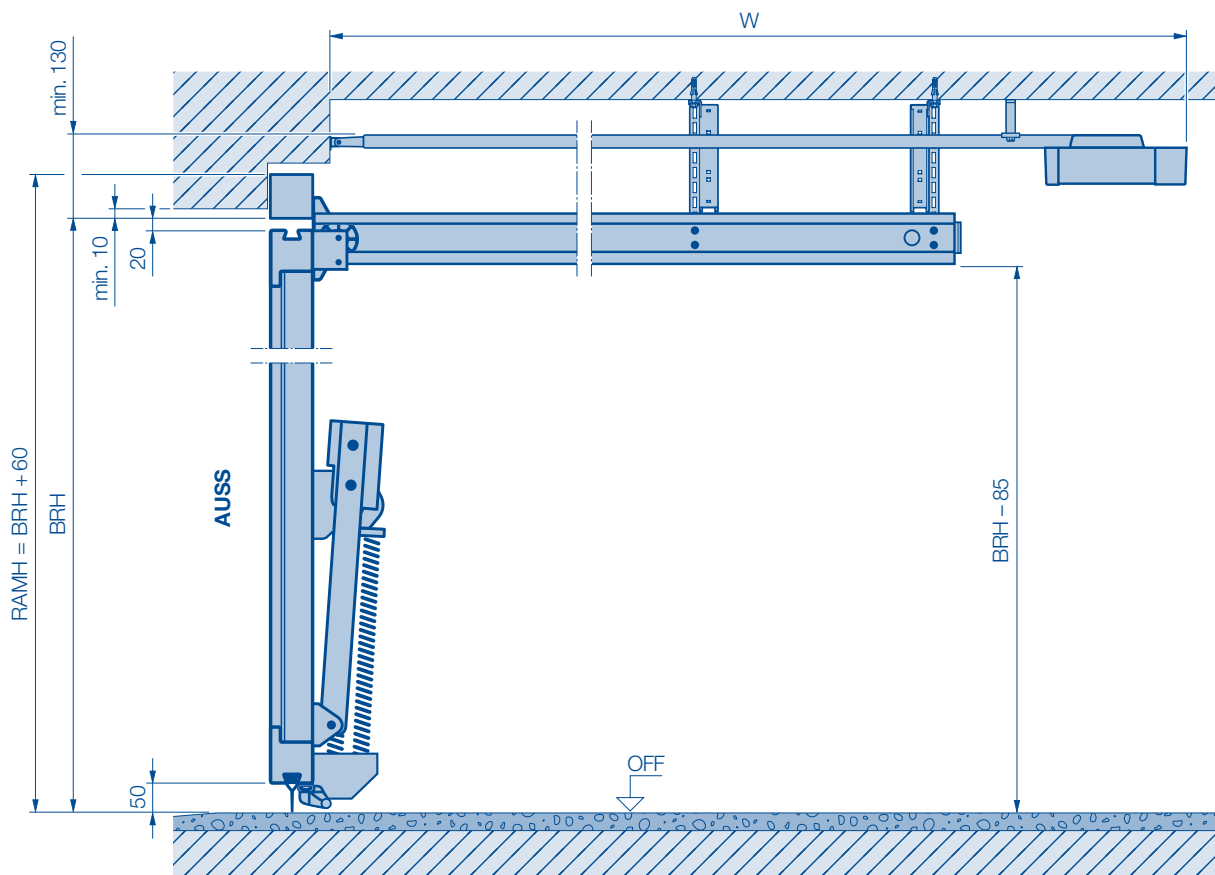

BRH	SupraMatic	W
2505 – 2750	Rail M (3225)	3450
2000 – 2500	Rail K (2975)	3200


AUS Extérieur
BRH Hauteur jour pour construction =
Hauteur de commande
OFF Sol fini

RAMH Hauteur hors-tout cadre
W Profondeur d'encombrement totale du rail
de motorisation, bloc-moteur inclus


Panneau en applique fourni par l'utilisateur

Pour porte basculante Berry N 500


Epaisseur de panneau 20 mm – De série

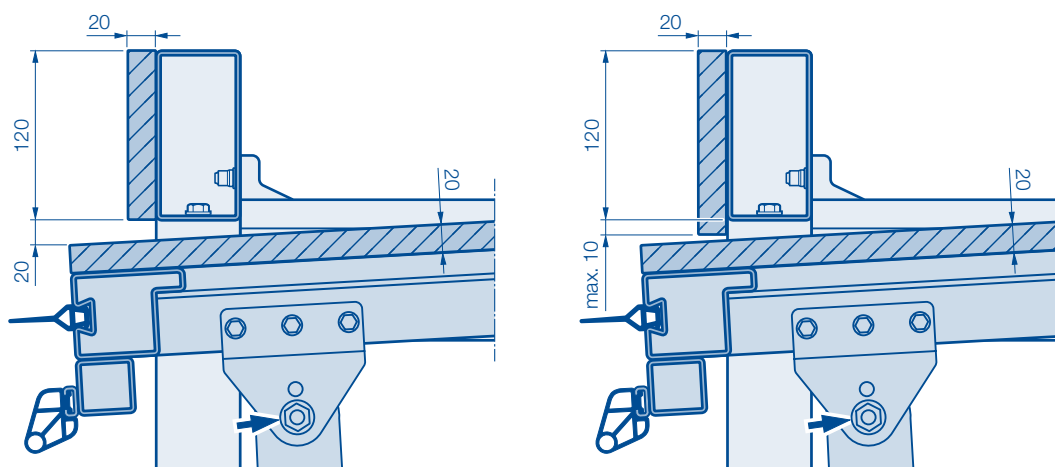

Epaisseur de panneau 45 mm


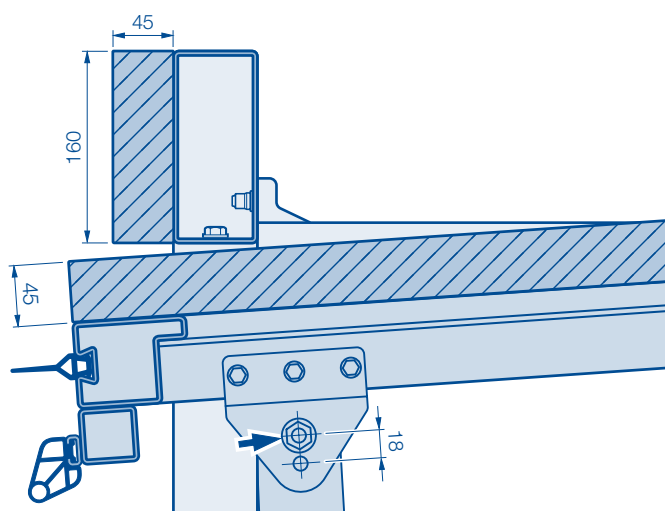


Epaisseur de panneau 35 mm

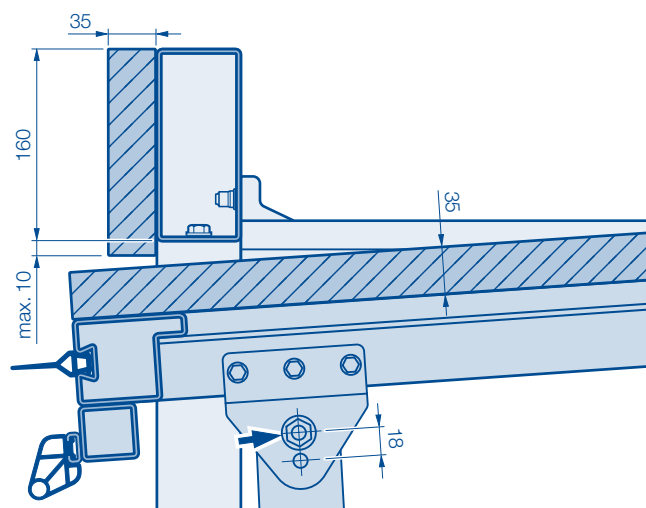

Position de la cellule photoélectrique

Pour porte basculante Berry N 500

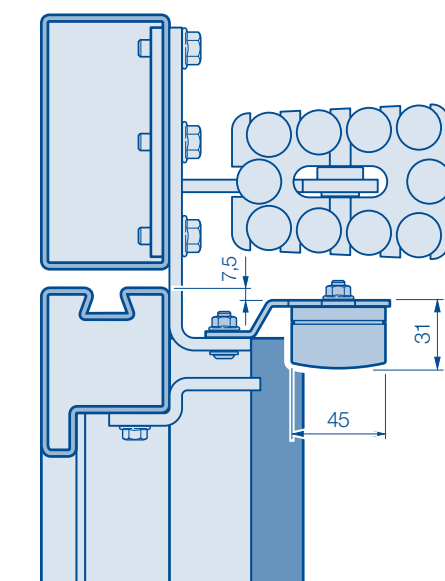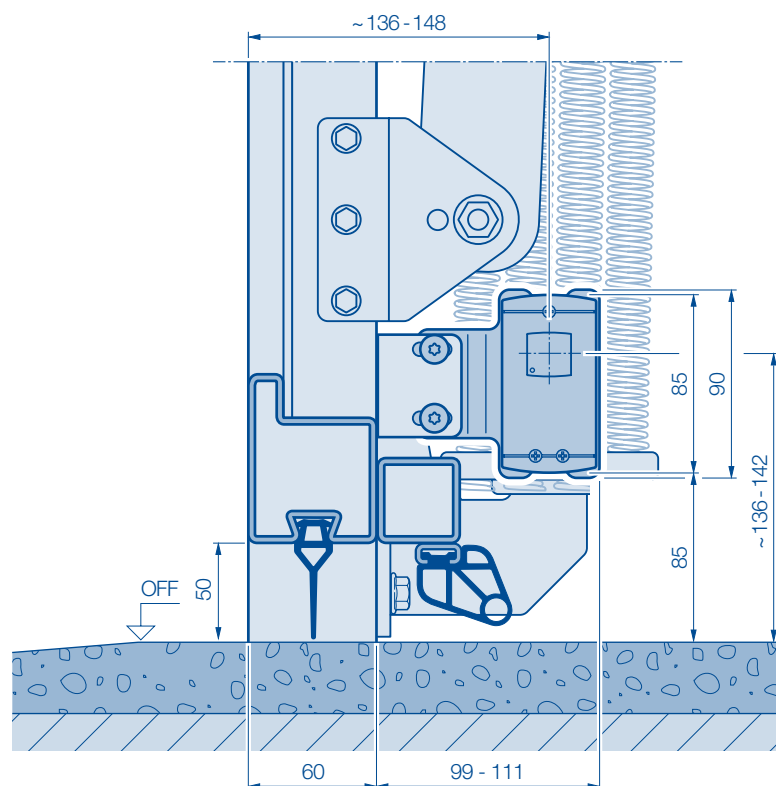

OFF Sol fini

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

HÖRMANN