

Les motorisations **Hörmann**, fabriquées en Allemagne, ouvrent votre porte de garage sectionnelle d'une simple pression : **démarrage et arrêt progressifs**, **éclairage LED** intégré et **radio BiSecur** cryptée, non copiable. Elles s'adaptent aux portes Hörmann RenoMatic, LPU et EPU, en première installation comme en remplacement d'une motorisation en fin de vie. A2T Distributions, revendeur Hörmann à Cléguer, vous conseille le moteur et le rail adaptés à votre porte.

600 à 1 000 N

de la ProLift d'entrée de gamme à la SupraMatic P 4 pour grandes portes

Jusqu'à 28 cm/s

ouverture rapide, démarrage et arrêt en douceur

Radio BiSecur 868 MHz

cryptage bidirectionnel, retour d'état sur l'émetteur HS 5

7 à 30 LED

éclairage du garage intégré à la motorisation

Veille 0,6 W

alimentation 230 V, moteur 24 V très économe

Garantie 5 ans

motorisations Hörmann, pièces d'origine

■ OUVRIR SANS DESCENDRE DE VOITURE



Éclairage LED intégré




Ouverture depuis la voiture




Clavier à code BiSecur

■ TROIS GAMMES, UN RAIL POUR CHAQUE PORTE

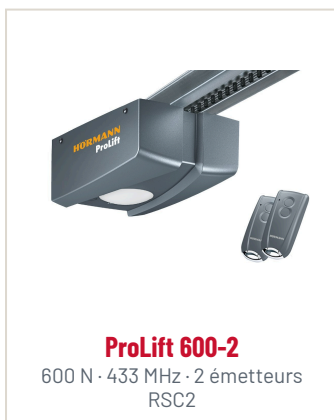

ProLift 600-2

600 N · 433 MHz · 2 émetteurs RSC2

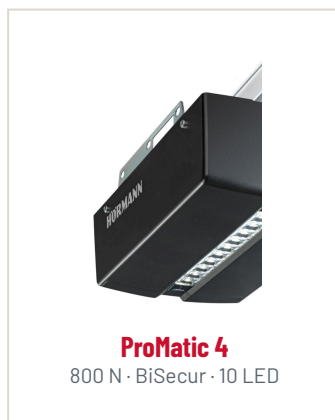

ProMatic 4

800 N · BiSecur · 10 LED



SupraMatic E 4 / P 4

800 / 1000 N · 20 / 30 LED



Émetteur HSE 4 BiSecur

fourni avec ProMatic et SupraMatic

Visuels Hörmann, non contractuels. Chaque motorisation est vendue avec son rail FS10-K, -M ou -L selon la hauteur de votre porte.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com ·

a2tdistributions.com

Choisissez votre motorisation en ligne :
scannez le QR code

■ COMPARATIF DES MOTORISATIONS

MODÈLE	FORCE	VITESSE	ÉCLAIRAGE	RADIO	PORTE MAXI (L. · SURFACE)	ÉMETTEUR FOURNI
ProLift 600-2	600 N	≈ 16 cm/s	7 LED	433 MHz, code tournant	5 000 mm · 11,25 m ²	2 × RSC2
ProMatic 4	800 N	20 cm/s	10 LED	868 MHz BiSecur	5 500 mm · 13,75 m ²	1 × HSE 4 BS
SupraMatic E 4	800 N	25 cm/s	20 LED	868 MHz BiSecur	5 500 mm · 13,75 m ²	1 × HSE 4 BS
SupraMatic P 4	1 000 N	28 cm/s	30 LED	868 MHz BiSecur	6 000 mm · 15 m ²	1 × HSE 4 BS

Toutes : alimentation 230 V, moteur 24 V, veille 0,6 W, garage sec de -20 °C à +60 °C, garantie Hörmann 5 ans. ProLift : ne convient pas aux portes avec portillon incorporé ; SupraMatic P 4 conseillée pour les portes lourdes et avec portillon.

■ LE BON RAIL SELON LA HAUTEUR

RAIL	HAUTEUR DE PORTE	LONGUEUR
FS10-K	2 125 mm (2 250 en ferrure N)	3 200 mm
FS10-M	2 375 mm (2 500 en ferrure N)	3 450 mm
FS10-L	3 000 mm	4 125 mm

Rail plat 30 mm en 1 élément, compatible ProLift, ProMatic et SupraMatic.
Donnez-nous la hauteur de passage et la ferrure (étiquette sur le montant de la porte) : nous vérifions.

■ KITS MOTEUR + RAIL

MOTEUR	RAIL K	RAIL M	RAIL L
ProLift 600-2	K	M	L
ProMatic 4	K	M	L
SupraMatic E 4	K	M	L
SupraMatic P 4	K	M	L

Aussi : bloc-moteur ProLift 600-2 seul avec 2 émetteurs RSC2.

■ ACCESSOIRES UTILES



■ PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

Moteur de rechange Hörmann ProMatic 4 HMPD-044

Moteur de rechange Hörmann SupraMatic E 4 HMPD-045

Moteur de rechange Hörmann SupraMatic P 4 HMPD-046

Platine de remplacement Hörmann SupraMatic P 4 HMPD-047

Capot de motorisation Hörmann ProLift HMPD-048

Capot de protection anti-gouttes Hörmann ProLift HMPD-049

Sangle crantée Hörmann pour rail FS10-K HMPD-050

Sangle crantée Hörmann pour rail FS10-M HMPD-051

Sangle crantée Hörmann pour rail FS10-L HMPD-052

Chariot de guidage Hörmann pour rail FS10 HMPD-053

Unité de tension Hörmann pour rail FS10 HMPD-054

Accouplement de sangle crantée Hörmann HMPD-055

Butées de fin de course Hörmann pour rail FS10 HMPD-056

Set de raccourcissement Hörmann pour rail FS10 HMPD-057

Bloc-moteur Hörmann ProLift 600-2 seul avec 2 émetteurs RSC2 HMPD-058

Télécommandes, claviers, cellules, débrayages et batterie de secours : voir la fiche « Télécommandes, claviers et sécurité Hörmann ». Une question de compatibilité ? Envoyez-nous une photo de votre motorisation.

Caractéristiques Hörmann communiquées sous réserve d'évolution du fabricant. Hörmann, BiSecur, ProMatic et SupraMatic sont des marques Hörmann. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)

02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com ·

a2tdistributions.com

Une question sur votre motorisation :

02 97 32 76 11