

Les radiateurs **AeroFlow®** de **Thermotec AG**, fabriqués en Allemagne, stockent la chaleur dans une **brique réfractaire** puis la restituent progressivement, par **rayonnement et convection**. Résultat : une chaleur douce, homogène et plus stable qu'avec un convecteur classique. Tous les modèles Pro sont **connectés en Wi-Fi** avec la commande FlexiSmart Pro, du Mini 650 W au Maxi 2450 W, en formats horizontal, vertical ou plinthe pour combles.

Brique réfractaire

accumule la chaleur et continue à chauffer après l'arrêt

Chaleur homogène

rayonnement et convection, moins de poussière en circulation

Connecté Wi-Fi

FlexiSmart Pro, sans passerelle : smartphone ou tablette

8 modèles

de 650 à 2450 W, pour des pièces de 4 à 40 m²

Fabriqué en Allemagne

par Thermotec AG, finition acier thermolaqué blanc RAL 9010

Prêt à brancher

câble 1,5 m avec prise, support mural inclus

DANS TOUTES LES PIÈCES




Salon



Séjour, véranda




Palier, sous combles

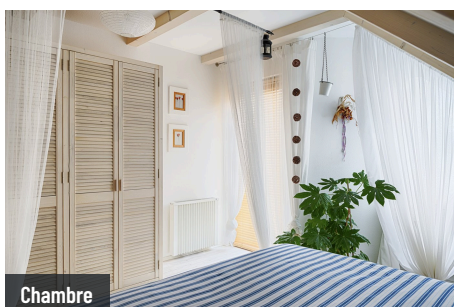

Chambre



Cuisine

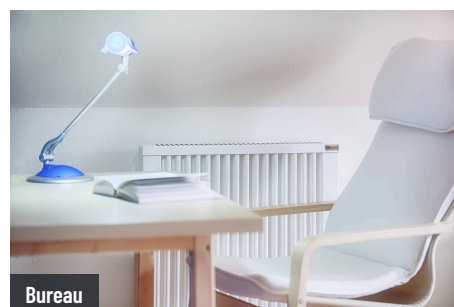

Bureau



Horizontal

Mini, Compact, Midi, Maxi



Vertical

pour les murs étroits



Plinthe combles

32,5 cm de haut, sous rampant



Connecté

pilotage depuis l'application

Photos Thermotec AG, non contractuelles.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Toute la gamme en ligne :
scannez le QR code

8 MODÈLES CONNECTÉS

MODÈLE	PUISSANCE	L × H × P (MM)	POIDS	PIÈCE CONSEILLÉE
Mini Pro	650 W	380 × 610 × 90	17 kg	4 à 9 m ²
Compact Pro	1300 W	680 × 610 × 90	30 kg	10 à 20 m ²
Midi Pro	1950 W	980 × 610 × 90	42 kg	15 à 30 m ²
Maxi Pro	2450 W	1280 × 610 × 90	55 kg	20 à 40 m ²
Vertical Pro	1600 W	380 × 1250 × 92	34 kg	8 à 16 m ²
Plinthe combles Pro	1200 W	980 × 325 × 90	24 kg	8 à 16 m ²
Plinthe combles Pro	1600 W	1275 × 325 × 90	30 kg	10 à 20 m ²
Plinthe combles Pro	2000 W	1580 × 325 × 90	36 kg	12 à 25 m ²

Surface conseillée pour une isolation moyenne et une hauteur sous plafond normale. Couleur blanc pur RAL 9010, acier galvanisé thermolaqué.

COMMANDE FLEXISMA RT PRO




- Écran éclairé avec arrêt automatique
- **Mode manuel** ou **plan de chauffage** programmé
- **Wi-Fi / WLAN sans passerelle** : pilotage depuis smartphone ou tablette

LE PRINCIPE AEROFLOW




- Briques réfractaires à zones de chauffe séparées
- L'air froid entre en bas, ressort chaud en haut
- Une fois la consigne atteinte, la brique continue à diffuser sa chaleur

ACCESSOIRES



Façades design



Supports au sol



Support à roulettes



Porte-serviettes

Aussi : couvertures de finition, brosse de nettoyage, panneaux latéraux de remplacement (hauteurs 325, 610 et 1250 mm).

LIVRAISON

- Livraison partout en France
- Expédition depuis Cléguer (56), près de Lorient

CONSEIL

- Aide au choix du modèle et de la puissance pièce par pièce
- Particuliers et professionnels

Caractéristiques Thermotec AG (descriptif AeroFlow®) communiquées sous réserve d'évolution du fabricant. AeroFlow® est une marque de Thermotec AG. A2T Distributions — SIRET 853 547 115 00032 — TVA FR49853547115.



A2T DISTRIBUTIONS

ZA de Kerchopine Est — 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com ·
a2tdistributions.com

Le bon radiateur pour chaque pièce :
02 97 32 76 11